

# Gatos para máquinas

▼ En la foto: **SOH10-6**



## Serie SOH

Fuerza de elevación:

**8,5 - 20 ton.**

Carrera:

**136 - 157 mm**


Altura mínima de la uña:

**20 - 30 mm**

Presión máxima:

**700 bar**

- Para levantar equipo pesado con un espacio de acceso mínimo
- La bomba hidráulica separada aumenta la seguridad
- Uña de levantamiento de poca altura
- Con guías de precisión para reducir la fricción y aislar el cilindro de las cargas laterales
- Dos patas de apoyo extensibles proporcionan estabilidad adicional
- Incluye cilindro de simple efecto serie RC-Trio con enchufe CR400.

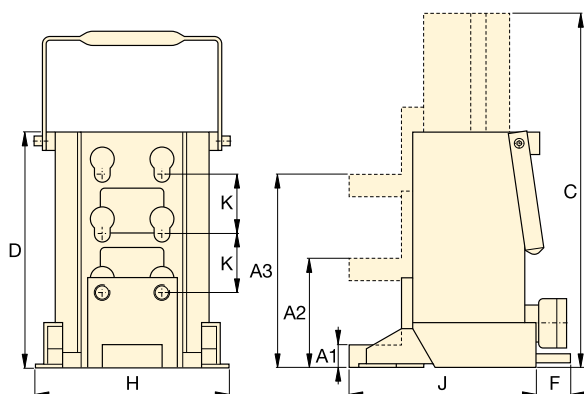

| Fuerza       | Altura de la uña (mm) |               |              | Carrera | Modelo  | Capa-<br>cidad<br>de aceite | Dimensiones (mm)               |                                 |    |     |     |    |  |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|---------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|-----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ton.<br>(kN) | Mínima<br>A1          | Central<br>A2 | Máxima<br>A3 | (mm)    |         | (cm³)                       | Altura total<br>extendido<br>C | Altura total<br>del cuerpo<br>D | F  | H   | J   | K  | (kg)                                                                                  |
| 8,5 (75)     | 20                    | 95            | 169          | 136     | SOH10-6 | 224                         | 430                            | 294                             | –  | 190 | 214 | 74 | 26                                                                                    |
| 20 (178)     | 30                    | 110           | 190          | 157     | SOH23-6 | 525                         | 472                            | 320                             | 65 | 265 | 250 | 80 | 45                                                                                    |



## Cilindros, serie RSM

Los cilindros de poca altura, de simple efecto y retorno por muelle son ideales para uso en espacios muy reducidos.

Página: 32



## Patines de carga

Para mover cargas pesadas, recomendamos el uso de los patines de carga en combinación con los gatos para máquinas de Enerpac.

Página: 188

▼ Gatos para máquinas - para colocar los patines, primero se debe levantar la carga. Esto se puede lograr con facilidad y seguridad usando los gatos para máquinas de Enerpac.

