

▼ En la foto: **SOH10-6**



## Serie SOH

Fuerza de elevación:

**8,5 - 20 toneladas**

Carrera:

**5.39 - 6.18 pulgadas**

Altura mínima de la uña:

**0.79 - 1.18 pulgadas**

Presión máxima:

**10,000 psi**



### Cilindros, serie RSM

Los cilindros de poca altura, de simple efecto y retorno por muelle son ideales para uso en espacios muy reducidos.

Página: **32**




### Patines de carga

Para mover cargas pesadas, recomendamos el uso de los patines de carga en combinación con los gatos para máquinas de Enerpac.

Página: **188**

- Para levantar equipo pesado con un espacio de acceso mínimo
- La bomba hidráulica separada aumenta la seguridad
- Uña de levantamiento de poca altura
- Con guías de precisión para reducir la fricción y aislar el cilindro de las cargas laterales
- Dos patas de apoyo extensibles proporcionan estabilidad adicional
- Incluye cilindro de simple efecto serie RC con enchufe CR400.

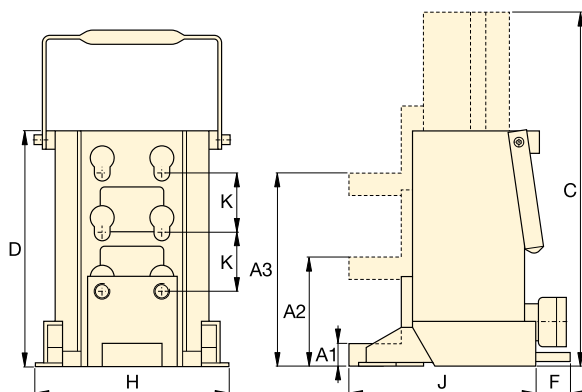

▼ Gatos para máquinas - para colocar los patines, primero se debe levantar la carga. Esto se puede lograr con facilidad y seguridad usando los gatos para máquinas de Enerpac.



| Fuerza<br>(toneladas) | Altura de la uña (pulg) |               |              | Carrera<br>(pulg) | Modelo         | Capa-<br>cidad<br>de aceite<br>(pulg³) | Dimensiones (pulg)             |                                 |      |       |      |      |          |  |
|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------|-------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Mínima<br>A1            | Central<br>A2 | Máxima<br>A3 |                   |                |                                        | Altura total<br>extendido<br>C | Altura total<br>del cuerpo<br>D | F    | H     | J    | K    | (libras) |                                                                                       |
| <b>8.5</b>            | 0.79                    | 3.74          | 6.69         | 5.39              | <b>SOH10-6</b> | 13.7                                   | 17.00                          | 11.61                           | —    | 7.48  | 8.46 | 2.95 | 59.2     |                                                                                       |
| <b>20</b>             | 1.18                    | 4.33          | 7.48         | 6.18              | <b>SOH23-6</b> | 32.0                                   | 18.58                          | 12.40                           | 2.56 | 10.24 | 9.84 | 3.15 | 99.2     |                                                                                       |