

▼ Modèle: **SOH10-6**



Série SOH

Capacité de levage:

8,5 - 20 tonnes

Course:

136 - 157 mm

Hauteur patte:

20 - 30 mm

Pression de travail maximale:

700 bar

- Pour levage lourd dans un accès réduit
- Une pompe hydraulique séparée augmente la sécurité
- Patte de levage de faible épaisseur
- Guidage de précision réduisant la friction et isolant le vérin des charges latérales
- Deux pieds extensibles augmentent la stabilité
- Comprend un vérin série RC-Trio avec raccord rapide CR400.



RSM, Vérins Galette

Les vérins galette simple effet avec ressort de rappel sont la solution idéale pour les applications dans des espaces réduits.


Page: **32**



Patins rouleurs

Pour déplacer des charges lourdes, nous recommandons l'utilisation de patins rouleurs en complément des vérins de levage Enerpac.

Page: **188**

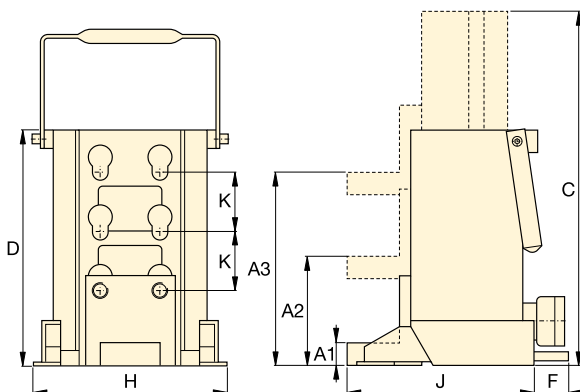

▼ Pour levage lourd dans un accès réduit.



Capacité	Hauteur de la patte (mm)			Course	Référence	Capacité d'huile	Dimensions (mm)							
tonnes (kN)	Minimale	Position centrale	Maximale	(mm)			C	Hauteur ext. totale	Hauteur du corps	F	H	J	K	(kg)
8,5 (75)	20	95	169	136	SOH10-6	224	430	294	–	190	214	74	26	
20 (178)	30	110	190	157	SOH23-6	525	472	320	65	265	250	80	45	