

Elevadores hidráulicos de equipamentos

▼ SOH10-6



Série SOH


Capacidade de levantamento:
8,5 - 20 toneladas

Curso:
136 - 157 mm

Altura do estribo:
20 - 30 mm

Pressão máxima de trabalho:
700 bar

- Para levantar equipamento pesado com espaço mínimo de acesso
- A separação da bomba hidráulica aumenta a segurança
- Estribo baixo para levantamento
- Possui guias de precisão para reduzir o atrito e isolar o cilindro das cargas laterais
- Dois suportes de apoio com extensão para maior estabilidade
- Inclui cilindro da série RC-Trio com engate rápido fêmea CR400.

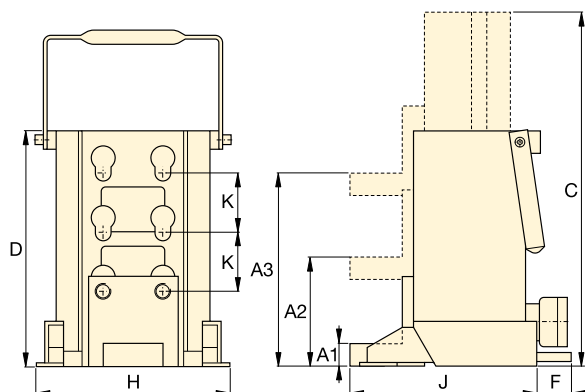

Série RSM, cilindros compactos

Cilindros de simples ação, retorno por mola, de pouca altura, são ideais para aplicações com restrições de espaço.

Página: 32



Roletes para carga

Em conjunto com a cunha para levantamento Enerpac, recomendamos os roletes para carga, a o movimentar cargas pesadas.

Página: 188

▼ Transporte pesado usando roletes de carga. Primeiro, a máquina é levantada com o uso do elevador de equipamento pesado Enerpac, série SOH.



Capacidade	Altura do Estribo (mm)			Curso	Modelo	Capacidade de Óleo	Dimensões (mm)							
	Mínima	Central	Máxima				Altura Total Distendida	Altura Total da Carcaça	F	H	J	K	(kg)	
ton. (kN)	A1	A2	A3	(mm)		(cm³)	C	D						
8,5 (75)	20	95	169	136	SOH10-6	224	430	294	–	190	214	74	26	
20 (178)	30	110	190	157	SOH23-6	525	472	320	65	265	250	80	45	