

▼ STTC2000 Safe T™ Torque Checker



Sicurezza e precisione

- Robusto dispositivo di collaudo portatile per chiavi dinamometriche idrauliche Enerpac
- Massima precisione di collaudo sul posto per chiave, pompa e tubi da utilizzare
- Coerente e ripetibile con una precisione di $\pm 1\%$.

Durevolezza

- Tastiera e display resistenti agli schizzi per operare anche negli ambienti di lavoro più difficili
- Custodia per il trasporto in materiale composito resistente agli urti.

Semplicità

- Consente all'utente di convalidare e testare il sistema vero e proprio (chiave dinamometrica, pompa, tubo, ecc.) fornendo una lettura digitale in Nm o ft.lbs
- Facile da usare: si accende e si avvia il test
- Trasportabile: tutto in una custodia compatta, ideale per l'uso in cantiere, grazie alla sua durevole batteria interna agli ioni di litio da 3,6 V-2,2 Ah.

Versatilità

- Può testare tutte le chiavi Enerpac serie S, W, RSL, HMT e DSX con attacco quadro e con portainseriti esagonale fino a 21.800 Nm (16.100 ft.lbs)
- Riduttori esagonali o bussole quadrate acquistabili separatamente.



Il riduttore esagonale (n. 9) deve essere acquistato separatamente: vedere le tabelle di selezione nella pagina successiva. ►

Dispositivo di collaudo rapido, semplice e preciso per sistemi di serraggio mobili




Applicazioni

Tutti i giunti bullonati da 195 a 21.800 Nm (144 Ft.lbs - 16.100 Ft.lbs).


- Tutte le chiavi dinamometriche Enerpac fino alla capacità massima del Torque Checker. Anche altri marchi che si adattano alla forma del Torque Checker.
- Flange in impianti estrattivi di petrolio e gas
- Installazione di gru a torre
- Installazione/assemblaggio di macchine più grandi
- Installazione di turbine eoliche, ecc.

Settori:

- Petroliero e petrolchimico
- Eolico
- Marittimo
- Manifatturiero
- Estrazione mineraria, ferroviario e altro ancora.

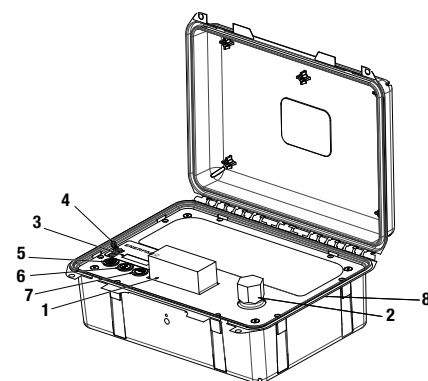

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1 Blocco di reazione | 5 Interruttore generale |
| 2 Adattatore esagonale | 6 Interruttore Bluetooth |
| 3 Display | 7 Cambio unità |
| 4 Connettore USB | 8 Custodia |

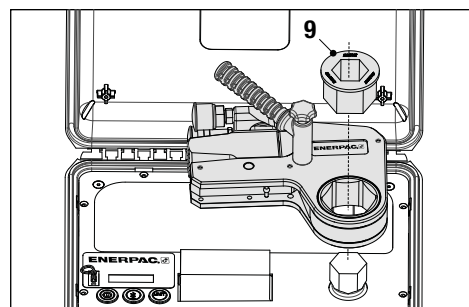

Safe T™ Torque Checker



Safe T™ Torque Checker

Questo dispositivo di sicurezza portatile e compatto permette di convalidare immediatamente le prestazioni dell'intero sistema da utilizzare, non solo la chiave dinamometrica. L'utente può così testare in loco e in situ il sistema di serraggio vero e proprio (chiave, pompa, tubo, ecc.) ottenendo una lettura digitale accurata.

Sicurezza

L'utente può verificare se il sistema di serraggio è sicuro, funziona correttamente e all'interno dei parametri di sicurezza desiderati.

Un'esclusiva Enerpac

Non è più necessario attendere i test di calibrazione annuali per essere sicuri delle prestazioni e della sicurezza della propria attrezzatura. Safe T™ Torque Checker può convalidare la tua attrezzatura in pochi secondi, facendoti risparmiare tempo e denaro.

Riduttori esagonali

I riduttori esagonali della serie W riportati nelle seguenti tabelle possono essere utilizzati con tutti i portainseri esagonali della serie W, RLP e HLP.

Serie STTC



Capacità max. di collaudo:

21.800 Nm (16.100 Ft.lbs)

Precisione:

± 1%

Batteria:

Ioni di litio da 3,6 V 2,2 Ah

Utilizzabile con STTC2000

Dimensione esagono (pollici)	Modello porta-inserito (mm)	Riduttore esagonale a 1 3/16" (30 mm) Modello
1 1/16	—	W2101X
1 1/8	—	W2102X
1 3/16	30	W2103X
1 1/4	32	W2104X
1 3/8	—	W2105X
1 3/8	—	W2106X
1 7/16	36	W2107X
1 1/2	38	W2108X
1 5/8	—	W2109X
1 5/8	41	W2110X
1 11/16	—	W2111X
1 3/4	—	W2112X
1 13/16	46	W2113X
1 7/8	—	W2114X
1 15/16	—	W2115X
2	50	W2200X
2 1/16	—	W2201X
2 1/8	—	W2202X
2 1/8	55	W2203X
2 1/4	—	W2204X
2 5/16	—	W2205X
2 3/8	60	W2206X

Utilizzabile con STTC4000

Dimensione esagono (pollici)	Modello porta-inserito (mm)	Riduttore esagonale a 1 7/16" (36 mm) Modello
1 3/16	—	W4105X
1 3/8	—	W4106X
1 7/16	36	W4107X
1 1/2	—	W4108X
1 5/8	—	W4109X
1 5/8	41	W4110X
1 11/16	—	W4111X
1 3/4	—	W4112X
1 13/16	46	W4113X
1 7/8	—	W4114X
1 15/16	—	W4115X
2	50	W4200X
2 1/16	—	W4201X
2 1/8	—	W4202X
2 1/8	55	W4203X
2 1/4	—	W4204X
2 5/16	—	W4205X
2 3/8	60	W4206X
2 7/16	—	W4207X
2 1/2	—	W4208X
2 5/16	65	W4209X
2 3/4	—	W4210X
2 11/16	—	W4211X
2 3/4	70	W4212X
2 13/16	—	W4213X
2 7/8	—	W4214X
2 15/16	75	W4215X
3	—	W4300X
3 1/16	—	W4301X
3 1/8	80	W4302X
3 1/8	—	W4303X
3 1/4	—	W4304X
3 5/16	—	W4305X
3 3/8	—	W4306X
—	85	W4085MX

Utilizzabile con STTC8000

Dimensione esagono (pollici)	Modello porta-inserito (mm)	Riduttore esagonale a 2" (50 mm) Modello
1 7/8	—	W8114X
1 15/16	—	W8115X
2	50	W8200X
2 1/16	—	W8201X
2 1/8	—	W8202X
2 3/16	55	W8203X
2 1/4	—	W8204X
2 5/16	—	W8205X
2 3/8	60	W8206X
2 7/16	—	W8207X
2 1/2	—	W8208X
2 5/16	65	W8209X
2 3/4	—	W8210X
2 11/16	—	W8211X
2 3/4	70	W8212X
2 13/16	—	W8213X
2 7/8	—	W8214X
2 15/16	75	W8215X
3	—	W8300X
3 1/16	—	W8301X
3 1/8	80	W8302X
3 1/8	—	W8303X
3 1/4	—	W8304X
3 5/16	—	W8305X
—	85	W8085MX
3 3/8	—	W8306X
3 7/16	—	W8307X
3 1/2	—	W8308X
—	90	W8090MX
3 5/16	—	W8309X
3 3/8	—	W8310X
3 11/16	—	W8311X
3 3/4	95	W8312X
3 13/16	—	W8313X
3 7/8	—	W8314X
3 15/16	100	W8315X
4	—	W8400X
4 1/16	—	W8401X
4 1/8	105	W8402X

Utilizzabile con STTC15000

Dimensione esagono (pollici)	Modello porta-inserito (mm)	Riduttore esagonale a 2 5/8" pollici Modello
2 7/16	—	W15207X
2 1/2	—	W15208X
2 5/16	65	W15209X
2 5/8	—	W15210X
2 11/16	—	W15211X
2 3/4	70	W15212X
2 13/16	—	W15213X
2 7/8	—	W15214X
2 15/16	75	W15215X
3	—	W15300X
3 1/16	—	W15301X
3 1/8	80	W15302X
3 1/8	—	W15303X
3 1/4	—	W15304X
3 5/16	—	W15305X
—	85	W15085MX
3 3/8	—	W15306X
3 7/16	—	W15307X
3 1/2	—	W15308X
—	90	W15090MX
3 5/16	—	W15309X
3 3/8	—	W15310X
3 11/16	—	W15311X
3 3/4	95	W15312X
3 13/16	—	W15313X
3 7/8	—	W15314X
3 15/16	100	W15315X
4	—	W15400X
4 1/16	—	W15401X
4 1/8	105	W15402X
4 1/8	—	W15403X
4 1/4	—	W15404X
4 5/16	110	W15405X
4 3/8	—	W15406X
4 7/16	—	W15407X
4 1/2	—	W15408X
—	115	W15115MX
4 3/16	—	W15409X
4 5/8	—	W15410X



Riduttori esagonali:

Acquistabili separatamente. Utilizzabile con tutti i portainseri esagonali delle serie W, RLP e HLP.

* Dimensione esagonale standard dell'adattatore in dotazione con il modello STTC

** Richiede un blocco di reazione speciale.

Coppia nominale misurabile in uscita		Modello ¹⁾	Adattatore esagonale incluso		Dimensioni custodia per trasporto L x P x A		Bussole da utilizzare con chiavi ad attacco quadro ²⁾	Il portainseri esagonale si adatta all'adattatore. Per altre dimensioni, vedere la tabella in alto con le dimensioni dei riduttori esagonali ²⁾		
(Ft.lbs)	(Nm)		(pollici)	(mm)	(mm)			Serie W	Serie RSL	Serie HMT
2140	2900	STTC2000	1 3/16	30	414 x 328 x 328	6	BSH7530	W2103X	RLP1103	HLP1103
4383	5950	STTC4000	1 7/16	36	414 x 328 x 328	8	BSH1036	W4107X	RLP3107	HLP3107
8893	12.000	STTC8000	2	50	624 x 498 x 168	19	BSH1550	W8200X	RLP5200	HLP3200
16.100	21.800	STTC15000	2 5/8	—	624 x 498 x 168	26	BSH15263	W15210X	RLP8210	HLP7210

¹⁾ Con batteria agli ioni di litio da 3,6 V-2,2 Ah.

²⁾ Le bussole quadrate, i portainseri esagonali e i riduttori esagonali devono essere acquistati separatamente.