

▼ T6003L



- Graduación en psi y bar
- Todos los modelos tienen una precisión de $\pm 1\%$ a fondo de escala
- Todos los manómetros tienen parte posterior con resorte con tapones de ruptura de goma para proteger la cubierta en caso de sobrepresión
- Se incluye de forma estándar un indicador de máximos integral
- Los modelos de 40,000 y 50,000 psi incluyen montaje con brida
- Las versiones de $\frac{1}{2}$ " NPTF se hacen de aleación de acero de alta resistencia
- Los modelos con cono de 0.25" se hacen de acero inoxidable 316, con acero inoxidable 403 en los modelos de 40,000 y 50,000 psi.

▼ Una bomba manual Enerpac P2282 equipada con un manómetro de prueba T6011L se usa para verificar el cierre de válvulas hidráulicas.



Serie T

Rango de presiones:
0 - 50,000 psi

Diámetro de la esfera:
6.4 - 7.7 pulgadas

Precisión, % a fondo de escala:
 $\pm 0,5 - 1,5\%$



Adaptador de manómetro cónico

Incluye conexiones para conectar un manómetro con conexiones cónicas de 0,25" a un sistema cónico de 0,38". El juego modelo

83-011 incluye un adaptador en T 43-301, un adaptador de manómetro 43-704 y tubo 45-116.


Página: **87**



Conector de manómetro de montaje cónico

Para conectar manómetros con conexiones cónicas de 0.25" directamente a la bomba mod.

11-100 ó 11-400 (pág. 86). Debe ser usado con otros sistemas de cono de 0.25". Pida el modelo: **43-704**

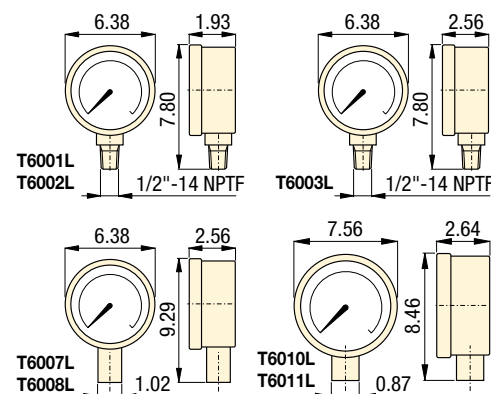

Rango de presión	Rango de presión	Número de modelo		Número de divisiones	Lectura por división	Número de divisiones	Lectura por división
(psi)	(bar)	Aleación de acero $\frac{1}{2}$ " NPTF	Acero inoxidable conico 0.25"	(psi)	(psi)	(bar)	(bar)
0-1000	0-70 ¹⁾	T6001L	—	100	10	10	1
0-5000	0-350 ¹⁾	T6002L	—	500	50	50	5
0-10.000	0-700 ¹⁾	T6003L	T6007L	1000	100	100	10
0-20.000	0-1400 ¹⁾	—	T6008L	1000	100	200	20
0-40.000	0-2800 ²⁾	—	T6010L	5000	200	500	20
0-50.000	0-3500 ²⁾	—	T6011L	5000	200	500	50

¹⁾ Precisión $\pm 0,5\%$

²⁾ Precisión $\pm 1,5\%$