

▼ T6003L



Serie T

Rango de presiones:
0 - 3500 bar

Diámetro de la esfera:
162 - 192 mm

Precisión, % a fondo de escala:
± 0,5 - 1,5%



Adaptador de manómetro cónico

Incluye conexiones para conectar un manómetro con conexiones cónicas de 1/4" a un sistema cónico de 0,38". El juego modelo

83-011 incluye un adaptador en T 43-301, un adaptador de manómetro 43-704 y tubo 45-116.

Página: **87**

- Graduación en bar y psi
- Todos los modelos tienen una precisión de $\pm 1\%$ a fondo de escala
- Todos los manómetros tienen parte posterior con resorte con tapones de ruptura de goma para proteger la cubierta en caso de sobrepresión
- Se incluye de forma estándar un indicador de máximos integral
- Los modelos de 2800 y 3500 bar incluyen montaje con brida
- Las versiones de 1/2" NPTF se hacen de aleación de acero de alta resistencia
- Los modelos con cono de 1/4" se hacen de acero inoxidable 316, con acero inoxidable 403 en los modelos de 2800 y 3500 bar.


▼ Una bomba manual Enerpac P2282 equipada con un manómetro de prueba T6011L se usa para verificar el cierre de válvulas hidráulicas.



Conector de manómetro de montaje cónico

Para conectar manómetros con conexiones cónicas de 1/4" directamente a la bomba mod.

11-100 ó 11-400 (pág. 86). Debe ser usado con otros sistemas de cono de 1/4". Pida el modelo: **43-704**

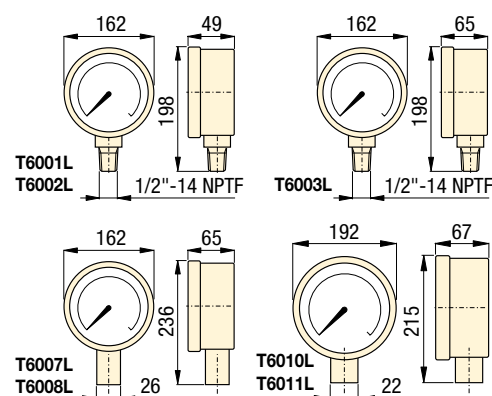

Rango de presión	Rango de presión	Modelo		Número de divisiones	Lectura por división	Número de divisiones	Lectura por división
(bar)	(psi)	Aleación de acero 1/2" NPTF	Acero inoxidable conico 1/4"	(bar)	(bar)	(psi)	(psi)
0-70 ¹⁾	0-1000	T6001L	—	10	1	100	10
0-350 ¹⁾	0-5000	T6002L	—	50	5	500	50
0-700 ¹⁾	0-10.000	T6003L	T6007L	100	10	1.000	100
0-1400 ¹⁾	0-20.000	—	T6008L	200	20	1.000	100
0-2800 ²⁾	0-40.000	—	T6010L	500	20	5.000	200
0-3500 ²⁾	0-50.000	—	T6011L	500	50	5.000	200

¹⁾ Precisión $\pm 0,5\%$

²⁾ Precisión $\pm 1,5\%$