

▼ T6003L



- Tarati per la lettura a doppia scala in bar e psi
- Tutti i modelli hanno la cassa caricata con una molla ed un tappo di sicurezza in gomma per proteggere lo strumento in caso di sovrappressione
- Indicatore del massimo valore intero previsto da fabbrica
- I modelli per 2800 e 3500 bar, sono completi di flangia di montaggio
- Le versioni da 1/2" NPTF sono in acciaio legato ad alta resistenza
- I raccordi a tenuta conica da 1/4" sono in acciaio inossidabile AISI 316, l'attacco dei manometri da 2800 e 3500 bar, sono in AISI 403.

▼ Una pompa manuale Enerpac P2282, dotata di manometro T6011L, impiegata per la prova di pressione di valvole oleodinamiche.



Serie T

Scala:
0 - 3500 bar

Diametro quadrante:
152 mm

Precisione % a fondo scala:
±1%



Adattatore conico montaggio manometro

Contiene i raccordi per collegare il manometro con attacco da 1/4", al sistema oleodinamico da 3/8".

Il Kit comprende un T 43-301 e l'adattatore per manometro 43-704 et tubo 45-116. Codice di ordinazione: **83-011**.


Pagina: **87**



Raccordo di montaggio per manometro a tenuta conica

Per il collegamento di manometri con attacco da 1/4" direttamente alle pompe modello **11-100** o

11-400 (pagina 86) può essere utilizzato su altri sistemi con lo stesso attacco. Codice di ordinazione: **43-704**.

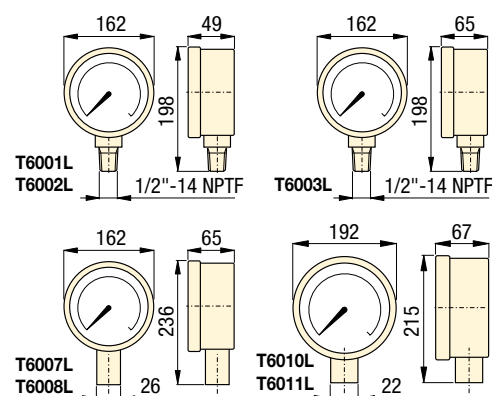

Scala	Scala	Modello		Divi- sione scala	Letture per divi- sione	Divi- sione scala	Letture per divi- sione
(bar)	(psi)	Acciaio legato 1/2" NPTF	Acciaio inox 1/4" conico	(bar)	(bar)	(psi)	(psi)
0-70 ¹⁾	0-1000	T6001L	—	10	1	100	10
0-350 ¹⁾	0-5000	T6002L	—	50	5	500	50
0-700 ¹⁾	0-10.000	T6003L	T6007L	100	10	1.000	100
0-1400 ¹⁾	0-20.000	—	T6008L	200	20	1.000	100
0-2800 ²⁾	0-40.000	—	T6010L	500	20	5.000	200
0-3500 ²⁾	0-50.000	—	T6011L	500	50	5.000	200

¹⁾ Precisione ± 0,5%

²⁾ Precisione ± 1,5%