

▼ T6003L



T Serie

Druckbereich:

0 - 3500 bar

Durchmesser:

162 - 192 mm

Genauigkeit in % von der Skaleneinteilung:

± 0,5% - 1,5%



Konischer Manometer-Adapter

Mit Verschraubung zum Anschluß von 1/4" konischem Rohranschluß an 3/8" konischen Manometeranschluß. Der Satz besteht aus T-Stück 43-301, Manometer-Zwischenstück 43-704 und Rohr 45-116. Modellnummer: **83-011**

Seite: **87**


- Eine Genauigkeit von $\pm 1\%$ vom Skalenendwert
- Alle Manometer haben eine federbelastete Rückseite mit Gummiberstoptfen zum Schutz vor Überdruck
- Die integrierte Maximalanzeige gehört zum Standard
- Modelle für 2800 und 3500 bar werden mit Flanschbefestigung geliefert
- 1/2" NPTF Ausführungen aus hochfestem Legierungsstahl
- Modelle mit 1/4" konischem Rohranschluß aus rostfreiem 316 Stahl
- Modelle für 2800 und 3500 bar aus rostfreiem 403 Stahl
- Druckanzeige mittels geeichter Skalen in bar und psi.



Konischer Manometer-Anschluss

Zum direkten Anschluss von Manometern mit 1/4" konischer Verschraubung an Pumpe Modellnr. **11-100** oder **11-400** (Seite 86). Kann auch mit anderen 1/4" konischen Systemen verwendet werden. Modellnummer: **43-704**

▼ Eine Enerpac Handpumpe P2282 mit einem Manometer T6011L wird hier zum Testen des Prüfdrucks hydraulischer Ventile verwendet.

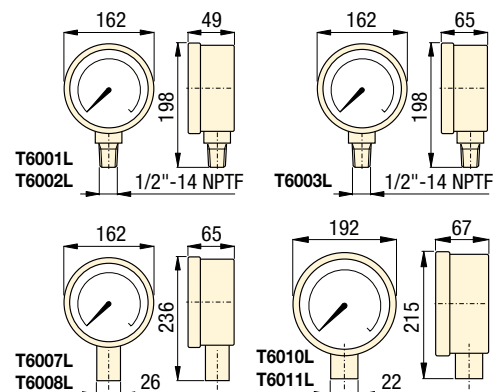

Druckbereich	Druckbereich	Modellnummer		Skalenwert	Skaleneinteilung	Skalenwert	Skaleneinteilung
(bar)	(psi)	316 Stahl 1/2" NPTF Anschluß	403 Stahl 1/4" kon. Anschluß	(bar)	(bar)	(psi)	(psi)
0-70 ¹⁾	0-1000	T6001L	—	10	1	100	10
0-350 ¹⁾	0-5000	T6002L	—	50	5	500	50
0-700 ¹⁾	0-10.000	T6003L	T6007L	100	10	1.000	100
0-1400 ¹⁾	0-20.000	—	T6008L	200	20	1.000	100
0-2800 ²⁾	0-40.000	—	T6010L	500	20	5.000	200
0-3500 ²⁾	0-50.000	—	T6011L	500	50	5.000	200

¹⁾ Genauigkeit $\pm 0,5\%$

²⁾ Genauigkeit $\pm 1,5\%$