

▼ T6003L



- Calibrados com duas escalas de leitura em psi e bar
- Todos os manômetros têm a parte posterior montada com molas com tampas de borracha, para evitar a ruptura da carcaça, em caso de super pressurização
- Modelos de 2800 e 3500 bar incluem flange de montagem
- Versões de 1/2" NPTF são fabricadas em liga de aço de alta resistência
- Os modelos de cone de .25" são fabricados em aço inoxidável 316, e os modelos de 2800 e 3500 bar são fabricados com aço inoxidável 403
- Ponteiro de arraste incorporado padrão em todos os manômetros.

▼ Uma bomba manual Enerpac P2282 equipada com manômetro para sistema de teste T6011L é usada no teste de pressão de válvulas hidráulicas.



Série T

Faixa de pressão:
0 - 3500 bar

Diâmetro da face:
162 - 192 mm

Precisão, % da escala total:
± 0,5 - 1,5%



Adaptador de montagem cônica do manômetro


Inclui o adaptador para acoplar a montagem cônica do manômetro de 1/4" ao assento cônico de 3/8" do sistema. O conjunto inclui o "Tê" 43-301, o conector de manômetro 43-704 e o Tubo 45-116. Peça o modelo: **83-011**.

Página: **87**



Conexão de montagem cônica do manômetro

Para acoplar manômetros com assento cônico de 1/4" diretamente nas bombas **11-100** ou **11-400** (página 86). Podem ser usados com outros sistemas cônicos de 1/4". Peça o modelo: **43-704**.

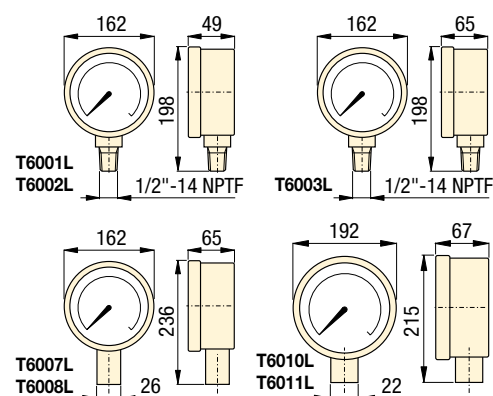

Faixa de pressão	Faixa de pressão	Modelo		Inter- valos de Números	Inter- valos de Gradua- ção	Inter- valos de Números	Inter- valos de Gradua- ção
(bar)	(psi)	Liga de Aço 1/2" NPTF	Aço Inoxidável Cônico 0,25"	(bar)	(bar)	(psi)	(psi)
0-70 ¹⁾	0-1000	T6001L	—	10	1	100	10
0-350 ¹⁾	0-5000	T6002L	—	50	5	500	50
0-700 ¹⁾	0-10.000	T6003L	T6007L	100	10	1.000	100
0-1400 ¹⁾	0-20.000	—	T6008L	200	20	1.000	100
0-2800 ²⁾	0-40.000	—	T6010L	500	20	5.000	200
0-3500 ²⁾	0-50.000	—	T6011L	500	50	5.000	200

¹⁾ Precisão ± 0,5%

²⁾ Precisão ± 1,5%