

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK, 30 TUN

LEPŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ MANIPULACE VE STÍSNĚNÝCH PROSTORECH



ŘADA TJP

ENERPAC 

▼ TJP308, zvedák zobrazen bez standardní dlouhé rukojeti



Velkokapacitní zvedání s kompaktním půdorysem

- Robustní a lehká hliníková konstrukce (80 kg) – lehčí alternativa k objemným a těžkým ocelovým zvedákům.
- Ideální pro přeplněné výrobní haly, kde jsou stroje těsně u sebe nebo instalovány blízko stěn.
- Skládací boční nohy a dlouhá odnímatelná rukojeť usnadňují manévrování ve stísněných prostorách.

Prodloužený zdvih pro vyšší zvedání

- Zdvih 200 mm umožňuje obsluhu zvednout stroj výš v jednom cyklu.
- Mimořádná výška zdvihu umožňuje rychlejší umístění válečkových vozíků pro těžká břemena nebo podpěr, což pomáhá zajistit efektivní dokončení časově kritických prací.

Vynikající a bezpečnější manipulace ve stísněných prostorech

- Zvedací oka a volitelná boční držadla umožňují přesné umístění na místě.
- Masivní gumová kola pro hladkou přepravu v různém terénu.
- Nastavitelná třípolohová naklápěcí špička umožňuje zvedání břemen z různých úhlů až do 5° a z těsných přístupových míst.
- Hydraulická síla dodávaná vzdáleným čerpadlem umožňuje obsluhu pracovat z bezpečnější a ergonomičtější pozice, což snižuje namáhání a riziko zranění.
- Jednočinný válec RAC308 je součástí dodávky se zásuvkovou spojkou CR400.



◀ Zvedání strojů pomocí zvedáků a horizontální pohyb pomocí válečkových vozíků pro přepravu strojů řady MLS.

**Zvedejte výše.
Dosahujte dále.
Bud'te mobilní.**



Dlouhá rukojeť a boční držadla

Dlouhá odnímatelná rukojeť je součástí standardní výbavy. Volitelná boční držadla je třeba objednat zvlášť. Číslo modelu **CHM6**.



Hadice a manometry

Enerpac nabízí ucelenou řadu vysoce kvalitních hydraulických hadic a manometrů. Minimalizují riziko přetížení a přispívají k dlouhému a spolehlivému

provozu zařízení. Chcete-li zajistit hladké fungování celého systému, volte výhradně hydraulické hadice a manometry Enerpac.



Řada RSM, válce s krátkým zdvihem

Nízké jednočinné válce s vratnou pružinou jsou ideální pro aplikace s omezeným prostorem.



Řada MLS, válečkové vozíky pro přepravu strojů

Válečkové vozíky pro přepravu strojů umožňují snadné a stabilní přemísťování břemen po různých druzích podlahy.



Řada ER, válečkové vozíky pro těžká břemena

V kombinaci se strojními zvedáky Enerpac řady SOH nebo zvedákem TJP308 doporučujeme válečkové vozíky pro těžká břemena pro přemísťování těžkých břemen.

Hydraulický zvedák, 30 tun



TJP308, Lehký zvedák

Hliníková konstrukce spolu s integrovanými zvedacími oky a bočními držadly usnadňuje manipulaci a přepravu jednotky. Sklopné boční nohy, nastavitelná naklápěcí špička a odnímatelná rukojeť zvyšují použitelnost a flexibilitu během provozu. Konstrukce také umožňuje zvedání s minimální světlou výškou nad zemí.

Vynikající použitelnost v prostředí s omezeným prostorem

Nový 30tunový lehký hydraulický zvedák Enerpac s dálkovým čerpadlem poskytuje vyšší kapacitu a všestrannost při zvedání na úrovni země, nabízí delší zdvih, sklápěcí špičku, skládací nohy a lepší mobilitu. S integrovanými kolečky a tažnou rukojetí poskytuje TJP308 ve srovnání s těžšími konkurenčními modely vynikající snadnost použití a přenosnost.

Řada TJP





Zdvihová kapacita:
30 tun (294 kN)

Zdvih:
200 mm

Pozice patky:
3

Maximální pracovní tlak:
700 bar

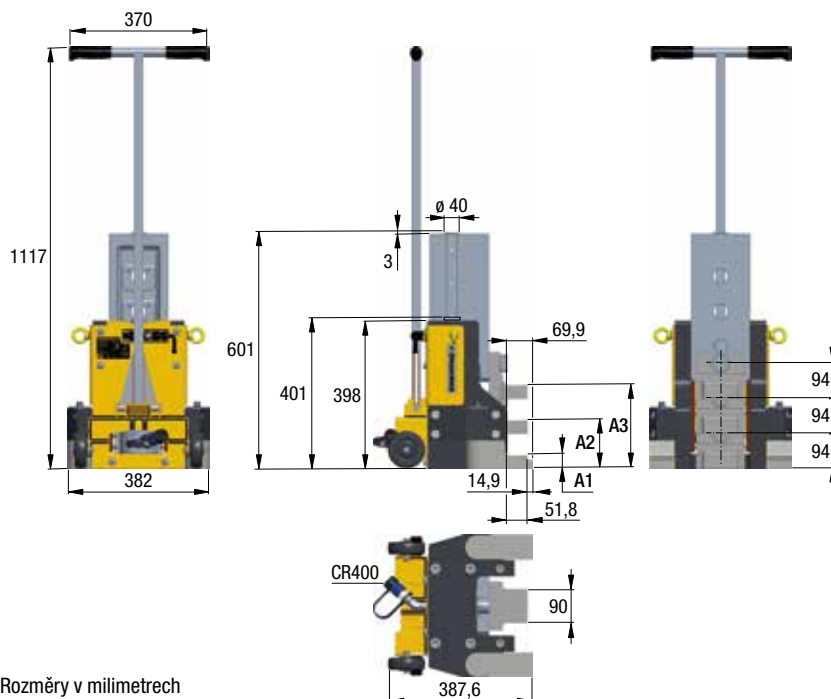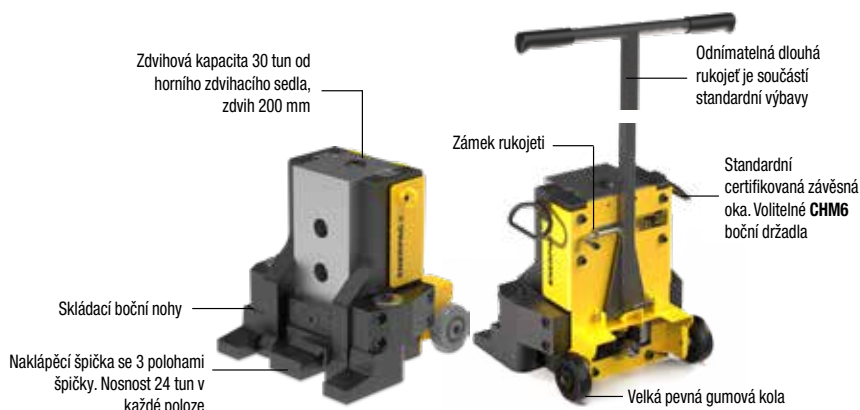

Rozměry v milimetrech



Hydraulická čerpadla

Navštivte webové stránky Enerpac.com, kde naleznete čerpadla, hadice a manometry. Se zvedáky řady TJP se doporučuje použití následujících čerpadel.

Ruční čerpadla: P80, P802;
Pneumatická čerpadla: PATG1102N, XA12;
Akumulátorová čerpadla: XC2202;
Elektrická čerpadla: PUJ1200, ZU4, řada ZE2;
Čerpadla s děleným průtokem řady SFP pro synchronizované vícebodové zvedání.



▼ Zvedání stroje pomocí zvedáku a horizontální pohyb pomocí válečkových vozíků pro přepravu strojů řady EMLS poháněných bateriemi.

Zdvihová kapacita	Číslo modelu	Polohy výšky špičky a zdvihová kapacita						Složená výška shora a nosnost		Zdvih	Účinná plocha válce	Objem oleje	
		Minimum A1	(kN)	Střed A2	(kN)	Maximum A3	(kN)	(mm)	(kN)				
tuny (kN)		(mm)		(mm)		(mm)				(mm)	(cm ²)	(cm ³)	(kg)
30 (294)	TJP308	37,4	235	131,4	235	225,4	235	401,0	294	200	38,5	884	80

Volitelná boční držadla pro přenášení je třeba objednat zvlášť. Číslo modelu CHM6.



ŘEŠENÍ PRO SPECIALISTY NA PŘESUN STROJŮ

KOMPLETNÍ PORTFOLIO PRODUKTŮ PRO PŘESUN STROJŮ

S naším širokým sortimentem robustního a spolehlivého nářadí, za kterým stojí celosvětový odkaz mimořádně spolehlivé kvality a vynikající přesnosti společnosti Enerpac, se můžete bez obav pustit i do těch nejnáročnějších prací. Nabízí dokonalou vyváženost produktivity, přesnosti a bezpečnosti pro každý projekt přesunu strojů. Bez ohledu na to, jak úzký je prostor, jak malý je volný prostor nebo jak těžký je náklad, máme pro vás to správné řešení pro přesun strojů.

SPRÁVNÝ NÁSTROJ = KONKURENČNÍ VÝHODA



Válce a zdvihací zařízení



Sestavy válec-čerpadlo



Nízké válce



Sady nářadí MRO na kolečkách



teleskopické hydraulické portály



Hydraulické zvedáky strojů



Těžkotónážní válce



Lehké hliníkové válce



Čerpadla s děleným průtokem



Samojistné blokové zvedáky
Cube Jack



Zvedáky



Synchronní zdvihací systémy