

GATO HIDRÁULICO DE 30 TON. PARA MAQUINAS

MAYOR SEGURIDAD Y MANIOBRABILIDAD EN ESPACIOS REDUCIDOS



SERIE TJP

ENERPAC® 

Gato para máquinas hidráulico de 30 ton, serie TJP **ENERPAC**

▼ Gato para máquinas hidráulico TJP308 mostrado sin asa larga de serie



Elevación de gran capacidad en un espacio reducido

- Estructura de aluminio resistente y ligera (80 kg): una alternativa más ligera a los voluminosos y pesados gatos de acero.
- Ideal para naves industriales abarrotadas, donde las máquinas están muy juntas o instaladas cerca de las paredes.
- Las patas laterales plegables y el asa larga extraíble facilitan su manejo en espacios reducidos.

Carrera prolongada para mayor elevación

- La carrera de 200 mm permite a los operarios levantar la maquinaria a mayor altura en un solo ciclo.
- La mayor altura de carrera permite colocar más rápidamente los patines o soportes de la máquina, garantizando así una finalización eficiente de trabajos que requieren una ejecución rápida.

Mayor seguridad y maniobrabilidad en espacios reducidos

- Las argollas de elevación y las asas laterales opcionales permiten un posicionamiento preciso una vez instalado.
- Ruedas de goma maciza para un desplazamiento suave por terrenos irregulares.
- La base inclinable ajustable en tres posiciones permite levantar cargas desde distintos ángulos de hasta 5°, así como en lugares de difícil acceso.
- La fuerza hidráulica suministrada por una bomba remota permite a los operarios trabajar desde una posición más segura y ergonómica, reduciéndose así el esfuerzo físico y el riesgo de lesiones.
- Cilindro de simple efecto RAC308 incluido con acoplamiento hembra CR400.



◀ Elevación de máquinas con gatos para máquinas y desplazamiento horizontal usando patines de máquina con ruedas de la serie MLS.

**Mayor elevación.
Mayor alcance.
Movilidad total.**



Asa larga y asas laterales

El asa larga extraíble se incluye de serie. Las asas laterales opcionales deben pedirse por separado. Modelo **CHM6**.



Mangueras y manómetros

Enerpac le ofrece una línea completa de mangueras hidráulicas y manómetros de alta calidad. Minimice el riesgo de sobrecarga y asegure un funcionamiento prolongado y fiable de su equipo. Para garantizar la integridad de su sistema, utilice solo manómetros y mangueras hidráulicas de Enerpac.



Cilindros de poca altura, serie RSM

Los cilindros de poca altura, simple efecto y retorno por muelle son ideales para aplicaciones en espacios muy reducidos.



Patines para máquinas con ruedas, serie MLS

Los patines para máquinas ofrecen un movimiento fácil y estable de las máquinas en varios tipos de suelo.



Patines de carga, serie ER

Para mover cargas pesadas, recomendamos el uso de los patines de carga en combinación con los gatos para máquinas de la serie SOH de Enerpac.

Gato para máquinas hidráulico de 30 ton.



TJP308, Gato para máquinas

El diseño de aluminio, junto con las argollas de elevación integradas y las asas laterales, facilita el manejo y el transporte de la unidad. Las patas laterales plegables, la base inclinable y ajustable y el asa extraíble facilitan el uso y aumentan la flexibilidad durante el funcionamiento. Además, el diseño permite una elevación con un espacio mínimo al suelo.

Excelente facilidad de uso en espacios reducidos

El nuevo gato de uña ligero de 30 toneladas de Enerpac, con bomba remota, ofrece mayor capacidad y versatilidad en aplicaciones de elevación a nivel del suelo, gracias a una carrera más larga, una base inclinable, patas plegables y una movilidad mejorada. Gracias a las ruedas y el asa de transporte integradas, el modelo TJP308 ofrece mayor facilidad de uso y portabilidad en comparación con los modelos de la competencia más pesados.

Serie TJP



Capacidad de elevación:

30 ton. (294 kN)

Carrera:



200 mm

Posiciones de uña:

3

Presión máxima de funcionamiento:

700 bar

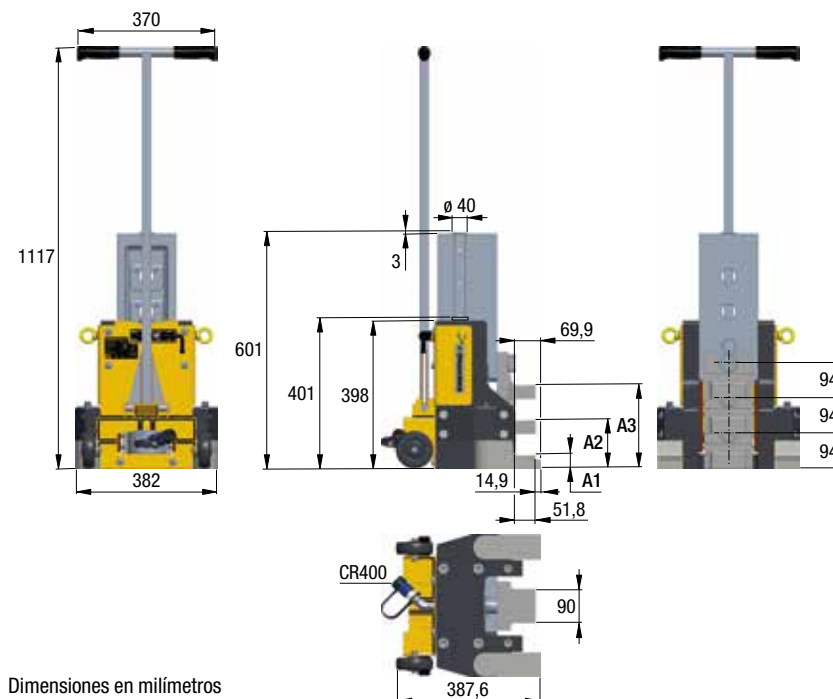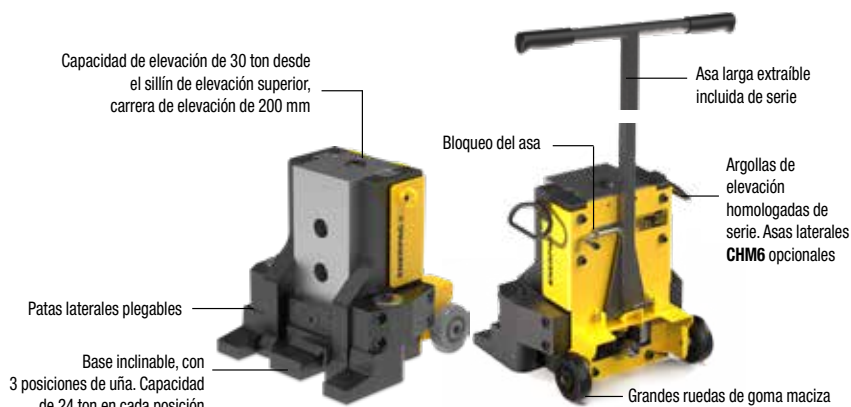

Bombas hidráulicas

Visite Enerpac.com para obtener información sobre bombas, mangueras y manómetros. Para la serie TJP se recomiendan las siguientes series de bombas.

Bombas manuales: P80, P802;
Bombas neumáticas: PATG1102N, XA12;
Bombas sin cable: XC2202;
Bombas eléctricas: Serie PUJ1200, ZU4, ZE2;
Bombas de flujo dividido de la serie SFP para elevaciones multipunto sincronizadas.



▼ Elevación de máquinas con gato para máquinas y desplazamiento horizontal usando patines de máquina a batería de la serie EMLS.

Capacidad de elevación	Modelo	Posiciones de altura de uña y capacidad de elevación						Altura superior plegada y capacidad		Carrera	Área efectiva del cilindro	Capacidad de aceite	
		Mínimo A1		Central A2		Máximo A3		(mm)	(kN)				
ton. (kN)		(mm)	(kN)	(mm)	(kN)	(mm)	(kN)			(mm)	(cm ²)	(cm ³)	(kg)
30 (294)	TJP308	37,4	235	131,4	235	225,4	235	401,0	294	200	38,5	884	80

Las asas de transporte laterales opcionales deben pedirse por separado. Modelo CHM6.



SOLUCIONES PARA ESPECIALISTAS EN MOVIMIENTO DE MÁQUINAS

GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS PARA EL MOVIMIENTO DE MÁQUINAS

Con nuestra amplia gama de robustas y fiables herramientas, respaldada por el legado Enerpac global de calidad extremadamente fiable y precisión superior, puede asumir con confianza los trabajos más exigentes. Ofrecen el equilibrio perfecto entre productividad, precisión y seguridad para cada proyecto de movimiento de maquinaria. No importa lo reducido que sea el espacio, lo pequeña la altura libre o lo pesada la carga, tenemos la solución perfecta para el movimiento de máquinas.

LA HERRAMIENTA CORRECTA MARCA TODA LA DIFERENCIA



Cilindros y productos de elevación



Conjuntos de cilindro-bomba



Cilindros de poca altura



Conjuntos de cajas de herramientas MRO con ruedas



Pórticos hidráulicos telescópicos



Gatos hidráulicos para máquinas



Cilindros de gran tonelaje



Cilindros de aluminio ligeros



Bombas de flujo dividido



Gatos Cube Jack autobloqueante



Gatos de elevación por etapas



Sistemas de elevación sincronizada