

CRIC HYDRAULIQUE À PATTE DE 30 TONNES

MANIPULATION SUPÉRIEURE ET PLUS SÛRE
DANS LES ESPACES RESTREINTS



SÉRIE TJP

ENERPAC 

Cric hydraulique à patte de 30 tonnes, série TJP **ENERPAC**

▼ Cric à patte TJP308 présenté sans la longue poignée standard



Une capacité de levage élevée dans un format compact

- Construction robuste et légère en aluminium (80 kg) – une alternative plus légère aux crics en acier encombrants et lourds.
- Idéal pour les ateliers encombrés où les machines sont très rapprochées ou installées près des murs.
- Les pieds latéraux repliables et la longue poignée amovible facilitent les manœuvres dans les espaces restreints.

Course allongée pour une plus grande hauteur de levage

- La course de 200 mm permet aux opérateurs de soulever les machines plus haut en un seul cycle.
- La hauteur de course supplémentaire permet une mise en place plus rapide des patins ou des supports de machine, contribuant ainsi à garantir l'exécution efficace des travaux urgents.

Manipulation supérieure et plus sûre dans les espaces restreints

- Les anneaux de levage et les poignées latérales en option permettent un positionnement précis une fois en place.
- Roues en caoutchouc solide pour un transport en douceur sur des terrains variés
- La patte inclinable à 3 positions de réglage permet le levage à différents angles de charge, jusqu'à 5°, et dans des points d'accès étroits.
- L'alimentation hydraulique fournie par une pompe à distance permet aux opérateurs de travailler dans une position plus sûre et plus ergonomique, réduisant ainsi la fatigue et le risque de blessure.
- Vérin à simple effet RAC308 inclus avec un raccord rapide femelle CR400.



◀ Levage de machines à l'aide de crics à patte et déplacement horizontal à l'aide de patins rouleurs pour machine de la série MLS

**Soulevez plus haut.
Allez plus loin.
Déplacez-vous partout.**



Poignée longue et poignées latérales

La longue poignée amovible est fournie de série. Les poignées latérales en option doivent être commandées séparément. Référence **CHM6**.



Flexibles et manomètres

Enerpac propose une gamme complète de manomètres et de flexibles hydrauliques de haute qualité. Ils réduisent le risque de surcharge et garantissent un fonctionnement sûr et de longue durée de votre équipement. Pour garantir l'intégrité de votre système, n'utilisez que les manomètres et flexibles hydrauliques Enerpac.



Vérins plats, série RSM

Les vérins plats, à simple effet et à ressort de rappel sont parfaits pour les lieux où l'espace est restreint.



Patins rouleurs pour machine, série MLS

Les patins rouleurs pour machine assurent un mouvement stable et facile de la machine sur différents types de sols.



Patins rouleurs, série ER

En association avec les vérins hydrauliques à patte Enerpac de la série SOH ou le cric à patte TJP308, nous recommandons des patins rouleurs pour le déplacement de charges lourdes.

Cric hydraulique à patte de 30 tonnes



TJP308, le cric à patte léger

Sa conception en aluminium, associée à des anneaux de levage intégrés et à des poignées latérales, rend l'unité plus facile à manipuler et à transporter. Des pieds latéraux repliables, une patte inclinable réglable et une poignée amovible améliorent la facilité d'utilisation et la flexibilité pendant le fonctionnement. Sa conception permet également un levage avec une garde au sol minimale.

Une facilité d'utilisation supérieure dans les environnements à espace restreint

Le nouveau cric à patte léger de 30 tonnes d'Enerpac, équipé d'une pompe à distance, offre une capacité et une polyvalence accrues pour les applications de levage au niveau du sol, grâce à une course plus longue, une patte inclinable, des pieds repliables et une mobilité améliorée. Avec ses roues intégrées et sa poignée de transport, le cric TJP308 offre une facilité d'utilisation et une portabilité supérieures à celles des modèles concurrents plus lourds.

Série TJP



Capacité de levage :

30 tonnes (294 kN)

Course :



200 mm

Positions de la patte :

3

Pression de service maximale :

700 bar

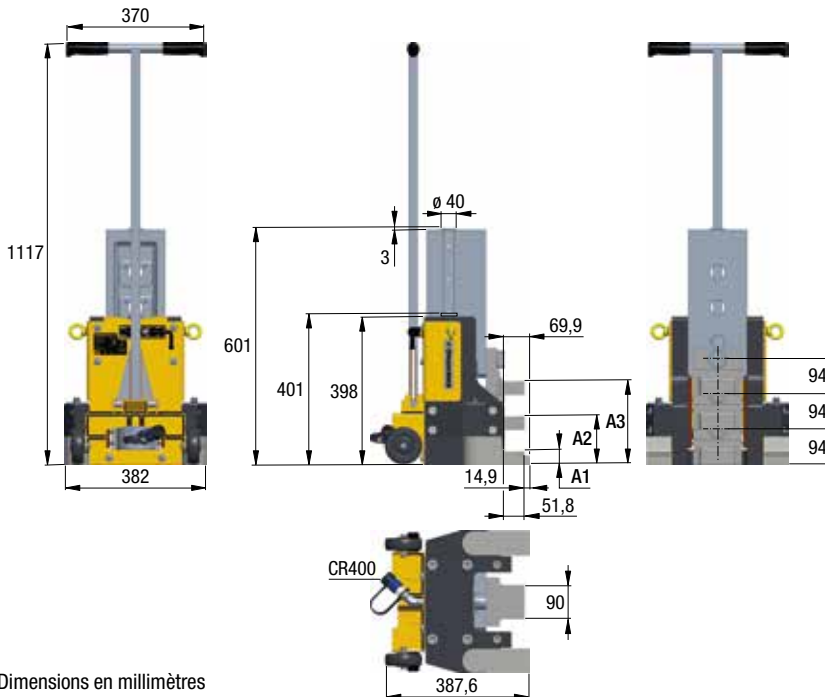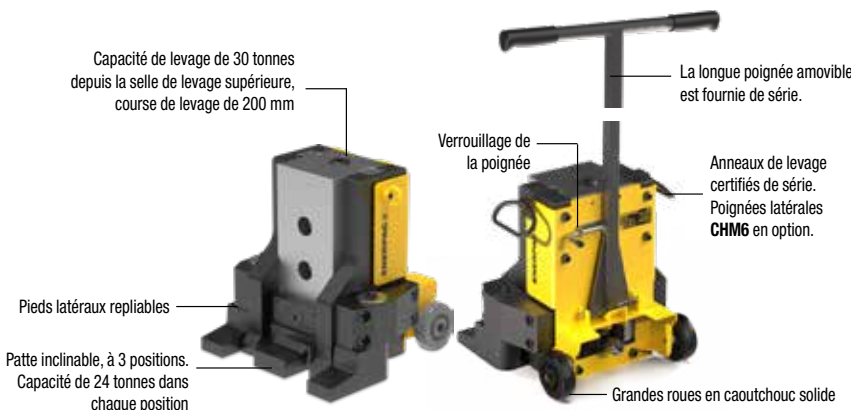

Pompes hydrauliques

Consultez le site Enerpac.com pour découvrir nos pompes, flexibles et manomètres. Les séries de pompes suivantes sont recommandées avec la série TJP.

Pompes à main : P80, P802
 Pompes pneumatiques : PATG1102N, XA12
 Pompes sans fil : XC2202
 Pompes électriques : PUJ1200, ZU4, série ZE2
 pompes à débits séparés de la série SFP pour le levage multipoint synchronisé



▼ Levage de machines à l'aide d'un cric à patte et déplacement horizontal à l'aide de patins rouleurs sur batterie pour machine de la série EMLS.

Capacité de levage	Référence	Positions de hauteur de la patte et capacité de levage						Hauteur maximale repliée et capacité		Course	Surface effective du vérin	Capacité d'huile	
		Minimum A1	Centre A2	Maximum A3				(mm)	(kN)				
tonnes (kN)		(mm)	(kN)	(mm)	(kN)	(mm)	(kN)			(mm)	(cm ²)	(cm ³)	(kg)
30 (294)	TJP308	37,4	235	131,4	235	225,4	235	401,0	294	200	38,5	884	80

Poignées de transport latérales en option à commander séparément. Référence CHM6.



DES SOLUTIONS POUR LES SPÉCIALISTES DU DÉPLACEMENT DE MACHINES

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS DE DÉPLACEMENT DE MACHINES

Avec notre large gamme d'outils fiables et robustes et la tradition de qualité, de fiabilité et de précision d'Enerpac, vous pouvez accepter en toute confiance les tâches même les plus exigeantes. L'équilibre parfait entre productivité, précision et sécurité pour tous les projets de déplacement de machines. Nous disposons de la solution de déplacement de machines adaptée, indépendamment de l'espace, du dégagement ou de la charge.

L'OUTIL ADAPTÉ FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE



Vérins et systèmes de levage



Ensembles pompe-vérin



Vérins plats



Boîtes à outils d'entretien, de réparation et d'exploitation sur roulettes



Portiques de manutention
hydrauliques télescopiques



Vérins hydrauliques à patte



Vérins de fort tonnage



Vérins légers en aluminium



Pompes à débits séparés



Systèmes auto-verrouillables
Cube Jack



Vérins grimpeurs



Systèmes de levage synchrones