

MARTINETTO IDRAULICO DA 30 TONNELLATE

MANEGGEVOLEZZA SUPERIORE E PIÙ SICURA IN SPAZI RISTRETTI



SERIE TJP

ENERPAC® 

▼ Martinetto TJP308 raffigurato senza maniglia lunga standard



Elevata capacità di sollevamento con ingombro ridotto

- Struttura in alluminio robusta e leggera (80 kg): un'ottima alternativa ai pesanti e ingombranti martinetti in acciaio.
- Ideale per piani di produzione affollati con macchine posizionate molto vicine tra loro o installate a ridosso delle pareti.
- Le gambe laterali pieghevoli e la lunga maniglia rimovibile lo rendono facile da manovrare in spazi ristretti.

Corsa estesa per una maggiore capacità di sollevamento

- La corsa di 200 mm consente agli operatori di sollevare i macchinari più in alto in un solo ciclo.
- L'altezza di corsa maggiore consente di posizionare più rapidamente i pattini o i supporti della macchina, contribuendo a garantire l'esecuzione efficiente di lavori urgenti.

Maneggevolezza superiore e più sicura in spazi ristretti

- Gli occhielli di sollevamento e le maniglie laterali opzionali consentono un posizionamento preciso una volta in installato.
- Le ruote in gomma piena consentono un trasporto agevole su terreni diversi.
- La punta inclinabile regolabile a 3 posizioni permette di sollevare carichi da diverse angolazioni di carico, fino a 5°, e da punti di accesso difficili.
- L'alimentazione idraulica fornita da una pompa remota consente agli operatori di lavorare da una posizione più sicura ed ergonomica, riducendo lo sforzo e il rischio di infortuni.
- Cilindro a semplice effetto RAC308 incluso con giunto femmina CR400.



◀ Sollevamento di macchine con martinetti e movimento orizzontale con pattini macchina a rulli della serie MLS.

**Solleva più in alto.
Spingiti oltre.
Spostati ovunque**



Maniglia lunga e maniglie laterali

La lunga maniglia rimovibile è inclusa di serie. Le maniglie laterali opzionali vanno ordinate separatamente. Modello **CHM6**.



Tubi flessibili e manometri

Enerpac offre una gamma completa di tubi flessibili idraulici e manometri di alta qualità. Riducete al minimo il rischio di sovraccarichi e assicuratevi anni di servizio affidabile da parte della vostra attrezzatura. Per garantire l'integrità del tuo sistema, utilizza solo tubi flessibili idraulici e manometri Enerpac.



Cilindri ad altezza ridotta serie RSM

I cilindri a semplice effetto con ritorno a molla ad altezza ridotta sono ideali per le applicazioni in spazi ristretti.



Pattini macchina a rulli serie MLS

I pattini macchina assicurano una movimentazione agevole e stabile su vari tipi di pavimento.



Pattini a rulli serie ER

In combinazione con i sollevatori Enerpac serie SOH o con il martinetto TJP308, consigliamo i pattini a rulli per la movimentazione di carichi pesanti.

Martinetto idraulico da 30 tonnellate



TJP308, Il martinetto leggero

Il design in alluminio, insieme ai golfari integrati e alle maniglie laterali, rende l'unità più facile da maneggiare e trasportare. Le gambe laterali pieghevoli, la punta inclinabile regolabile e la maniglia rimovibile migliorano l'usabilità e la flessibilità durante l'utilizzo. Il design consente inoltre un sollevamento con distanza minima dal suolo.

Usabilità superiore in spazi ristretti

Il nuovo martinetto leggero da 30 tonnellate di Enerpac con pompa remota fornisce maggiore capacità e versatilità nelle applicazioni di sollevamento a livello del suolo, offrendo una corsa più lunga, una punta inclinabile, gambe pieghevoli e maggiore mobilità. Con ruote integrate e maniglia di trascinamento, il TJP308 offre una facilità d'uso e una portabilità superiori rispetto ai modelli concorrenti più pesanti.

Serie TJP





Capacità di sollevamento:
30 ton (294 kN)

Corsa:
200 mm

Posizioni della punta:
3

Pressione massima di esercizio:
700 bar

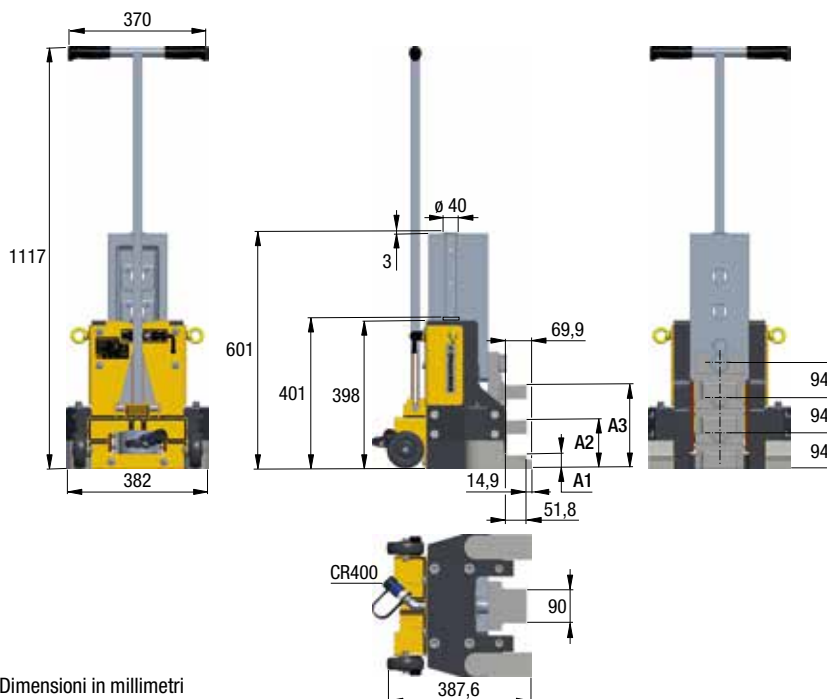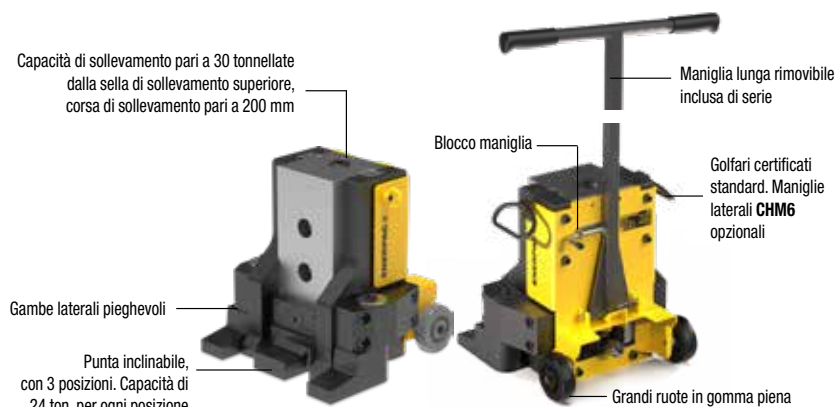

Dimensioni in millimetri



Pompe idrauliche

Per scoprire pompe, tubi flessibili e manometri, visitare il sito Enerpac.com. Le seguenti serie di pompe sono consigliate per l'uso con la serie TJP.

Pompe a mano: P80, P802
Pompe pneumatiche: PATG1102N, XA12
Pompe a batteria: XC2202
Pompe elettriche: PUJ1200, ZU4, serie ZE2
Pompe a flusso diviso serie SFP per il sollevamento sincronizzato multipunto.



▼ Sollevamento di macchine con martinetti e movimento orizzontale con pattini macchina a rulli della serie EMLS.

Capacità di sollevamento ton (kN)	Modello	Posizioni di altezza della punta e capacità di sollevamento						Altezza superiore chiuso e capacità		Corsa (mm)	Superficie effettiva del cilindro (cm ²)	Capacità olio (cm ³)	Icona
		Minima A1 (mm) (kN)		Centrale A2 (mm) (kN)		Massima A3 (mm) (kN)		(mm)	(kN)				
30 (294)	TJP308	37,4	235	131,4	235	225,4	235	401,0	294	200	38,5	884	80

Le maniglie di trasporto laterali opzionali vanno ordinate separatamente. Modello CHM6.



SOLUZIONI PER SPECIALISTI DELLA MOVIMENTAZIONE DI MACCHINARI

PORTAFOGLIO COMPLETO DI PRODOTTI PER LA MOVIMENTAZIONE DI MACCHINARI

Grazie alla nostra vasta gamma di attrezzi affidabili e resistenti, sostenuta dalla tradizione globale di affidabile qualità e dedizione alla precisione targata Enerpac, potrai intraprendere anche le operazioni più complesse con la massima tranquillità. L'equilibrio perfetto tra produttività, precisione e sicurezza per qualsiasi progetto di movimentazione di macchinari. Indipendentemente dallo spazio che hai a disposizione, dall'altezza di transito e dal peso del carico da sollevare, abbiamo la soluzione per la movimentazione di macchinari che fa per te.

L'ATTREZZO GIUSTO FA LA DIFFERENZA



Cilindri e prodotti di sollevamento



Set cilindro-pompa



Cilindri ad altezza ridotta



Cassetta degli attrezzi su ruote MRO



Gru a cavalletto idrauliche
telescopiche



Sollevatori oleodinamici per macchine



Cilindri ad alto tonnellaggio



Cilindri in alluminio leggeri



Pompe a flusso diviso



Martinetto Cube Jack autobloccante



Sollevatori a stadi



Sistemi di sollevamento sincronizzato

ENERPAC 

www.enerpac.com