

30톤 유압 토우 잭

좁은 공간에서도 뛰어난 안전성과 탁월한 조작성 제공



TJP 시리즈

ENERPAC 

▼ TJP308, 표준의 긴 손잡이 없이 표시된 토우 잭



컴팩트한 설치 공간에서 대용량 리프팅

- 견고한 경량 알루미늄 구조(80 kg) - 부피가 크고 무거운 스틸 잭을 대체할 수 있는 가벼운 대안입니다.
- 장비 간격이 좁거나 벽면에 근접 설치된 혼잡한 플랜트 환경에 이상적입니다.
- 접이식 측면 다리와 긴 탈착식 손잡이로 좁은 공간으로 쉽게 이동할 수 있습니다.

더 높은 리프팅을 위한 확장 스트로크

- 200 mm 스트로크로 작업자가 한 번의 사이클로 장비를 더 높이 들어 올릴 수 있습니다.
- 추가 스트로크 높이로 머신 스케이트 또는 지지대를 더 빠르게 배치할 수 있어 시간이 중요한 작업을 효율적으로 완료할 수 있습니다.

좁은 공간에서도 뛰어난 안전성과 탁월한 조작성 제공

- 리프팅 아이와 옵션 측면 손잡이로 제자리에 고정된 후 정밀한 위치 지정이 가능합니다.
- 견고한 고무 바퀴로 다양한 지형에서 부드럽게 이동할 수 있습니다.
- 3단계 조절 가능한 틸팅 토우로 최대 5°까지 다양한 하중 각도와 좁은 접근 지점에서 리프팅할 수 있습니다.
- 원격 펌프로 공급되는 유압 동력으로 작업자가 더 안전하고 인체공학적인 위치에서 작업할 수 있어 작업자의 부담과 부상 위험을 줄일 수 있습니다.
- CR400 암 커플러와 함께 단동 실린더 RAC308이 포함되어 있습니다.



◀ 토우 잭을 이용한 장비 리프팅과 MLS 시리즈 휠식 머신 스케이트를 활용한 수평 이동.

**높은 리프팅 성능.
확장된 작업 범위.
뛰어난 이동성.**



긴 손잡이 및 측면 손잡이

긴 탈착식 손잡이가 기본으로 포함되어 있습니다. 측면 손잡이 옵션은 별도로 주문해야 합니다. 모델 번호 CHM6.



호스 및 게이지

Enerpac은 완전한 고품질 유압 호스 및 압력 게이지 라인을 제공합니다. 과부하 위험을 최소화하고 장비에 대하여

오랫동안 신뢰할 수 있는 서비스를 보장합니다. 시스템의 무결성을 보장하기 위하여 Enerpac 유압 호스 및 게이지만 지정합니다.



RSM 시리즈, 낮은 높이의 실린더
저상형 단동 스프링 리턴 실린더는 공간이 제한된 애플리케이션에 이상적입니다.



MLS 시리즈, 휠식 머신 스케이트

머신 스케이트는 다양한 유형의 바닥에서 쉽고 안정적으로 장비를 이동시킬 수 있습니다.



ER 시리즈, 로드 스케이트

Enerpac SOH 시리즈 머신 리프트 또는 TJP308 토우 잭과 함께 사용 시, 중량물 이동에는 로드 스케이트 사용을 권장합니다.



TJP308, 경량
토우 잭

알루미늄 구조와 일체형 리프팅 아이 및 사이드 핸들을 적용하여, 취급 및 운반이 더욱 용이합니다.


접이식 측면 다리, 조절 가능한 틸팅 토우, 탈착식 손잡이는 작동 중 사용성과 유연성을 향상시킵니다. 최소한의 바닥 여유 공간에서도 리프팅이 가능하도록 설계되었습니다.

공간이 협소한 환경에서의 뛰어난 사용성

Enerpac의 신형 30톤 경량 토우 잭(TJP308)은 원격 펌프와 함께 더욱 향상된 용량과 활용성을 제공하며, 지면 레벨 리프팅 작업에 최적화되어 있습니다.

더 긴 스트로크, 티핑 토크, 접이식 다리, 향상된 이동성을 통해 다양한 작업 환경에서 높은 성능을 발휘합니다.

또한, 일체형 바퀴와 드래그 핸들을 적용하여 기존의 중량 경쟁 모델 대비 우수한 사용 편의성과 휴대성을 제공합니다. 바퀴와 드래그 손잡이가 통합되어 있어 TJP308은 더 무거운 경쟁 모델에 비해 뛰어난 사용 편의성과 휴대성을 제공합니다.

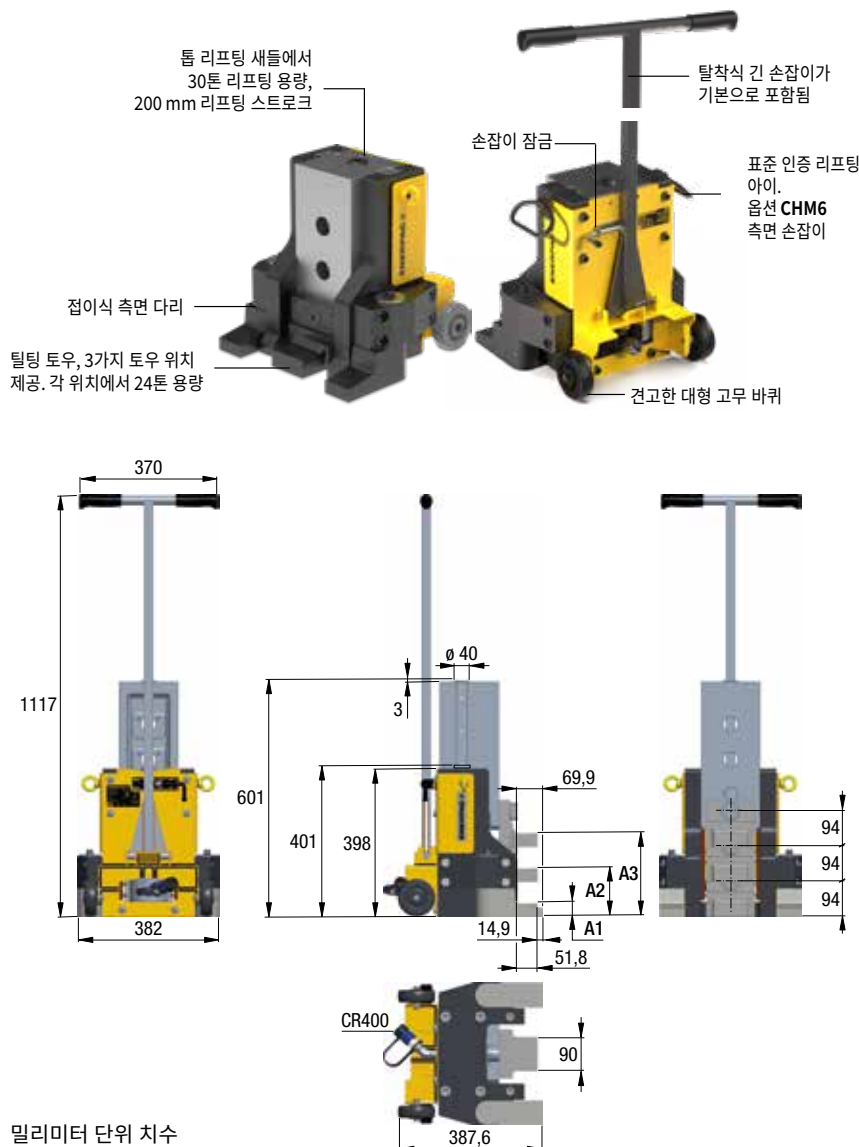

밀리미터 단위 치수

리프팅 용량	모델 번호	토우 높이 위치 및 리프팅 용량						축소됨 상단 높이 및 용량		스트로크	실린더 유호 면적	오일 용량	
		최소 A1		중앙 A2		최대 A3		(mm)	(kN)	(mm)	(cm ²)	(cm ³)	(kg)
톤(kN)		(mm)	(kN)	(mm)	(kN)	(mm)	(kN)	(mm)	(kN)	(mm)			
30 (294)	TJP308	37.4	235	131.4	235	225.4	235	401.0	294	200	38.5	884	80

측면 운반 손잡이 옵션은 별도로 주문할 수 있습니다. 모델 번호 **CHM6**.

TJP
시리즈



리프팅 용량:

30톤(294 kN)

스트로크:

200 mm

토우 위치:

3

최대 작동 압력:

700 bar



유압 펌프

펌프, 호스, 게이지에 대한
자세한 내용은 Enerpac.com을
참조하십시오. TJP 시리즈에는
다음 펌프 시리즈가 권장됩니다.

핸드 펌프: P80, P802;
 에어 펌프: PATG1102N, XA12;
 무선 펌프: XC2202;
 전동 펌프: PUJ1200, ZU4, ZE2 시리즈;
 SFP 시리즈 분할 유량 펌프
 동기화된 다중 지점 리프팅용.



▲ 토우 잭을 이용한 장비 리프팅과 EMLS 시리즈 배터리 구동 머신 스케이트를 활용한 수평 이동.



중량물 이동을 위한 솔루션

중량물 이동 장비의 완벽한 제품 포트폴리오

당사의 강력하고 신뢰할 수 있는 다양한 공구를 사용하면 매우 신뢰할 수 있는 품질과 우수한 정밀도라는 Enerpac의 글로벌 유산으로 뒷받침되므로 매우 까다로운 작업이라도 자신 있게 수행할 수 있습니다. 모든 기계 이동 프로젝트에 대해 생산성, 정밀도, 안전성의 완벽한 균형을 제공합니다. 공간이 얼마나 좁은지, 간극이 얼마나 좁은지, 하중이 얼마나 무거운지와 무관하게, 당사는 올바른 기계 이동 솔루션을 보유하고 있습니다.

제대로 된 공구는 확실히 다릅니다



실린더 및 리프팅 제품



실린더 펌프 세트



저장형 실린더



이동식 MRO 공구상자 세트



텔레스코픽 유압 갠트리



유압 장치 리프트



고용량 실린더



고하중 실린더



스플릿 플로우 펌프



셀프 락킹 큐브 잭



클라이밍 잭



동조 리프팅 시스템