

30 TON HYDRAULISCHE HEFTEENVIJZEL

SUPERIEUR VEILIGER WERKEN IN KRAPPE RUIMTES



TJP-SERIE

ENERPAC 

▼ TJP308 hydraulische hefteenvijzel, afgebeeld zonder standaard lange handgreep



Heffen met hoge capaciteit vanaf een compacte voetprint

- Robuuste en lichte aluminium constructie (80 kg) – een lichter alternatief voor omvangrijke, zware krikken van staal.
- Ideaal voor vloeren in drukke bedrijfslocaties waar machines dicht op elkaar staan of dichtbij muren zijn geïnstalleerd.
- Dankzij de inklapbare zijpoten en de lange afneembare handgreep kunt u hiermee gemakkelijk in krappe ruimtes manoeuvreren.

Verlengde slag voor hoger heffen

- Met de slag van 200 mm kunnen gebruikers machines hoger heffen in één cyclus.
- De extra slaghoogte maakt snellere plaatsing van transportrollen of steunen mogelijk, zodat taken waarvoor weinig tijd is efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

Superieur veiliger werken in krappe ruimtes

- Eenmaal op zijn plaats maken hijsogen en optionele handgrepen aan de zijkant een precieze positionering mogelijk.
- Stevige rubberen wielen voor soepel transport op allerlei terrein.
- De kantelbare hefteen is verstelbaar in 3 standen zodat heffen mogelijk wordt vanuit verschillende lasthoeken tot 5° en bij krappe toegangspunten.
- Het hydraulisch vermogen wordt geleverd door een externe pomp, zodat gebruikers vanuit een veiligere, meer ergonomische positie kunnen werken met minder stress en minder risico op letsel.
- Enkelwerkende RAC308-cilinder met CR400 koppelingshelft inbegrepen.



◀ Heffen van machine met hefteenvijzels en bij horizontale verplaatsing met behulp van verrijdbare transportrollen uit de MLS-serie.

**Hoger heffen.
Groter bereik.
Overal te plaatsen.**



Lange handgreep en zijhandgrepen

De lange afneembare handgreep wordt standaard meegeleverd. De optionele zijhandgrepen moeten apart worden besteld. Modelnummer **CHM6**.



Slangen en manometers

Enerpac levert een compleet assortiment hydraulische slangen en manometers van hoge kwaliteit. Beperk het risico op overbelasting,

dit verlengt de levensduur en de betrouwbaarheid van uw apparatuur.

Gebruik altijd hydraulische slangen en manometers van Enerpac om de betrouwbaarheid van uw systeem te waarborgen.



RSM-serie cilinders met lage inbouwhoogte

Platte, enkelwerkende cilinders met veerretour zijn ideaal voor toepassingen met weinig ruimte.



MLS-serie verrijdbare transportrollen

Met transportrollen kunnen machines gemakkelijk en stabiel over diverse vloertypen worden verplaatst.



ER-serie transportrollen

In combinatie met de Enerpac SOH-serie hefteenvijzels of TJP308 teenkrik raden we transportrollen aan voor het verplaatsen van zware lasten.

30 ton hydraulische hefteenvijzel



TJP308, de lichte hefteenvijzel

Door de aluminium constructie, samen met geïntegreerde hijsogen en zijhandgrepen, is het apparaat gemakkelijker te hanteren en te vervoeren. Inklapbare zijpoten, een verstelbare kantelteen en een afneembare handgreep vergroten de bruikbaarheid en flexibiliteit tijdens gebruik. De constructie maakt ook heffen met minimale bodemvrijheid mogelijk.

Superieure gebruiksmogelijkheden in omgevingen met weinig ruimte

De nieuwe 30-tons lichtgewicht teenkrik van Enerpac met externe pomp biedt meer hefcapaciteit en veelzijdigheid bij hefwerkzaamheden op maaiveldniveau, met een langere slag, kantelbare teen, inklapbare poten en verbeterde mobiliteit. Met de geïntegreerde wielen en trekgreep biedt de TJP308 superieur gebruiksgemak en draagbaarheid in vergelijking met zwaardere concurrerende modellen.

TJP-serie



Hefcapaciteit:

30 ton (294 kN)

Slag:



200 mm

Hefteentposities:

3

Maximale werkdruk:

700 bar

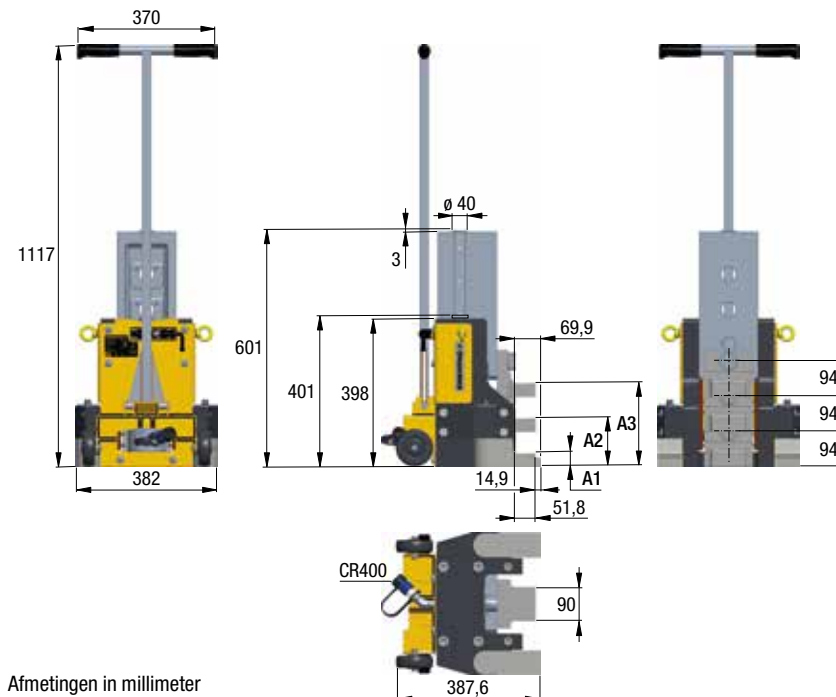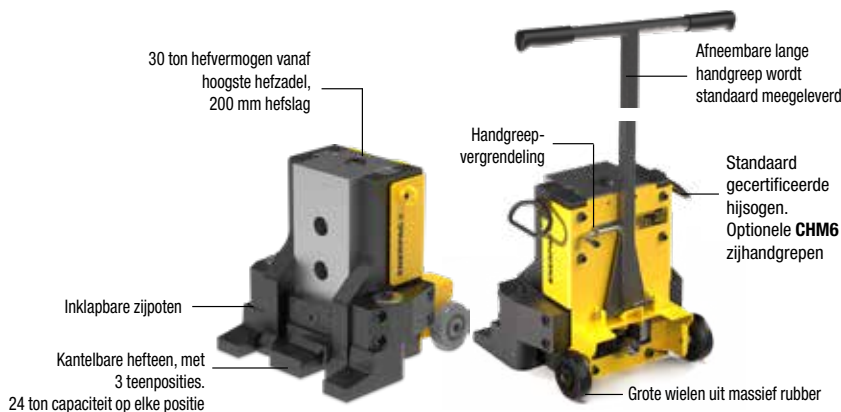

Afmetingen in millimeter



Hydraulische pompen

Zie Enerpac.com voor pompen, slangen en manometers. De volgende pompen worden aanbevolen voor gebruik met de TJP-serie.

Handpompen: P80, P802;
Luchtpompen: PATG1102N, XA12;
Accupompen: XC2202;
Elektrische pompen: PUJ1200, ZU4, ZE2-serie;
SFP-serie split-flow pompen voor gesynchroniseerd meerpuntsheffen.



▼ Heffen van machine met hefteenvijzel en bij horizontale verplaatsing met behulp van EMLS-serie accuaangedreven machinetransportrollen.

Hef-capaciteit	Model-nummer	Hefteentposities en hefcapaciteit						Laagste tophoogte en hefcapaciteit		Slag	Effectief cilinder-opervlak	Olie-inhoud	
		Minimaal A1	(kN)	Centraal A2	(kN)	Maximaal A3	(kN)	(mm)	(kN)				
ton (kN)		(mm)		(mm)		(mm)				(mm)	(cm ²)	(cm ³)	(kg)
30 (294)	TJP308	37,4	235	131,4	235	225,4	235	401,0	294	200	38,5	884	80

Optionele zijhandgrepen kunnen apart worden besteld. Modelnummer CHM6.



OPLOSSINGEN VOOR SPECIALISTEN IN MACHINE- VERPLAATSING

COMPLETE PORTFOLIO PRODUCTEN VOOR MACHINEVERPLAATSING

Met ons brede assortiment robuust en betrouwbare gereedschap en onze lange en wereldwijde ervaring met producten van uiterst betrouwbare kwaliteit en met superieure precisie, kunt u vol vertrouwen zelfs de meest veeleisende klussen aan. De perfecte balans tussen productiviteit, precisie en veiligheid voor elk machineverplaatsingsproject. Hoe krap de ruimte, hoe weinig manoeuvreerruimte of hoe zwaar de last ook is, wij hebben de juiste oplossing voor het verplaatsen van machines.

HET JUISTE GEREEDSCHAP MAAKT HET VERSCHIL



Hydraulische cilinders en hefproducten



Cilinder-pompsets



Cilinders met lage inbouwhoogte



MRO-Gereedschapskoffer-Set op wielen



Telescopische hydraulische portaalkranen



Hydraulische hefteenvijzels



Zware hefcilinders



Lichtgewicht aluminium cilinders



Split-flow pompen
met gescheiden olieopbrengst



Cube Jacks,
zelfvergrendelende blokvijzels



Klimvijzels



SyncLift Synchrone hefsystemen