

HYDRAULICZNY PODNOŚNIK PODŁOGOWY O UDŹWIGU 30 TON

LEPSZA I BEZPIECZNIEJSZA OBSŁUGA W CIASNYCH PRZESTRZENIACH



SERIA TJP

ENERPAC 

▼ TJP308, podnośnik podłogowy pokazany bez standardowego długiego uchwyty



Podnoszenie dużych ciężarów przy niewielkich rozmiarach podnośnika

- Wytrzymała i lekka aluminiowa konstrukcja (80 kg) – lżejsza alternatywa dla nieporęcznych i ciężkich podnośników ze stali.
- Idealny do załoczonych hal produkcyjnych, gdzie maszyny stoją blisko siebie lub są ustawione tuż przy ścianach.
- Składane nóżki boczne i długi zdejmowany uchwyt ułatwiają manewrowanie w ciasnych przestrzeniach.

Większy skok zapewniający większą wysokość podnoszenia

- Skok o wielkości 200 mm pozwala podnosić maszyny na większą wysokość w jednym cyklu.
- Dodatkowe zwiększenie skoku umożliwia szybsze ustawienie wózków rolkowych lub podpór, co pomaga w sprawnym wykonaniu zadań, w których czas ma krytyczne znaczenie.

Lepsza i bezpieczniejsza obsługa w ciasnych przestrzeniach

- Zaczepy do podnoszenia i opcjonalne uchwyty boczne umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie na miejscu.
- Koła z litej gumy zapewniają płynny transport w zróżnicowanym terenie.
- Regulowany, 3-pozycyjny, przechylny pazur umożliwia podnoszenie ładunków pod różnymi kątami do 5° i w trudno dostępnych miejscach.
- Zasilanie hydrauliczne zapewniające przez pompę zewnętrzną pozwala operatorom pracować w bezpieczniejszej i bardziej ergonomicznej pozycji, co zmniejsza obciążenie organizmu i ryzyko urazów.
- Siłownik jednostronnego działania RAC308 z dołączoną złączką gniazdową CR400.



◀ Podnoszenie maszyny za pomocą podnośników podłogowych oraz przesuw poziomy przy użyciu wózków rolkowych do przemieszczania maszyn serii MLS.

Podnoś jeszcze wyżej. Sięgaj jeszcze dalej. Przesuwaj w dowolne miejsce



Długi uchwyt i uchwyty boczne

Długi uchwyt z możliwością demontażu należy do wyposażenia standardowego. Opcjonalne uchwyty boczne należy zamawiać oddzielnie.

Numer modelu **CHM6**.



Węże i manometry

Firma Enerpac oferuje kompletną linię wysokiej jakości węży hydraulicznych i manometrów do pomiaru ciśnienia hydraulicznego. Minimalizują

zagrożenie przeciążeniem i zapewniają długą oraz niezawodną eksploatację sprzętu.

Aby zapewnić integralność układu, należy stosować tylko węże hydrauliczne i manometry firmy Enerpac.



Siłowniki niskie serii RSM

Niskie siłowniki jednostronnego działania ze sprężyną powrotną doskonale nadają się do zastosowań w ciasnych przestrzeniach.



Wózki rolkowe do przemieszczania maszyn serii MLS

Wózki rolkowe zapewniają łatwe i stabilne przemieszczanie maszyn po podłożach różnego typu.



Wózki rolkowe do przesuwania dużych ciężarów serii ER

Do przesuwania dużych ciężarów zalecamy stosowanie podnośników maszynowych Enerpac serii SOH lub podnośnika podłogowego TJP308 wraz z wózkami rolkowymi.

30-tonowy, hydrauliczny podnośnik podłogowy



TJP308, lekki podnośnik podłogowy

Aluminiowa konstrukcja z wbudowanymi zaczepami do podnoszenia i bocznymi uchwytami ułatwia obsługę i transport urządzenia. Składane nóżki boczne, regulowany pazur przechylny oraz zdejmowany uchwyt zwiększają wygodę użytkowania i elastyczność podczas pracy. Taka konstrukcja pozwala również na podnoszenie przy minimalnym prześwicie przy podłożu.

Doskonała użyteczność w miejscach o ograniczonym prześwicie

Nowy, lekki podnośnik podłogowy Enerpac o udźwigu 30 ton z pompą zewnętrzną zapewnia większą wydajność i wszechstronność podczas prac związanych z podnoszeniem z poziomu gruntu, oferując dłuższy skok, przechylny pazur, składane nóżki i zwiększoną mobilność. Dzięki wbudowanym kółkom i uchwytowi do ciągnięcia model TJP308 zapewnia znacznie większą wygodę użytkowania i przenoszenia w porównaniu z cięższymi modelami konkurencyjnymi.

Seria TJP





Udźwig znamionowy:
30 tony (294 kN)

Skok:
200 mm

Pozycje pazura:
3

Maksymalne ciśnienie robocze:
700 barów

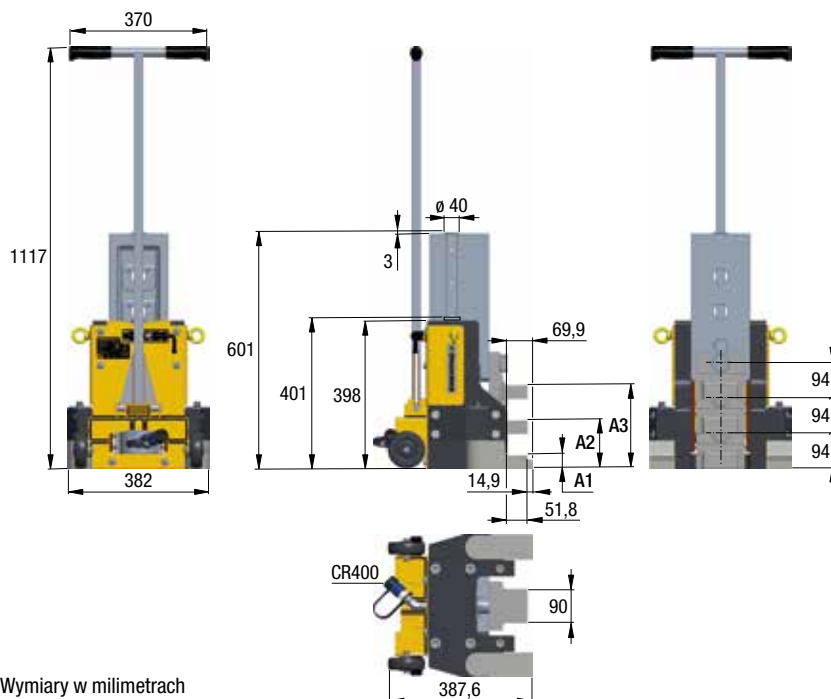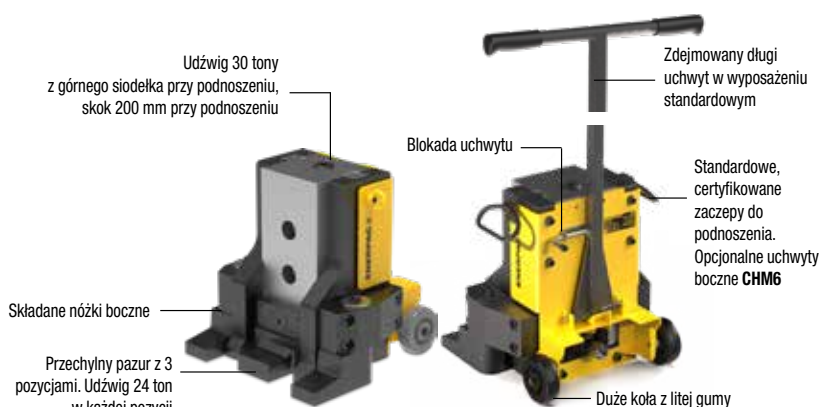

Wymiary w milimetrach



Pompy hydrauliczne

Na stronie Enerpac.com można znaleźć pompy, węże i manometry. Do serii TJP zalecane są wymienione serie pomp.

Pompy ręczne: P80, P802;
Pompy pneumatyczne: PATG1102N, XA12;
Pompy bezprzewodowe: XC2202;
Pompy elektryczne: PUJ1200, ZU4, seria ZE2;
Pompy o dzielonym przepływie serii SFP do zsynchronizowanego podnoszenia wielopunktowego.



▼ Podnoszenie maszyny za pomocą podnośnika podłogowego oraz przesuw poziomy przy użyciu akumulatorowych wózków rolkowych serii EMLS.

Udźwig znamionowy	Numer modelu	Pozycje wysokości pazura i udźwig						Górna wysokość minimalna i udźwig		Skok	Powierzchnia robocza tłoka	Objętość oleju	
		minimalna A1 (mm)	(kN)	środkowa A2 (mm)	(kN)	maksymalna A3 (mm)	(kN)	(mm)	(kN)				
30 (294)	TJP308	37,4	235	131,4	235	225,4	235	401,0	294	200	38,5	884	80

Opcjonalne boczne uchwyty do przenoszenia należy zamawiać oddzielnie. Numer modelu CHM6.



ROZWIĄZANIA DLA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE RELOKACJI MASZYN

KOMPLETNE PORTFOLIO PRODUKTÓW DO RELOKACJI MASZYN

Dzięki naszemu szerokiemu asortymentowi solidnych i niezawodnych narzędzi wraz z globalnym doświadczeniem Enerpac w zakresie zapewniania najwyższej jakości i doskonałej precyzji, możesz śmiało podjąć się nawet najbardziej wymagających zadań. Zapewniamy idealną równowagę między wydajnością, precyzją i bezpieczeństwem w każdym projekcie związanym z relokacją maszyn. Bez względu na to, jak bardzo ograniczona jest przestrzeń, jak mały jest prześwit lub jak ciężki jest ładunek – dysponujemy odpowiednim rozwiązaniem do przemieszczania maszyn.

WŁAŚCIWE NARZĘDZIE MA OGROMNE ZNACZENIE



Siłowniki i produkty do podnoszenia



Zestawy pomp i siłowników



Siłowniki niskie



Zestawy narzędzi MRO na kółkach



Teleskopowe suwnice hydrauliczne



Hydrauliczne podnośniki maszynowe



Siłowniki o dużym udźwigu



Lekkie siłowniki aluminiowe



Pompy z dzielonym przepływem



Cube Jack samoblokujący podnośnik sześcienny



Siłowniki podnoszenia stopniowego



Systemy synchronicznego podnoszenia

ENERPAC 

www.enerpac.com