

MACACO HIDRÁULICO DE MÁQUINAS DE 30 TON.

MANUSEIO SUPERIOR E MAIS SEGURO EM ESPAÇOS CONFINADOS



ENERPAC 

SÉRIE TJP

▼ TJP308, Macaco de pedal apresentado sem a alça longa padrão



Levantamento de alta capacidade em um formato compacto

- Construção robusta e leve em alumínio (80 kg) – uma alternativa mais leve aos macacos de aço volumosos e pesados.
- Ideal para áreas de produção congestionadas, onde as máquinas ficam muito próximas umas das outras ou instaladas perto das paredes.
- Pernas laterais dobráveis e a alça longa removível facilitam a movimentação em espaços apertados.

Curso estendido para maior capacidade de levantamento

- O curso de 200 mm permite que os operadores levanten as máquinas a uma altura maior em um único ciclo.
- A altura de curso extra permite uma colocação mais rápida dos roletes ou suportes da máquina, ajudando a garantir a conclusão eficiente de trabalhos com prazos críticos.

Manuseio superior e mais seguro em espaços confinados

- Olhais de levantamento e alças laterais opcionais permitem um posicionamento preciso após a instalação.
- Rodas de borracha maciça para um transporte suave em terrenos variados.
- Apoio inclinável ajustável em 3 posições permite o levantamento de cargas com ângulos variáveis de até 5°, inclusive em locais de difícil acesso.
- A energia hidráulica fornecida por uma bomba remota permite que os operadores trabalhem em uma posição mais segura e ergonômica, reduzindo o esforço e o risco de lesões.
- Cilindro de ação simples RAC308 incluído com conexão fêmea CR400.



◀ Levantamento de máquinas com macacos de pedal e movimentação horizontal utilizando roletes de máquina com rodas da série MLS.

Levante mais alto. Alcance mais longo. Movimento para qualquer lugar.



Alça longa e alças laterais

A alça longa removível é inclusa como item padrão. Alças laterais opcionais devem ser encomendadas separadamente.

Modelo **CHM6**.



Mangueiras e manômetros

A Enerpac oferece uma linha completa de mangueiras hidráulicas e manômetros de alta qualidade. Minimize o risco

de sobrecarga e garanta um serviço longo e confiável do seu equipamento.

Para garantir a integridade do seu sistema, especifique apenas mangueiras hidráulicas e manômetros da Enerpac.



Cilindros de baixa altura da série RSM

Os cilindros de ação simples, de baixa altura e com retorno por mola são ideais para aplicações com espaço limitado.



Roletes de máquina com rodas da série MLS

Os roletes de máquina oferecem movimentação fácil e estável da máquina em diversos tipos de piso.



Roletes de carga da série ER

Em combinação com os levantadores de máquinas da série SOH da Enerpac ou com o macaco hidráulico de pedal TJP308,

recomendamos o uso de roletes de carga para movimentar cargas pesadas.

Macaco hidráulico de pedal de 30 ton.



TJP308, O macaco de pedal leve

O design em alumínio, juntamente com os olhais de levantamento integrados e as alças laterais, torna a unidade mais fácil de manusear e transportar. Pernas laterais dobráveis, apoio para os pés ajustável e alça removível aumentam a usabilidade e a flexibilidade durante a operação. O design também permite um levantamento mínimo da distância ao solo.

Usabilidade superior em ambientes com espaço limitado

O novo macaco hidráulico de pedal leve com capacidade de 30 toneladas da Enerpac, com bomba remota, oferece maior capacidade e versatilidade em aplicações de levantamento ao nível do solo, com curso mais longo, apoio inclinável, pernas dobráveis e maior mobilidade. Com rodas integradas e alça de arrasto, o TJP308 oferece facilidade de uso e portabilidade superiores em comparação com modelos concorrentes mais pesados.

Série TJP





Capacidade de levantamento:
30 toneladas (294 kN)

Curso:
200 mm

Posições do apoio:
3

Pressão Operacional Máxima:
700 bar

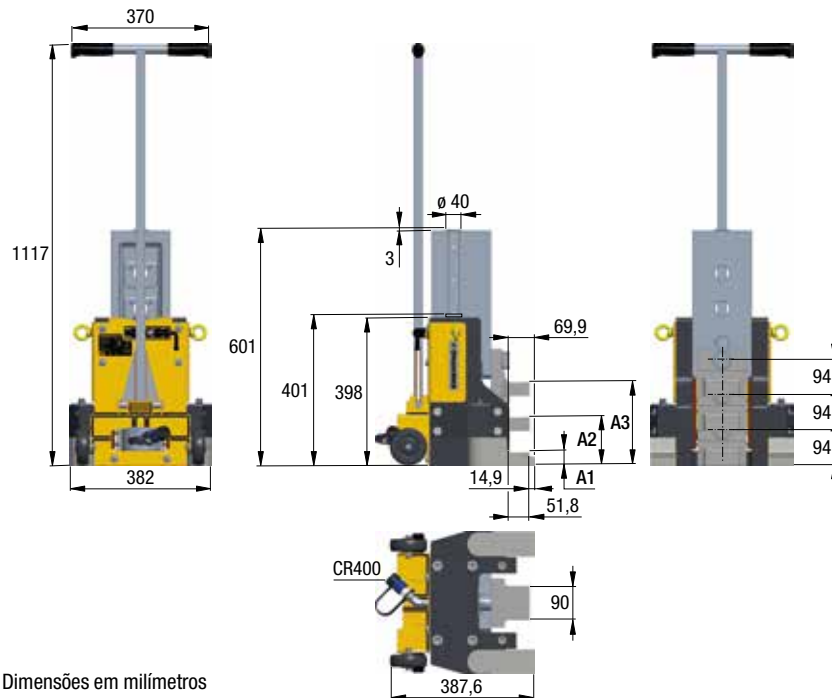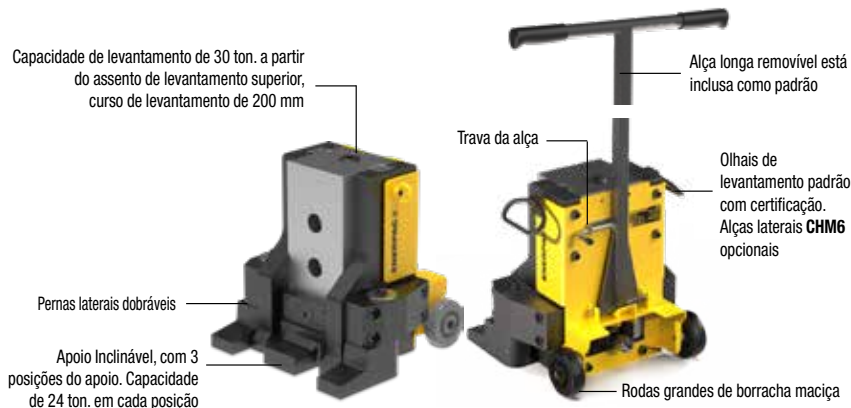

Bombas Hidráulicas

Visite Enerpac.com para bombas, mangueiras e medidores. A série de bombas mostradas a seguir são recomendadas com a Série TJP.

Bombas manuais: P80, P802;
Bombas de ar: PATG1102N, XA12;
Bombas à bateria: XC2202;
Bombas elétricas: Séries PUJ1200, ZU4 e ZE2;
Bombas de fluxo dividido da série SFP para levantamento multipontos sincronizado.



▼ Levantamento de máquinas com macacos de pedal e movimentação horizontal utilizando roletes de máquina alimentados a bateria da série EMLS.

Capacidade de levantamento ton. (kN)	Modelo	Posições de altura do apoio e capacidade de levantamento						Altura e capacidade máx. quando recolhido		Curso (mm)	Área efetiva do cilindro (cm ²)	Capacidade de óleo (cm ³)	 (kg)
		Mínimo A1 (mm)	(kN)	Central A2 (mm)	(kN)	Máximo A3 (mm)	(kN)	(mm)	(kN)				
30 (294)	TJP308	37,4	235	131,4	235	225,4	235	401,0	294	200	38,5	884	80

Alças laterais opcionais devem ser encomendadas separadamente. Modelo CHM6.



SOLUÇÕES PARA ESPECIALISTAS EM MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS

PORTFÓLIO COMPLETO DE PRODUTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS

Com nossa ampla gama de ferramentas robustas e confiáveis, respaldada pelo legado global Enerpac de qualidade ultraconfiável e de precisão superior, você pode realizar com confiança até mesmo os trabalhos mais exigentes. Oferecendo o equilíbrio perfeito entre produtividade, precisão e segurança para cada projeto de movimentação de máquinas. Não importa quão reduzido seja o espaço, quão pequena seja a margem de manobra ou quão pesada seja a carga, temos a solução certa de movimentação de máquinas.

A FERRAMENTA CERTA FAZ TODA A DIFERENÇA



Cilindros e produtos de levantamento



Conjuntos cilindro-bomba



Cilindros de baixa altura



Conjuntos de caixa de ferramentas de MRO com rodas



Pórticos hidráulicos telescópicos



Elevadores hidráulicos de máquinas



Cilindros de alta tonelagem



Cilindros de alumínio leves



Bombas de fluxo dividido



Macacos atuador "Cube Jack" com autotravamento



Macacos de levantamento por estágios



Sistemas de levantamento sincronizado