

CRIC HIDRAULIC CU GHEARĂ DE 30 TONE

MANEVRARE SUPERIOARĂ, MAI SIGURĂ ÎN SPAȚII ÎNGUSTE



SERIA TJP

ENERPAC® 

▼ TJP308, Cric cu gheară ilustrat fără mânerul lung standard



Ridicare de mare capacitate cu o amprentă compactă

- Construcție robustă și ușoară din aluminiu (80 kg) – o alternativă mai ușoară la cricurile voluminoase și grele din oțel.
- Ideal pentru pardoselile aglomerate din fabrici unde mașinile industriale sunt foarte apropiate sau instalate aproape de pereți.
- Picioarele laterale pliabile și mânerul lung detașabil îl fac ușor de manevrat în spații înguste.

Cursă extinsă pentru ridicare mai sus

- Cursa de 200 mm permite operatorilor să ridice utilajele mai sus într-un singur ciclu.
- Înălțimea suplimentară a cursei permite plasarea mai rapidă a patinelor pentru mașini sau a suporturilor, contribuind la finalizarea eficientă a lucrărilor cu timp critic.

Manevrare superioară, mai sigură în spații înguste

- Inelele de ridicare și mânerele laterale opționale permit o poziționare precisă odată amplasate.
- Roți solide din cauciuc pentru un transport fără probleme pe terenuri variate.
- Degetul înclinat reglabil în 3 poziții permite ridicarea din unghiuri de încărcare variate de până la 5° și din puncte de acces înguste.
- Puterea hidraulică furnizată de o pompă acționată de la distanță permite operatorilor să lucreze dintr-o poziție mai sigură și mai ergonomică, reducând tensiunea și riscul de rănire.
- Cilindru cu acțiune simplă RAC308 inclus cu cuplaj mamă CR400.



◀ Ridicarea mașinilor industriale cu cricul cu gheară și deplasarea pe orizontală cu patine pe roți din seria MLS pentru transportul mașinilor industriale.

**Ridicați mai sus.
Ajungeți mai departe.
Mutați oriunde**



Mâner lung și mânere laterale

Mânerul lung detașabil este inclus în configurația standard. Mânerele laterale opționale se comandă separat. Număr model **CHM6**.



Furtunuri și manometre

Enerpac oferă o linie completă de furtunuri hidraulice și manometre de înaltă calitate.

Minimizează riscul supraîncălzirii și asigură o funcționare îndelungată și sigură a echipamentului dvs. Pentru a asigura integritatea sistemului dvs., folosiți numai furtunuri hidraulice și manometre Enerpac.



Cilindri cu înălțime redusă din seria RSM

Cilindrii cu înălțime redusă, cu acțiune simplă și arc de revenire, sunt ideali pentru aplicații cu spațiu

limitat.



Patine cu roțile pentru deplasat mașini industriale, seria MLS

Patinele pentru mașinile industriale asigură o deplasare ușoară și stabilă a mașinilor pe diferite tipuri

de pardoseli.



Patine de transport, Seria ER

În combinație cu sistemele de ridicare pentru mașini industriale Enerpac seria SOH sau cu cricul cu gheară TJP308, recomandăm patinele de transport pentru deplasarea încărcăturilor grele.

Cric hidraulic cu gheară cu capacitate de 30 tone



TJP308, Cricul cu gheară ușor

Construcția din aluminiu, împreună cu inelele de ridicare integrate și mânerul lateral, facilitează manipularea și transportul unității. Picioarele laterale pliabile, o gheară de ridicare înclinabilă și reglabilă și un mâner detașabil sporesc ușurința de utilizare și flexibilitatea în timpul funcționării. Designul permite, de asemenea, ridicarea cu degajare minimă de la sol.

Utilizabilitate superioară în medii cu spațiu redus

Noul cric cu gheară ușor de la Enerpac de 30 de tone cu pompă cu acționare de la distanță oferă o capacitate și versatilitate mai mare în aplicațiile de ridicare la nivelul solului, oferind o cursă mai lungă, gheară înclinabilă, picioare pliabile și mobilitate sportivă. Cu roți integrate și mâner de tragere, TJP308 oferă mai multă ușurință în utilizare și portabilitate în comparație cu modelele concurente mai grele.

Seria TJP




Capacitate de ridicare:
30 tone (294 kN)

Cursă:
200 mm

Poziție gheară:
3

Presiune maximă de operare:
700 bari

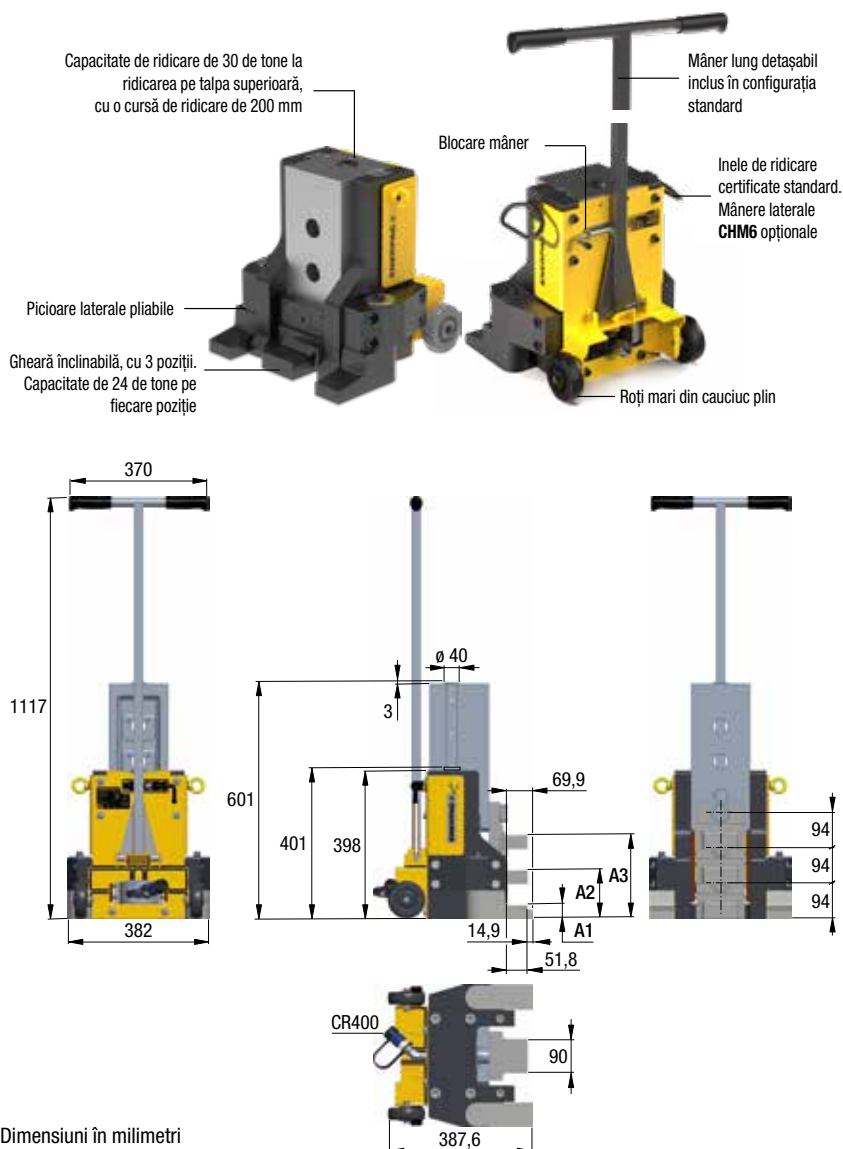

Pompe hidraulice

Vizitați Enerpac.com pentru pompe, furtunuri și manometre. Următoarele serii de pompe sunt recomandate cu seria TJP.

Pompe de mână: P80, P802;
Pompe pneumatice: PATG1102N, XA12;
Pompe fără cablu: XC2202;
Pompe electrice: Seria PUJ1200, ZU4, ZE2;
Pompe cu separare de debit din seria SFP pentru ridicare multipunct sincronizată.



▼ Ridicarea mașinilor industriale cu cricul cu gheară și deplasarea pe orizontală a acestora cu ajutorul patinelor cu roți din seria EMLS.

Capacitate de ridicare	Număr model	Poziții de înălțime a ghearei și capacitate de ridicare						Înălțime gheară colapsată și capacitate		Cursă	Suprafață efectivă cilindru	Capacitate ulei	
		A1 minim (mm)	A2 central (mm)	A3 maxim (mm)	A1 minim (kN)	A2 central (kN)	A3 maxim (kN)	(mm)	(kN)				
30 (294)	TJP308	37,4	131,4	225,4	235	235	235	401,0	294	200	38,5	884	80

Mânerul lateral de transport opțional poate fi comandat separat. Număr model CHM6.



SOLUȚII PENTRU SPECIALIȘTII ÎN DEPLASAREA MAȘINILOR INDUSTRIALE

PORTOFOLIUL COMPLET DE PRODUSE PENTRU DEPLASAREA MAȘINILOR INDUSTRIALE

Cu gama noastră largă de scule robuste și fiabile, susținute de tradiția globală Enerpac în materie de calitate extrem de fiabilă și precizie superioară, puteți aborda cu încredere chiar și cele mai solicitante lucrări. Oferim echilibrul perfect între productivitate, precizie și siguranță, pentru fiecare proiect de deplasare a mașinilor industriale. Indiferent cât de limitat este spațiul, cât de puțin loc liber există sau cât de grea este sarcina, avem soluția potrivită pentru deplasarea mașinilor industriale.

INSTRUMENTUL POTRIVIT FACE TOATĂ DIFERENȚA



Cilindri și produse de ridicare



Seturi cu cilindru și pompă



Cilindri cu înălțime redusă



Truse de instrumente MRO pe roți



Poduri rulante hidraulice telescopice



Cricuri hidraulice pentru ridicarea mașinilor industriale



Cilindri de mare tonaj



Cilindri ușori din aluminiu



Pompe cu separare de debit



Cube Jack, cric cubic cu auto-blocare



Cricuri de ridicare în trepte



Sisteme de ridicare sincronă