

30 吨液压爪式千斤顶

在狭窄空间内操控更灵活、更安全



TJP 系列

ENERPAC 

▼ TJP308 爪式千斤顶 (图示不含标配长手柄)



占用空间更小, 顶升能力更强

- 采用坚固轻质的铝制结构 (80 千克), 相较于笨重的钢制千斤顶更为轻便。
- 适用于设备排布密集或紧邻墙体安装的狭窄厂房区域。
- 可折叠支腿搭配可拆卸长手柄, 便于在狭小空间内灵活移动。

行程更长, 顶升能力更强

- 200 毫米行程, 单次作业即可实现设备更大高度顶升。
- 额外的顶升行程可更快安置机械滑板或支撑组件, 保障限时作业高效完成。

在狭窄空间内操控更灵活、更安全

- 吊眼及选配侧手柄可实现就位后的精准放置。
- 实心橡胶轮, 可在各类地形平稳移动。
- 三档可调倾斜顶爪, 最大可倾斜 5°, 适配不同负载角度及狭窄作业位置。
- 液压动力由远程泵提供, 操作人员可在更安全、更符合人体工学的位置作业, 降低劳损与安全风险。
- 单作用油缸 RAC308, 标配 CR400 内螺纹接头。



◀ 采用爪式千斤顶进行设备顶升, 搭配 MLS 系列轮式机械滑板实现水平移位。

**顶升更高。
行稳致远。
随处可至**



长手柄和侧手柄

可拆卸长手柄为标准配置。侧手柄为选配件, 需另行订购。型号 CHM6。



软管与压力表

Enerpac 提供全系列高品质液压软管和压力表。最大限度减小过载风险, 确保设备长期可靠的使用。

为了确保系统的完整性, 请仅指定使用 Enerpac 液压软管和压力表。



RSM 系列薄型油缸

薄型单作用弹簧复位油缸, 适用于空间受限工况。



MLS 系列轮式机械滑板

机械滑板可在各类地面上平稳、便捷地移动设备。



ER 系列负载滑板

与 Enerpac SOH 系列机器顶升器或 TJP308 爪式千斤顶配合使用时, 建议使用负载滑板搬运重物。

30 吨液压爪式千斤顶



TJP308, 轻型爪式千斤顶

铝制结构搭配一体式吊眼与侧手柄, 使得设备搬运、操作更为便捷。
可折叠侧支腿、可调倾斜顶爪及可拆卸手柄, 提升作业实用性与灵活性。
该设计还可实现超低离地间隙顶升。

狭小空间内使用性能更优异

Enerpac 新型 30 吨轻型爪式千斤顶搭配远程泵, 地面顶升作业承载力更强、用途更广, 具备长行程、可倾斜顶爪、折叠支腿及更佳移动性能。TJP308 配有一体式滚轮与牵引手柄, 相比同类型重型产品, 使用更便捷、搬运更轻松。

TJP-系列



额定顶升载荷:

30 吨 (294 kN)

行程:

200mm

顶爪档位:

3

最大工作压力:


700 bar



液压泵

请访问 Enerpac.com 了解泵、软管和量规。TJP 系列推荐使用以下泵系列。

手动泵: P80、P802;
空气泵: PATG1102N、XA12;
无绳泵: XC2202;
电动泵: PUJ1200、ZU4、ZE2 系列;
SFP 系列同步分流泵, 适用于多点同步顶升作业。

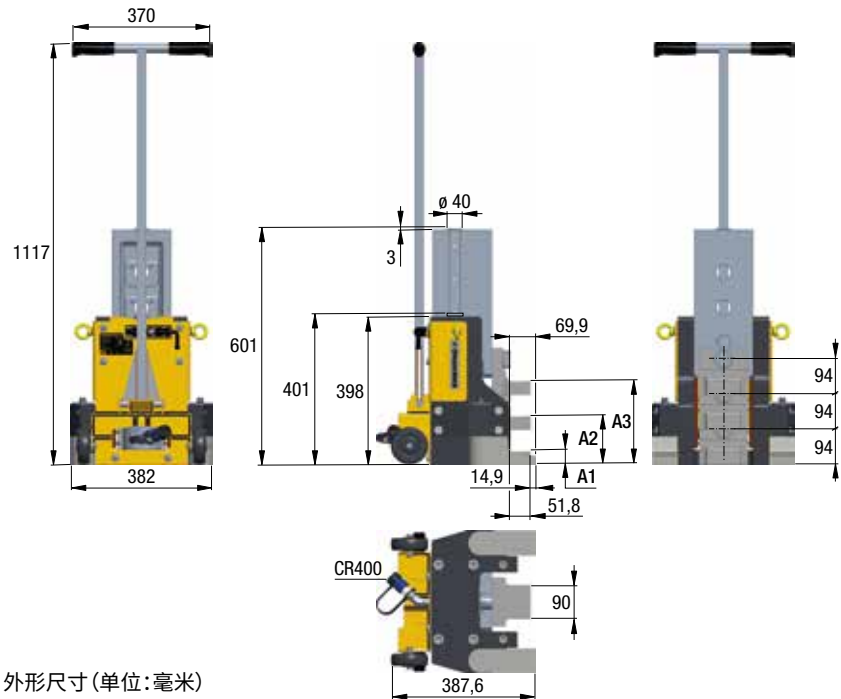

▼ 使用爪式千斤顶完成设备顶升, 搭配 EMLS 系列电动机机械滑板实现水平移位。

额定顶升载荷	型号	顶爪高度档位及顶升载荷						收拢状态顶部高度与顶升载荷		行程	液压缸有效面积	液压油容量	
		最小 A1	最小 A1	中心 A2	中心 A2	最大 A3	最大 A3	(mm)	(kN)				
吨 (kN)		(mm)	(kN)	(mm)	(kN)	(mm)	(kN)			(mm)	(cm ²)	(cm ³)	(kg)
30 (294)	TJP308	37,4	235	131,4	235	225,4	235	401,0	294	200	38,5	884	80

选配侧提手, 需单独订购。型号 CHM6。



设备移位专业解决方案

全系列设备移位产品

依托种类齐全、坚固耐用的工具，加之 Enerpac 享誉全球的可靠品质与精湛精度，您可从容应对各类高难度作业。兼顾作业效率、精度与安全，适配各类设备移位工程。无论空间多狭小、间隙多局促、负载多沉重，我们都能提供适配的设备移位解决方案。利器善工，体验非凡



油缸及起重产品



泵与液压油缸套件



薄型油缸



轮式 MRO 工具箱套装



伸缩式液压龙门起重机



液压式设备升降机



大吨数液压缸



轻质铝制液压缸



同步分流泵



自锁紧式顶升系统



分级顶升油缸



同步顶升系统

ENERPAC 

www.enerpac.com