

▼ VC10TE



Outils de changement de valves à Secure-Grip



Attention


Il convient d'utiliser au moins deux écarteurs pour ouvrir les brides.

L'opérateur pourra ainsi conserver la même distance d'écartement.

- Pour faciliter la dépose des vannes papillon, entretoises ou joints d'étanchéité de grandes brides
- Envergure plus large que celle d'un écarteur Secure Grip standard
- Outil réglable permettant une mise en œuvre sur un large éventail de situations

SYSTÈME BREVETÉ SECURE GRIP


- Technologie unique à pince de serrage extensible
- Mécanisme de verrouillage sécurisé sur les trous de boulon
- Technologie d'exception faisant sans conteste de Secure Grip l'écarteur de brides le plus sûr du monde à l'heure qu'il est
- Quasi universel, l'écarteur Secure Grip est utilisable sur brides ANSI, DIN, Norsok L005, ASME, API et BS
- Simplicité de mise en œuvre synonyme de gain de temps.

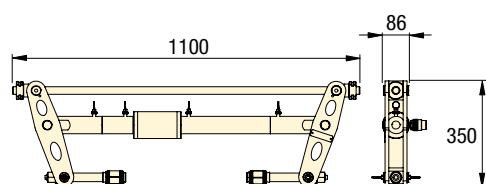

Le sous-ensemble d'actionnement et d'extension peut être monté suivant 4 configurations pour une meilleure adaptation aux différentes applications.

Pour connaître le détail des applications possibles, merci de demander le manuel d'instructions de l'opérateur VC10.


Dimensions de la bride



Référence du kit outil	Type *	Force d'écartement maximale par outil (kN)	Distance d'écartement maximale (mm)	Dimensions de la bride (mm)		Poids du kit outil (kg) (2 par kit max.)	Poids du kit pompe (kg)	Poids brut des kits (kg)	Dimensions coffret outil (mm)	Dimensions coffret pompe (mm)	Référence outil
				Fenêtre d'accès minimale A	Diamètre trou de boulon B						
VC10/13TESTD	H	100	580	0	38 - 49	50	27	77	550x1200x170	550x1200x170	VC10/13TE
VC10/13TEMAX	H	100	580	0	38 - 49	50	30	130	550x1200x170	550x1200x170	VC10/13TE
VC10/15TESTD	H	100	560	0	47,5 - 62	53	27	80	550x1200x170	550x1200x170	VC10/15TE
VC10/15TEMAX	H	100	560	0	47,5 - 62	53	30	136	550x1200x170	550x1200x170	VC10/15TE
VC10/18TESTD	H	100	514	0	59,5 - 75	58	27	85	550x1200x170	550x1200x170	VC10/18TE
VC10/18TEMAX	H	100	514	0	59,5 - 75	58	30	146	550x1200x170	550x1200x170	VC10/18TE
VC10/25TESTD	H	100	490	0	75 - 108	58	27	85	550x1200x170	550x1200x170	VC10/25TE
VC10/25TEMAX	H	100	490	0	75 - 108	58	30	146	550x1200x170	550x1200x170	VC10/25TE

* H = hydraulique

Écarteurs de brides

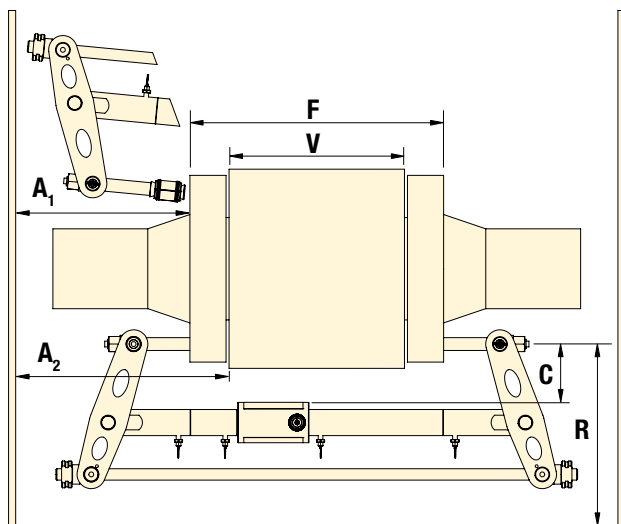

Série VC



Force d'écartement :

100 kN

Distance d'écartement :

0 - 580 mm

Pression de travail maximale :

700 bar

Référence du kit outil	Épaisseur de la liaison à brides F			Épaisseur de la valve / entretoise V			Dégagement de la bride C	Espace radial R	Espace axial (pour mise en place) A ₁	Espace axial (après mise en place) A ₂	Référence outil
	Min. (mm)	Max. (mm)	Mesuré : de / à	Min. (mm)	Max. (mm)	Mesuré : de / à					
VC10/13TESTD	110	690		0*	580*						VC10/13TE
VC10/13TEMAX	110	690		0*	580*						VC10/13TE
VC10/15TESTD	130	690	Face externe de la bride / Face externe de la bride	0*	560*	Face interne de la bride / Face interne de la bride	Bord du trou du boulon / Diam. ext. max. de la valve/entretoise - max. 130 mm	Bord du trou du boulon / Obstacle + proche - min. 360 mm	Face externe de la bride / Obstacle + proche - min. 300 mm	Face interne de la bride / Obstacle + proche - min. 370 mm	VC10/15TE
VC10/15TEMAX	130	690		0*	560*						VC10/15TE
VC10/18TESTD	176	690		0*	514*						VC10/18TE
VC10/18TEMAX	176	690		0*	514*						VC10/18TE
VC10/25TESTD	200	690		0*	490*						VC10/25TE
VC10/25TEMAX	200	690		0*	490*						VC10/25TE

* Kits de porte-pinces de serrage courts (SCH) disponibles pour un plus grand nombre d'applications.

KITS OUTILS

(1 PAR KIT STANDARD, 2 PAR KIT MAX.)



VC10/13TE 1 x outil VC10/13TE 2 x pince de serrage M39 (1-1/2") 2 x pince de serrage M42 (1-5/8") 2 x pince de serrage M45 (1-3/4") 1 x coffret de transport en plastique avec garniture de protection en mousse	VC10/18TE 1 x outil VC10/18TE 2 x pince de serrage M60 (2-3/8") 2 x pince de serrage M64 (2-1/2") 2 x pince de serrage M70 (2-3/4") 1 x coffret de transport en plastique avec garniture de protection en mousse
VC10/15TE 1 x outil VC10/15TE 2 x pince de serrage M48 (1-7/8") 2 x pince de serrage M52 (2") 2 x pince de serrage M56 (2-1/4") 1 x coffret de transport en plastique avec garniture de protection en mousse	VC10/25TE 1 x outil VC10/25TE 1 x coffret de transport en plastique avec garniture de protection en mousse

KITS POMPE



Pour STD kits d'outils standard
1 x pompe à main hydraulique à sortie simple HP550S de 700 bars avec manomètre
1 x manomètre hydraulique à collecteur
1 x flexible hydraulique 700 bars, 2,0 m
1 x bloc de sécurité Secure Grip
1 x poignée flexible à carré conducteur
1 x pied à coulisse
1 x coffret de transport en plastique avec garniture de protection en mousse

Pour kits d'outils MAX
1 x pompe à main hydraulique à sortie double HP1000D de 700 bars avec manomètre
2 x manomètre hydraulique à collecteur
2 x flexible hydraulique 700 bars, 2,0 m
2 x bloc de sécurité Secure Grip
1 x poignée flexible à carré conducteur
1 x pied à coulisse
1 x coffret de transport en plastique avec garniture de protection en mousse



Taille des pinces de serrage

Il est très important d'utiliser des pinces de serrage aux bonnes dimensions.

Si la pince est trop petite, le porte-pince est susceptible de passer par le trou. A contrario, une pince trop grande pourra se coincer dans le trou de boulon.



Applications possibles

Pour connaître le détail des applications possibles, merci de demander le manuel d'instructions des outils de changement de valves hydrauliques Secure Grip.

PINCES DE SERRAGE VC10/25TE (disponibles séparément)

Référence	Description
673601-01	2 x pince de serrage M76 (3")
673901-01	2 x pince de serrage M80 (3-1/4")
674501-01	2 x pince de serrage M84 (3-3/8")
674801-01	2 x pince de serrage M90 (3-1/2")
675101-01	2 x pince de serrage M95 (3-3/4")
675601-01	2 x pince de serrage M100 (4")