


▼ VC10TE



Attrezzi Secure Grip di sostituzione valvole

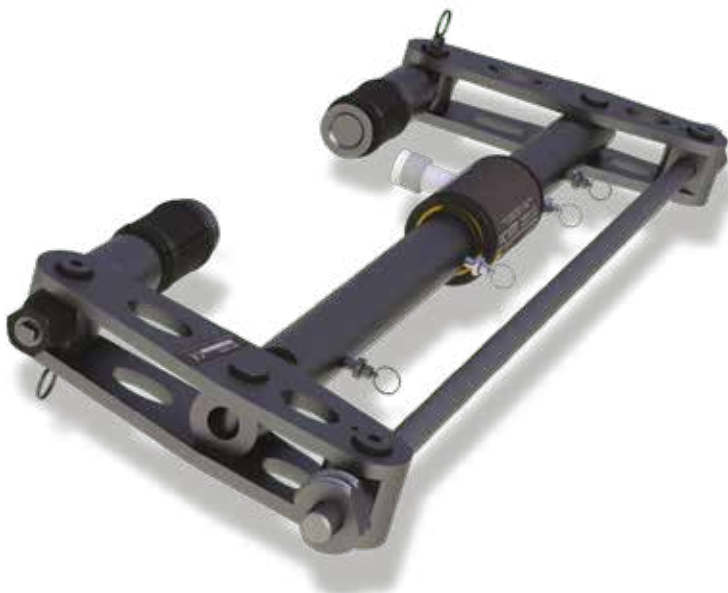

Attenzione


Per l'apertura dei giunti flangiati devono essere utilizzati almeno due divaricatori contemporaneamente.

Ciò permette all'operatore di mantenere una distanza di apertura uniforme lungo i piatti della flangia.

- Aiuta nello smontaggio di valvole a griglia/farfalla, dischi ciechi/distanziatori o guarnizioni da giunti flangiati di grandi dimensioni
- La lunghezza dell'attrezzo è maggiore rispetto a un divaricatore standard per flange Secure Grip
- Regolabile per la massima versatilità d'impiego.


SISTEMA SECURE GRIP BREVETTATO:

- Tecnologia unica con bussola a espansione
- Meccanismo sicuro di blocco sui fori dei bulloni
- Grazie alla sua tecnologia unica, il Secure Grip si è dimostrato il divaricatore per flange più sicuro al mondo
- Potenzialmente universale, la gamma di divaricatori per flange Secure Grip è adatta a flange ANSI, DIN, Norsok, L005, ASME, API e BS
- Funzionamento semplice e veloce.

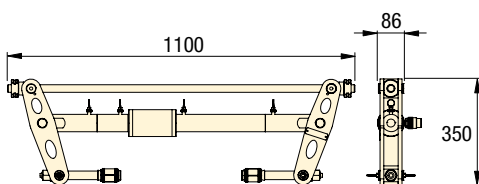

Il sottogruppo di attuatore ed estensione può essere assemblato in 4 diverse configurazioni per una vasta gamma di applicazioni. Per una descrizione dettagliata degli ambiti di applicazione, richiedere la scheda di istruzioni per l'operatore VC10.


Dimensioni flangia



Modello Kit	Tipo *	Forza massima di apertura per attrezzo (kN)	Distanza massima di apertura (mm)	Dimensioni flangia (mm)		Peso kit attrezzo (kg) (2 per kit Maxi)	Peso kit pompa (kg)	Peso lordo del kit (kg)	Dimensioni custodia attrezzo (mm)	Dimensioni custodia pompa (mm)	Modello attrezzo
				Accesso minimo spazio A	Diametro fori B						
VC10/13TESTD	H	100	580	0	38 - 49	50	27	77	550x1200x170	550x1200x170	VC10/13TE
VC10/13TEMAX	H	100	580	0	38 - 49	50	30	130	550x1200x170	550x1200x170	VC10/13TE
VC10/15TESTD	H	100	560	0	47,5 - 62	53	27	80	550x1200x170	550x1200x170	VC10/15TE
VC10/15TEMAX	H	100	560	0	47,5 - 62	53	30	136	550x1200x170	550x1200x170	VC10/15TE
VC10/18TESTD	H	100	514	0	59,5 - 75	58	27	85	550x1200x170	550x1200x170	VC10/18TE
VC10/18TEMAX	H	100	514	0	59,5 - 75	58	30	146	550x1200x170	550x1200x170	VC10/18TE
VC10/25TESTD	H	100	490	0	75 - 108	58	27	85	550x1200x170	550x1200x170	VC10/25TE
VC10/25TEMAX	H	100	490	0	75 - 108	58	30	146	550x1200x170	550x1200x170	VC10/25TE

* H = Idraulico

Divaricatori per flange

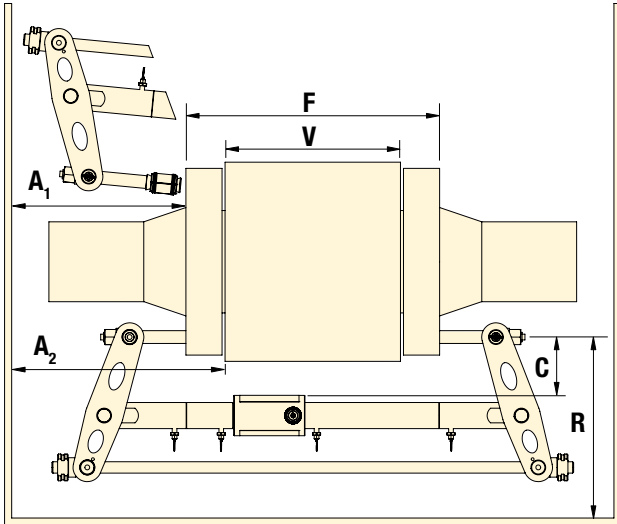

Serie VC



Forza di apertura:

100 kN

Distanza di apertura:

0 - 580 mm

Pressione massima di esercizio:

700 bar

Modello Kit	Spessore giunto flangiato F			Spessore valvola/distanziale V			Luce della flangia C	Spazio radiale R	Spazio assiale (per l'installazione) A ₁	Spazio assiale (installato) A ₂	Modello attrezzo
	Min. (mm)	Max. (mm)	Misurato: Da / a	Min. (mm)	Max. (mm)	Misurato: Da / a					
VC10/13TESTD	110	690		0*	580*						VC10/13TE
VC10/13TEMAX	110	690		0*	580*						VC10/13TE
VC10/15TESTD	130	690		0*	560*						VC10/15TE
VC10/15TEMAX	130	690	Sup. esterna flangia /	0*	560*	Sup. interna flangia /	Asse foro / Diam. est. massimo valvola/distanziale - max. 130 mm	Asse foro / Ostruzione più vicina - min. 360 mm	Sup. esterna flangia / Ostruzione più vicina - min. 300 mm	Superficie interna flangia / Ostruzione più vicina - min. 370 mm	VC10/15TE
VC10/18TESTD	176	690	Sup. esterna flangia	0*	514*	Sup. interna flangia					VC10/18TE
VC10/18TEMAX	176	690		0*	514*						VC10/18TE
VC10/25TESTD	200	690		0*	490*						VC10/25TE
VC10/25TEMAX	200	690		0*	490*						VC10/25TE

* Sono disponibili supporti corti per pinze a espansione (SCH) per una gamma più ampia di applicazioni.

KIT ATTREZZO (1 PER KIT STANDARD, 2 PER KIT MAX)



VC10/13TE 1 x Attrezzo VC10/13TE 2 x Bussola a espansione M39 (1-1/2") 2 x Bussola a espansione M42 (1-5/8") 2 x Bussola a espansione M45 (1-3/4") 1 x Custodia in alluminio con inserti protettivi in schiuma	VC10/18TE 1 x Attrezzo VC10/18TE 2 x Bussola a espansione M60 (2-3/8") 2 x Bussola a espansione M64 (2-1/2") 2 x Bussola a espansione M70 (2-3/4") 1 x Custodia in alluminio con inserti protettivi in schiuma
VC10/15TE 1 x Attrezzo VC10/15TE 2 x Bussola a espansione M48 (1-7/8") 2 x Bussola a espansione M52 (2") 2 x Bussola a espansione M56 (2-1/4") 1 x Custodia in alluminio con inserti protettivi in schiuma	VC10/25TE 1 x Attrezzo VC10/25TE 1 x Custodia in alluminio con inserti protettivi in schiuma

KIT POMPA



Per kit attrezzi STD 1 x Pompa idraulica manuale HP550S da 700 bar con porta singola 1 x Manometro idraulico con collettore 1 x Tubo flessibile idraulico da 700 bar, 2,0 m 1 x Blocco di sicurezza Secure Grip 1 x Impugnatura flessibile con attacco quadro 1 x Calibro Vernier 1 x Custodia in alluminio con inserti protettivi in schiuma	Per kit attrezzi MAX 1 x Pompa idraulica manuale HP1000D da 700 bar con porta doppia 2 x Manometri idraulici con collettori 2 x Tubi flessibili idraulici da 700 bar, 2,0 m 2 x Blocchi di sicurezza Secure Grip 1 x Impugnatura flessibile con attacco quadro 1 x Calibro Vernier 1 x Custodia in alluminio con inserti protettivi in schiuma
---	--



Dimensioni della pinza a espansione

È importante utilizzare una pinza a espansione dimensionata correttamente. Se la pinza a espansione è sottodimensionata, il supporto può passare attraverso il foro. Se la pinza a espansione è troppo grande, può rimanere incastrato nel foro del bullone.



Campo di applicazione

Per una descrizione dettagliata degli ambiti di applicazione, richiedere la scheda di istruzioni per l'operatore dell'attrezzo idraulico di sostituzione valvole Secure Grip.

PINZE A ESPANSIONE VC10/25TE *

Modello	Descrizione
673601-01	2 Bussole a espansione M76 (3")
673901-01	2 Bussole a espansione M80 (3-1/4")
674501-01	2 Bussole a espansione M84 (3-3/8")
674801-01	2 Bussole a espansione M90 (3-1/2")
675101-01	2 Bussole a espansione M95 (3-3/4")
675601-01	2 Bussole a espansione M100 (4")

* Disponibili separatamente