

▼ Da sinistra a destra: VLP106P142, XLP506XA12G, XLP256XA11G



Presse Serie XLP

- Presse multifunzionali in formato kit (50 e 75 tonn.)
- Regolazione altezza del pianale inferiore con verricello (50 e 75 t.)
- La regolazione della larghezza consente al cilindro di traslare da un lato all'altro
- Opzioni: pompa pneumatica a pedale Serie XA:
 - manometro integrato nella pompa per un controllo ottimale
 - adatta per operazioni di pressatura delicate con portate di olio variabili.

Presse Serie VLP

- Esclusivo sistema “Hydrajust” per la regolazione in altezza del pianale da 100 e 200 ton che consente la regolazione del pianale inferiore.

Nessuna officina può farne a meno



Pompa a pedale serie XA

Pressa XLP con pompa pneumatica serie XA: non è necessario il sollevamento completo del piede – il peso del corpo rimane sul calcagno dando maggiore stabilità ed una posizione di lavoro a mani libere – funzionamento della pressa sicuro e controllato.



Manometri per presse

Tutte le presse sono dotate di manometro e relativo adattatore.



Movimento laterale del cilindro

Il cilindro può essere posizionato orizzontalmente da un lato all'altro in tutte le presse della serie XLP.



Gabbia di sicurezza & schermo di sicurezza

In alluminio con vetro in policarbonato offre una protezione supplementare all'operatore.

Pagina: 10

▼ TABELLA DI SCELTA

Capacità di pressa	Luce massima (mm)		Modello pressa	Fonte di energia						Cilindro			
				Tipo pompa			Valvola		Modello pompa			Corsa (mm)	Modello cilindro
	Man.	Elett.		Aria	Man.	Elec.							
10 (101)	430	435	VLP106P142	●			●		P142	●		156	RC106
	430	435	VLP106PAT1			●	●		PATG1102N	●		156	RC106
25 (232)	1265	510	XLP256P392	●			●		P392	●		158	RC256
	1265	510	XLP256XA11G			●	●		XA11G	●		158	RC256
50 (498)	980	990	XLP506P802 *	●			●		P802	●		159	RC506
	980	990	XLP506XA12G *			●	●		XA12G	●		159	RC506
	980	990	XLP506ZES *		●			●	ZE4410SE-E050		●	156	RR506
	980	990	XLP5013ZES *		●			●	ZE4410SE-E050		●	334	RR5013
75 (718)	970	990	XLP756XA12G *			●	●		XA12G	●		156	RC756
100 (933)	989	990	VLP1006ZES		●			●	ZE5420SW-E050		●	168	RR1006
	989	990	VLP10013ZES		●			●	ZE5420SW-E050		●	333	RR10013
200 (1995)	1340	1220	VLP20013ZES		●			●	ZE6420SW		●	330	RR20013

* Presse serie XLP da 50 e 75 tonnellate possono essere ordinate con telaio preassemblato in fabbrica. Aggiungere il suffisso “M” al numero di modello della pressa. Esempio: XLP506XA12GM.

 = A semplice effetto

 = A doppio effetto

Presse da banco e per officina



Blocchi a V opzionali

Studiati per facilitare il posizionamento di componenti tondi e altri materiali di forma irregolare. Si inseriscono con

precisione sul piano di appoggio della pressa. Ogni modello include due blocchi a V.

Da utilizzare con la pressa (ton)	Modello Blocchi a V
10	VB10
25	VB25
50	VB501
75, 100	VB101
200	A200

Sistema posizionamento pianale "Hydrajust"

Consente la facile regolazione verticale del pianale inferiore sulle presse VLP da 100 e 200 ton.

IMPORTANTE: Il sistema "Hydrajust" di posizionamento del pianale non è progettato per resistere alla piena forza cilindro, va utilizzato solo per la regolazione del pianale.

Pagina: 10

Serie XLP, VLP



Forza:

10 - 200 ton

Luce massima x larghezza:

1340 x 1220 mm


Pressione massima di esercizio:

700 bar




IMPORTANTE!


Il telaio delle presse da officina è progettato esclusivamente per operazioni di pressatura e non per operazioni di trazione. Per applicazioni di trazione, contattare Enerpac.




VLP 10 ton

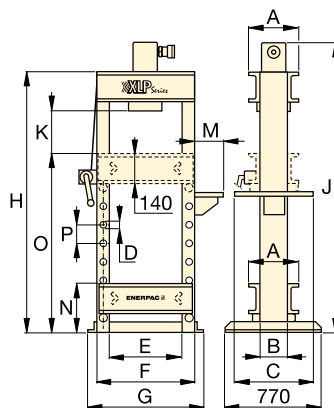


XLP 25 ton

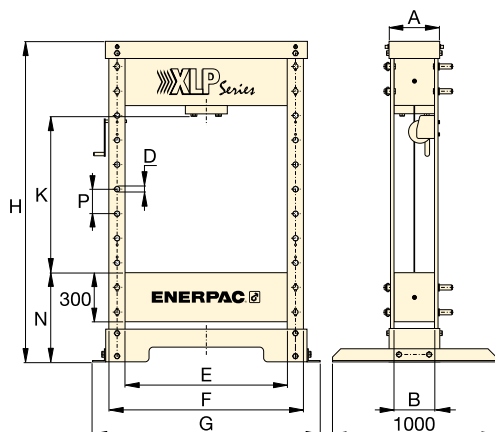

XLP 50 e 75 ton

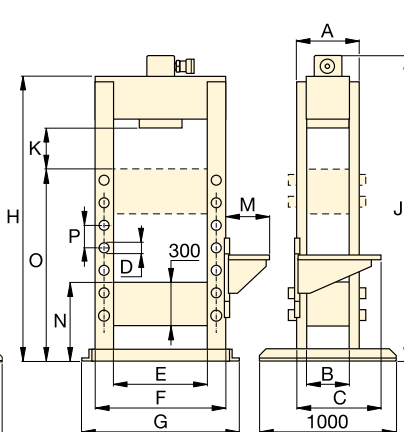

VLP 100 ton

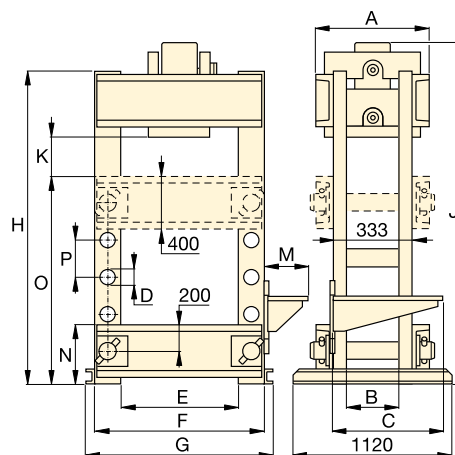

VLP 200 ton

	Velocità (mm/s) **		Dimensioni pressa (mm)																Modello pressa
	Avanza-mento rapido	Pres-satura	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	O	P	(kg)		
	{2,5} **	{0,6} **	110	80	–	–	435	–	542	620	748	430	–	80	–	–	49	VLP106P142	
	10,0	1,8	110	80	–	–	435	–	542	620	748	430	–	80	–	–	54	VLP106PAT1	
	{3,4} **	{0,7} **	260	140	510	32	510	630	700	1622	1740	370-1265	140	212	1070	122	165	XLP256P392	
	10,0	1,3	260	140	610	32	510	630	700	1622	1740	370-1265	323	212	1070	122	170	XLP256XA11G	
	{5,5} **	{0,3} **	310	240	–	32	990	1190	1390	1995	–	210-980	–	540	–	150	595	XLP506P802 *	
	4,7	0,6	310	240	–	32	990	1190	1390	1995	–	210-980	–	540	–	150	600	XLP506XA12G *	
	10,0	2,0	310	240	–	32	990	1190	1390	1995	–	210-980	–	540	–	150	660	XLP506ZES *	
	10,0	2,0	310	240	–	32	990	1190	1390	1995	–	210-980	–	540	–	150	700	XLP5013ZES *	
	3,2	0,4	420	330	–	40	990	1240	1430	1995	–	210-970	–	540	–	150	900	XLP756XA12G *	
	10,0	2,1	400	340	560	40	990	1240	1400	1879	1885	239	425	540	1290	150	970	VLP1006ZES	
	10,0	2,1	400	340	560	40	990	1240	1400	1879	2050	239	425	540	1290	150	993	VLP10013ZES	
	6,6	1,6	553	233	560	76	1220	1620	1740	2285	2370	377	425	453	1415	254	1992	VLP20013ZES	

** {...} = velocità di avanzamento in mm per pompata.