

무선 유압 펌프

차세대 무선 성능 및 효율



Works with



XC2 시리즈

ENERPAC 

▼ 왼쪽부터: XC2402ME, XC2302SE



- 무선이므로 편리하며 연장 코드나 소음과 배출 가스를 생성하는 발전기가 필요하지 않음
- 고성능 트 무브러시 모터로 높은 유량을 구동하므로 브러시형 모터보다 생산성이 높아지고 수명이 두 배로 늘어남
- 블래더 저유조 덕분에 오염이 줄어들며 모든 위치에서 펌프를 사용할 수 있음
- 펌프 모델의 오일 용량이 4리터에 달하므로 더 큰 실린더 여러 개와 함께 사용할 수 있음
- 액세서리 숄더 스트랩 SSTRP55를 통합된 스틸 링에 부착하여 휴대성을 향상할 수 있음
- 최신 공구 및 작업 정보에 대한 액세스를 제공하는 Enerpac Connect 앱과 호환됨
- 토크 펌프 모델 사용 가능. 볼팅 툴 섹션을 참조하십시오.

▼ 가변 속도 트리거: 수동 밸브 모델에 적용됩니다. 공구 또는 실린더 이동의 정밀도를 높일 수 있습니다.



4리터 저유조
펌프 모델의 오일 용량이 4리터에 달하므로 더 큰 실린더 여러 개와 함께 사용할 수 있습니다.

4리터 XC2 펌프는 다음과 함께 사용할 수 있습니다.

1개의 RC10010 100톤 실린더
2개의 RC756 75톤 실린더
3개의 RC506 50톤 실린더
4개의 RC504 50톤 실린더

차세대 무선 성능 및 효율



Works with



최신 필수 공구 정보를 얻으려면 Enerpac Connect 모바일 앱을 사용하십시오. 펌프에 있는 QR 코드를 스캔하면 제품 사양, 설명서, 비디오, 작업별 사용 데이터, 무선 펌웨어 업데이트에 즉시 액세스할 수 있습니다.



펜던트 제어 장치

헤비 듀티 펜던트로 모든 Enerpac XC2 시리즈 펌프를 작동합니다. 펜던트는 필요하지 않을 때 쉽게 연결하거나

분리할 수 있으며, 큰 버튼, 오버 몰드 그림, 랜야드 루프, 행거 자석이 있습니다. 펜던트 내에는 다중 실이 있어 IP64 환경 보호를 제공합니다.

설명	모델 번호
펜던트, 3m 코드	CC131
펜던트, 6m 코드	CC132
연장 코드, 3m	CC010



54볼트 리튬 이온 배터리

4Ah EBH544K 배터리는 고용량 셀이 있으며, 더 높은 사이클과 더 큰 공구 및 실린더 응용작업을 위해 더 긴 실행 시간을 제공합니다.



54볼트 고속 배터리 충전기

고속 충전기의 충전 주기가 11/2시간이므로 다운타임이 최소화됩니다. 충전기에 충전 상태, 과열, 배터리 손상이 표시됩니다.

54볼트 고속 충전기	모델 번호
115볼트 북미	EC1F541B
230볼트 유럽	EC1F542E
230볼트 호주	EC1F542A



XC2 시리즈 무선 펌프

XC2 시리즈 펌프는 속도, 배터리 작동 시간, 오일 용량이 새로운 수준으로 향상되었으므로 사용

기회가 크게 늘어납니다.

더 큰 공구 및 실린더에 적용 가능하고, 무선 작동이므로 현장이나 시설에서 더 편리하게 사용할 수 있습니다.

수동 밸브 모델은 가변 속도 트리거로 공구 또는 실린더 전진을 더 잘 제어할 수 있으며, Enerpac 54볼트 배터리 시스템 덕분에 한 번의 배터리 충전으로 상당한 작업량을 처리할 수 있습니다.

고성능 트 무브러시 모터는 0,37kW 전기 펌프의 속도를 제공하여 무선으로 편리하게 사용할 수도 있으며 유선으로 생산성 향상도 가능합니다.



공구/실린더	응용작업	충전당
NC5060 너트 스플리터	50mm, A194 등급 2H 헤비 육각 너트	57x
SP35 펀치	20,6mm 구멍, 6.5mm 연강	317x
RCS302 실린더	220kN, 38mm 연장	43x
RAR506 실린더	400kN, 76mm 연장	10½x
RAR1006 실린더	800kN, 76mm 연장	4½x

XC2 시리즈



저유조 용량:

2.0~4.0리터

정격 압력에서의 유량:

0.33 l/min

모터와 배터리 크기:



0.70kW, 54V/4Ah

최대 작동 압력:


700bar

- ① 배출구 “전진” 포트 3/8"-18 NPTF
- ② 주입구 “후진” 포트 3/8"-18 NPTF *
- ③ 펜던트 연결 포트
- ④ 사용자 조정 가능 릴리프 밸브 액세스
- ⑤ 방향 제어 밸브 **
- ⑥ 솔더 스트랩 연결점
- ⑦ 트리거 잠금 장치 **
- ⑧ 가변 속도 트리거 **
- ⑨ 오일 주입(갈때기 사용 필요)

* 복동식 모델용
** 수동 밸브 모델용

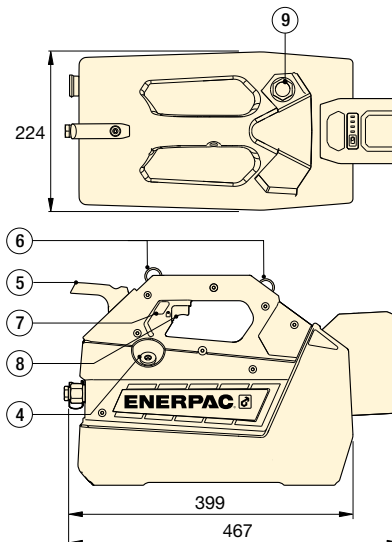

오일 흐름 vs. 압력

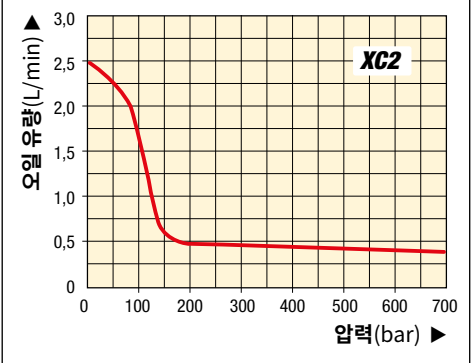

▼ 선택표

펌프 유형 (실린더에 사용)	가용 오일 용량 (리터)	모델 번호 ¹⁾	배출 유량 (L/min)		밸브 기능	키트 내 펜던트	키트 내 배터리	키트 내 충전기	무게 ²⁾ (kg)
			무 부하	700 bar					
단동식	2,0	XC2202M	2,60	0,33	수동 3-방향, 2-위치	-	-	-	11,9
	4,0	XC2204M				-	-	-	13,5
	2,0	XC2202ME				-	2x 4Ah	230V Euro	11,9
	4,0	XC2204ME				-	2x 4Ah	230V Euro	13,5
단동식	2,0	XC2302S	2,60	0,33	솔레노이드 3-방향, 2-위치	CC131	-	-	12,8
	4,0	XC2304S				CC131	-	-	14,4
	2,0	XC2302SE				CC131	2x 4Ah	230V Euro	12,8
	4,0	XC2304SE				CC131	2x 4Ah	230V Euro	14,4
복동식	2,0	XC2402M	2,60	0,33	수동 4-방향, 3-위치	-	-	-	12,8
	4,0	XC2404M				-	-	-	14,4
	2,0	XC2402ME				-	2x 4Ah	230V Euro	12,8
	4,0	XC2404ME				-	2x 4Ah	230V Euro	14,4

¹⁾ 115V 복미 플러그셋 충전기와 함께 사용할 수 있는 펌프. 모델 번호에서 "E" 접미사를 "B"로 대체하십시오. 예: XC2204MB.

230V 호주 플러그셋 충전기와 함께 사용할 수 있는 펌프. 모델 번호에서 "E" 접미사를 "A"로 대체하십시오. 예: XC2304SA.

²⁾ 무게에는 오일과 배터리가 들어있는 펌프가 포함됩니다. 배터리 무게 1.6kg.



공구 솔루션

적합한 공구를 사용하면 결과가 다릅니다

Enerpac은 가장 까다로운 응용작업도 최고 수준의 안전성과 정확성으로 수행하도록 광범위한 공구를 공급합니다. 리프팅, 프레싱, 커팅, 펀칭, 스프레딩, 벤딩 등 귀사의 모든 요구 사항에 맞춰 작업을 안전하고 효율적으로 수행할 수 있는 공구를 Enerpac에서 공급해드립니다.

엘리트 톨. 엘리트 전문가용.



실린더 및 리프팅 제품



실린더와 펌프 세트



무선 유압 펌프



풀러



리프팅 웨지



머신 리프트



펀치



스프레더



유지보수 세트



파이프 벤더



커터



너트 커터