

POMPE HIDRAULICE FĂRĂ FIR

GENERAȚIA URMĂTOARE DE PERFORMANȚĂ ȘI EFICIENȚĂ FĂRĂ FIR



Works with



ENERPAC
CONNECT

SERIA XC2

ENERPAC 

▼ De la stânga la dreapta: XC2402ME, XC2302SE



- Funcționarea comodă fără fir elimină nevoia de prelungitoare și de generatoare producătoare de zgomot și emisii
- Motorul fără perii de înaltă performanță asigură un debit ridicat pentru o productivitate crescută și o durată de viață dublă față de motoarele cu perii
- Rezervorul flexibil reduce contaminarea și permite utilizarea pompei în orice poziție
- Modelele de pompe cu capacitate de ulei de 4 litri permit utilizarea cu cilindri mai mari și mai mulți
- Cureaua de umăr SSTRP55 furnizată ca accesoriu se atașează la inelele de oțel integrate, pentru o portabilitate îmbunătățită
- Compatibile cu aplicația Enerpac Connect, care oferă acces la cele mai recente informații despre scule și lucrări
- Sunt disponibile modele de pompe pentru chei dinamometrice; consultați secțiunea Scule de înșurubare-deșurubare.

▼ Buton de pornire cu viteză variabilă Existent pe modele cu valve manuale. Permite o precizie mai mare a cursei sculei sau cilindrului.



Rezervor de 4 litri

Modelele de pompe cu capacitate de ulei de 4 litri permit utilizarea cu cilindri mai mari și mai mulți.

Pompa XC2 de 4 litri poate fi utilizată cu:

Un cilindru RC10010 de 100 de tone
Doi cilindri RC756 de 75 de tone
Trei cilindri RC506 de 50 de tone
Patru cilindri RC504 de 50 de tone

Generația următoare de performanță și eficiență fără fir



Works with



Utilizați aplicația mobilă Enerpac Connect pentru cele mai recente informații esențiale despre scule. Scanarea codului QR de pe pompă oferă acces instantaneu la specificațiile produsului, manuale, videoclipuri, date de utilizare specifice lucrării și actualizări de firmware wireless.



Telecomandă de control

Fiecare pompă Enerpac din seria XC2 este controlată de o telecomandă puternică. Fiind ușor de conectat sau de deconectat

atunci când nu sunt necesare, telecomenzile sunt prevăzute cu butoane mari, un mâner supraturnat, buclă de curea și magnet de agățare. Etanșările multiple ale telecomenzii oferă un grad de protecție IP64.

Descriere	Nr. model
Telecomandă, cablu de 3 m	CC131
Telecomandă, cablu de 6 m	CC132
Cablu prelungitor, 3 m	CC010



Acumulator li-ion de 54 volți

Acumulatorul **EBH544K** de 4 Ah cu celule de mare capacitate asigură o durată de funcționare extinsă, pentru cicluri de operare mai mari și aplicații pentru scule și cilindri mai mari.



Încărcător rapid acumulator de 54 volți

Încărcătorul rapid minimizează timpul de inactivitate cu un ciclu de încărcare de 1½ ore. Încărcătorul oferă indicații privind starea de încărcare, supra-temperatura și deteriorarea acumulatorului.

Încărcător rapid de 54 volți	Nr. model
115 volți în America de Nord	EC1F541B
230 volți în Europa	EC1F542E
230 volți în Australia	EC1F542A



Pompe fără cablu din seria XC2

Pompele din seria XC2 duc viteza, timpul de funcționare a acumulatorului și capacitatea de ulei la alt nivel, extinzând foarte mult posibilitățile de utilizare. Capabile de aplicații pentru scule și cilindri mai mari, confortul fără fir poate fi extins și mai mult pe teren sau în fabrică. Motorul foarte performant fără perii asigură viteza unei pompe electrice de 0,37 kW, permițând atingerea productivității unei

pompe cu fir și beneficiind în același timp de comoditatea unei pompe fără fir. Modelele cu valve manuale dispun de un buton de pornire cu viteză variabilă pentru un control mai mare al avansului sculei sau cilindrului, iar sistemul de acumulatori Enerpac de 54 volți permite finalizarea unor lucrări ample cu o singură încărcare a acumulatorului.



Aplicație	Sculă / cilindru	Per încărcare
Tăietoare piulițe NC5060	Piuliță hexagon. mare A194 grad 2H, 50 mm	57x
Poanson SP35	Orificiu de 20,6 mm, oțel moale de 6,5 mm	317x
Cilindru RCS302	Extensie de 38 mm, 220 kN	43x
Cilindru RAR506	Extensie de 76 mm, 400 kN	10½x
Cilindru RAR1006	Extensie de 76 mm, 800 kN	4½x

Seria XC2





Capacitate rezervor:
2,0 - 4,0 litri

Debit la presiunea nominală:
0,33 l/min

Capacitate motor și acumulator:
0,70 kW, 54 V / 4 Ah

Presiune maximă de operare:
700 bari

- ① Port de „avans” evacuare de 3/8"-18 NPTF
 - ② Port de „retragere” admisie de 3/8"-18 NPTF *
 - ③ Port de conectare telecomandă
 - ④ Acces pentru valva de înaltă presiune reglabilă de către utilizator
 - ⑤ Valvă de control direcțională **
 - ⑥ Puncte de prindere curea de umăr
 - ⑦ Blocator buton de pornire **
 - ⑧ Buton de pornire cu viteză variabilă **
 - ⑨ Orificiu de umplere cu ulei (se va utiliza o pâlnie)
- * La modelele cu dublă acțiune
** La modelele cu valvă manuală

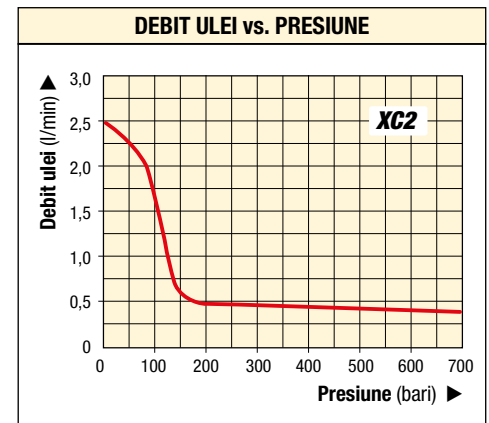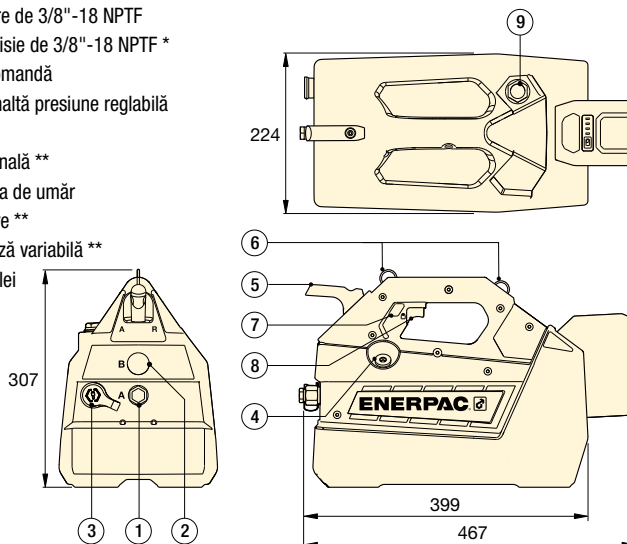

▼ TABEL DE SELECTARE

Tip pompă (Utilizare cu cilindru)	Capacitate utilă ulei (litri)	Număr model ¹⁾	Debit de ieșire (l/min)		Funcție valvă	Telecomandă în kit	Acumulatori în kit	Încărcător în kit	Greutate ²⁾ (kg)
			Fără sarcină	700 bari					
Acțiune simplă	2,0	XC2202M	2,60	0,33	Manuală 3 căi, 2 poziții	—	—	—	11,9
	4,0	XC2204M				—	—	—	13,5
	2,0	XC2202ME				—	2x 4 Ah	230 V Euro	11,9
	4,0	XC2204ME				—	2x 4 Ah	230 V Euro	13,5
Acțiune simplă	2,0	XC2302S	2,60	0,33	Solenoid 3 căi, 2 poziții	CC131	—	—	12,8
	4,0	XC2304S				CC131	—	—	14,4
	2,0	XC2302SE				CC131	2x 4 Ah	230 V Euro	12,8
	4,0	XC2304SE				CC131	2x 4 Ah	230 V Euro	14,4
Acțiune dublă	2,0	XC2402M	2,60	0,33	Manuală 4 căi, 3 poziții	—	—	—	12,8
	4,0	XC2404M				—	—	—	14,4
	2,0	XC2402ME				—	2x 4 Ah	230 V Euro	12,8
	4,0	XC2404ME				—	2x 4 Ah	230 V Euro	14,4

¹⁾ Pompe disponibile cu încărcător pentru priză de 115 V pentru America de Nord. Înlocuieți sufixul „E” cu „B” în numărul modelului. Exemplu: **XC2204MB**.

Pompe disponibile cu încărcător pentru priză de 230 V pentru Australia. Înlocuieți sufixul „E” cu „A” în numărul modelului. Exemplu: **XC2304SA**.

²⁾ Greutatea include pompa cu ulei și acumulator. Greutate acumulator: 1,6 kg.



SOLUȚII DE SCULE

INSTRUMENTUL POTRIVIT FACE TOATĂ DIFERENȚA

Enerpac oferă o gamă largă de scule, pentru a ne asigura că și cele mai dificile aplicații pot fi realizate cu cel mai înalt grad de siguranță și precizie. Oricare ar fi nevoile dvs., ridicare, presare, tăiere, perforare, împrăștiere sau îndoire, puteți fi siguri că Enerpac are scula potrivită pentru a vă face treaba în siguranță și eficient.

Instrumente de elită. Pentru profesioniști de elită.



Cilindri și produse de ridicare



Seturi cu cilindru și pompă



Pompe hidraulice fără fir



Extractoare



Pene de ridicare pe verticală



Cricuri cu braț de ridicare



Presă de perforat



Depărtătoare



Kituri de întreținere



Seturi de îndoit țevi



Clești de tăiere



Tăietoare hidraulice de piulițe