

SLADDLÖSA HYDRAULPUMPAR

NÄSTA GENERATIONS SLADDLÖSA PRESTANDA OCH EFFEKTIVITET



Works with



ENERPAC
CONNECT

XC2-SERIEN

ENERPAC 

▼ Från vänster till höger: XC2402ME, XC2302SE



- Sladdlös drift gör att du inte behöver förlängningssladdar eller generatorer som skapar buller och utsläpp
- Högpresterande borstlös motor ger hög flödes hastighet för ökad produktivitet och dubbelt så lång livslängd som borstmotorer
- Blåsbehållare minskar föroreningar och gör det möjligt att använda pumpen i alla lägen
- Pumpmodeller med 4 liters oljekapacitet möjliggör användning med större och fler cylindrar
- Axelrem SSTRP55 som tillhör fästs på integrerade stålringar för ökad bärbarhet
- Kompatibel med Enerpac Connect-appen, som ger tillgång till den senaste informationen om verktyg och jobb
- Momentpumpmodeller finns tillgängliga, se avsnittet om bultverktyg.

▼ Utlösare med variabel hastighet: Finns på modeller med manuell ventil. Möjliggör större precision i verktygets eller cylinderns rörelse.



4-litersbehållare

Pumpmodeller med 4 liters oljekapacitet möjliggör användning med större och flera cylindrar.

4-liters XC2-pump kan användas med:

En RC10010 100-tonscylinder
Två RC756 75-tonscylindrar
Tre RC506 50-tonscylinder
Fyra RC504 50-tonscylinder

Nästa generations sladdlösa prestanda och effektivitet



Works with



Använd mobilappen Enerpac Connect för att få tillgång till den senaste verktygsinformation. Genom att skanna QR-koden på pumpen får du direkt tillgång till produktspecifikationer, handböcker, videor, jobbspecifika användningsdata och trådlösa uppdateringar av fast programvara.



Fjärrkontroll

Robusta fjärrkontroller som styr alla pumpar i Enerpacs XC2-serie. Fjärrkontrollerna är lätta att ansluta eller koppla från när de

inte behövs. De har stora knappar, ett övergjutet grepp, en ögla och magnet för upphängning. Flera tätningar inuti manöverdonet ger kapslingsklass IP64.

Beskrivning	Modellnr
Manöverdon, 3 m sladd	CC131
Manöverdon, 6 m sladd	CC132
Förlängningssladd, 3 m	CC010



54 V litiumjonbatteri

EBH544K-batteriet på 4 Ah och högkapacitetsceller ger förlängd drifttid för högre cykler och större verktygs- och cylindertilämpningar.



54 V snabbaddare

Snabbaddaren minimerar stilleståndstiden tack vare en laddningscykel på bara 1½ timme. Laddaren ger indikation om laddningsstatus, övertemperatur och skadat batteri.

54 V snabbaddare	Modellnr
115 volt Nordamerika	EC1F541B
230 volt Europa	EC1F542E
230 volt Australien	EC1F542A



XC2-seriens sladdlösa pumpar

Pumparna i XC2-serien tar hastigheten, batteritiden och oljekapaciteten till nya nivåer och utökar användningsmöjligheterna avsevärt. Med kapacitet för större verktygs- och cylindertillämpningar kan den sladdlösa bekvämligheten utökas ytterligare ute i fält eller i anläggningen. Den högpresterande borstlösa motorn ger hastigheten hos en elektrisk pump på 0,37 kW, vilket gör det möjligt att

uppnå samma produktivitet som med sladd fast med sladdlös bekvämlighet. Modeller med manuell ventil har en utlösare med variabel hastighet för bättre kontroll av verktyget eller cylinderns utskjutning och Enerpacs batterisystem på 54 volt gör det möjligt att slutföra ett betydande arbete på en enda batteriladdning.



Verktyg/cylinder	Tillämpning	Per laddning
NC5060 mutterspräckare	50 mm, A194-klass 2H tung sexkantsmutter	57x
SP35 stans	20,6 mm hål, 6,5 mm mjukt stål	317x
RCS302 sylinder	220 kN, 38 mm förlängning	43x
RAR506 sylinder	400 kN, 76 mm förlängning	10½x
RAR1006 sylinder	800 kN, 76 mm förlängning	4½x

XC2-serien



Tankkapacitet:

2,0 – 4,0 liter

Flödes hastighet vid angivet tryck:

0,33 l/min



Motor- och batteristorlek:

0,70 kW, 54 V/4 Ah


Maximalt arbetstryck:

700 bar

- ① Utskjutningsport, utlopp 3/8"-18 NPTF
 - ② Indragningsport, inlopp 3/8"-18 NPTF *
 - ③ Anslutningsport för manöverdon
 - ④ Åtkomst till användarjusterbar avlastningsventil
 - ⑤ Rikttningsstyrventil **
 - ⑥ Anslutningspunkter för axelrem
 - ⑦ Säkerhetslås **
 - ⑧ Utlösare med variabel hastighet **
 - ⑨ Oljepåfyllning (måste använda tratt)
- * På dubbelverkande modeller
** På modeller med manuella ventiler

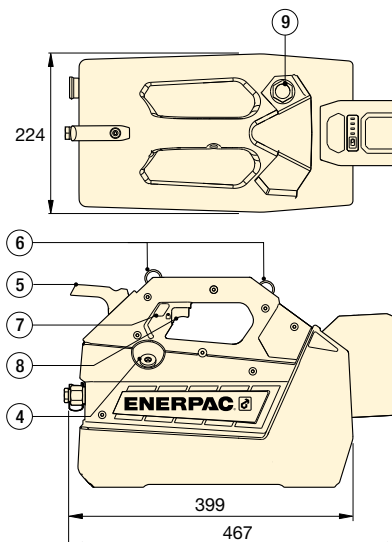

OLJEFLÖDE kontra TRYCK

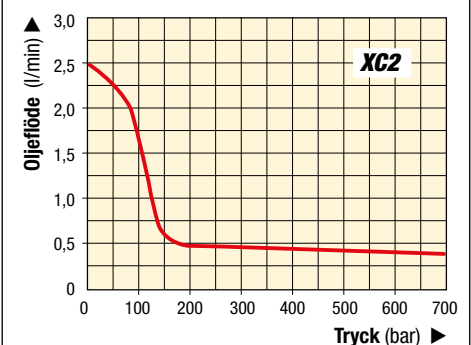

SNABBVALSTABELL

Pump- typ (Används med cylinder)	Användbar olje- kapacitet (liter)	Modell- nummer ¹⁾	Utgående oljefflöde (l/min)		Ventil- funktion	Manöverdon i sats	Batterier i sats	Laddare i sats	Vikt ²⁾ (kg)
			Ingen last	700 bar					
Enkel- verkande	2,0	XC2202M	2,60	0,33	Manuell 3-vägs, 2-läges	–	–	–	11,9
	4,0	XC2204M				–	–	–	13,5
	2,0	XC2202ME				–	2x 4 Ah	230 V Euro	11,9
	4,0	XC2204ME				–	2x 4 Ah	230 V Euro	13,5
Enkel- verkande	2,0	XC2302S	2,60	0,33	Magnetstyrd 3-vägs, 2-läges	CC131	–	–	12,8
	4,0	XC2304S				CC131	–	–	14,4
	2,0	XC2302SE				CC131	2x 4 Ah	230 V Euro	12,8
	4,0	XC2304SE				CC131	2x 4 Ah	230 V Euro	14,4
Dubbel- verkande	2,0	XC2402M	2,60	0,33	Manuell 4-vägs, 3-läges	–	–	–	12,8
	4,0	XC2404M				–	–	–	14,4
	2,0	XC2402ME				–	2x 4 Ah	230 V Euro	12,8
	4,0	XC2404ME				–	2x 4 Ah	230 V Euro	14,4

¹⁾ Pumpar finns med 115 V nordamerikansk laddare. Ersätt suffixet "E" med "B" i modellnumret. Exempel: XC2204MB.

Pumpar finns med 230 V australisk laddare. Ersätt suffixet "E" med "A" i modellnumret. Exempel: XC2304SA.

²⁾ Vikten innefattar pumpar med olja och batteri. Batterivikt 1,6 kg.



VERKTYGS- LÖSNINGAR

RÄTT VERKTYG GÖR HELA SKILLNADEN

Enerpac erbjuder ett omfattande sortiment med verktyg så att även de mest krävande tillämpningarna kan utföras med högsta möjliga säkerhet och noggrannhet. Oavsett vad du behöver göra – lyfta, pressa, skära, stansa, sprida eller böja – kan du vara säker på att Enerpac har rätt verktyg för att utföra ditt arbete på ett säkert och effektivt sätt.

Proffsverktyg. För yrkesproffs.



Cylindrar och lyftprodukter



Cylinderpumpsatser



Sladdlösa hydraulpumpar



Avdragare



Lyftkilar



Maskinlyftskor



Stansar



Spridare



Underhållssatser



Rörböckningsverktyg



Skärare



Mutterspräckare