

▼ Von links nach rechts: XC2402ME, XC2302SE



- Der kabellose Komfort lässt Verlängerungskabel sowie lärm- und emissionserzeugende Generatoren überflüssig werden
- Der leistungsstarke bürstenlose Motor bietet ein hohes Fördervolumen für mehr Produktivität und eine doppelt so lange Lebensdauer wie Bürstenmotoren
- Der Blasentank reduziert Verschmutzungen und ermöglicht die Nutzung der Pumpe in jeder beliebigen Position
- Pumpenmodelle mit einer nutzbaren Ölmenge von 4 Litern können mit größeren und mehreren Zylindern verwendet werden
- Inklusive Schultergurt SSTRP55, Befestigung an integrierten Stahlringen für besseren Tragekomfort
- Kompatibel mit der Enerpac Connect App, die Zugriff auf die aktuellsten Werkzeug- und Einsatzinformationen bietet
- Auch als Verschraubungspumpen erhältlich, siehe unser Sortiment an Verschraubungsgeräten.

▼ Stufenloser Abzug: Bei Modellen mit Hand-ventil. Für präzisere Steuerung der Bewegung von Werkzeug oder Zylinder.



4 Liter Tank

Pumpenmodelle mit einer nutzbaren Ölmenge von 4 Litern können mit größeren und mehreren Zylindern verwendet werden.

4 Liter XC2-Pumpe kann verwendet werden mit:

einem RC10010 100-t-Zylinder
zwei RC756 75-t-Zylindern
drei RC506 50-t-Zylindern
vier RC504 50-t-Zylindern

Die nächste Generation kabelloser Leistung und Effizienz



Works with



Verwenden Sie die Enerpac Connect Mobile App für die aktuellsten wesentlichen Werkzeuginformationen. Durch Scannen des QR-Codes an der Pumpe erhalten Sie sofortigen Zugriff auf Produktspezifikationen, Bedienungsanleitungen, Videos, einsatzbezogene Nutzungsdaten und drahtlose Firmware-Updates.



Kabelfernbedienung

Mit diesen robusten Kabelfernbedienungen lassen sich alle Enerpac XC2-Pumpen bedienen. Die Kabelfernbedienungen lassen sich problemlos anschließen oder trennen, wenn sie nicht benötigt werden, und verfügen über große Tasten, einen umspritzten Griff, eine Verliersicherungsschleife und einen Aufhängemagneten. Dichtungen der Fernbedienung gewährleisten Umweltschutzart IP64.

Beschreibung	Modell-Nr.
Fernbedienung, 3 m langes Kabel	CC131
Fernbedienung, 6 m langes Kabel	CC132
Verlängerungskabel, 3 m	CC010



54 Volt Lithiumionen-Akku

Der 4 Ah Akku EBH544K mit Hochleistungszellen bietet eine verlängerte Laufzeit für Anwendungen mit höheren Zyklen sowie größeren Werkzeugen und Zylindern.



54 Volt Schnellladegerät

Das Schnellladegerät minimiert die Ausfallzeiten mit einem 1,5-stündigen Ladezyklus und zeigt den Ladestatus, Übertemperatur und beschädigte Akkus an.

54 Volt-Schnellladegerät	Modell-Nr.
115 Volt, Nordamerika	EC1F541B
230 Volt, Europa	EC1F542E
230 Volt, Australien	EC1F542A

Hydraulische Akkupumpen



Akkupumpen der XC2-Serie

Die Pumpen der XC2-Serie setzen neue Maßstäbe in puncto Geschwindigkeit, Akkulaufzeit und Ölmenge und eröffnen Ihnen damit neue Einsatzmöglichkeiten.

Sie sind auch mit größeren Werkzeugen und Zylindern einsetzbar, was noch mehr kabellosen Komfort auf der Baustelle oder in der Werkstatt bedeutet.

Der leistungsstarke bürstenlose Motor liefert die Drehzahlen einer 0,37-kW-Elektropumpe und bietet ganz ohne Kabel die

gleiche Förderleistung wie kabelgebundene Geräte.

Modelle mit Handventil verfügen über einen stufenlosen Abzug für eine bessere Kontrolle der Werkzeug- oder Zylinderbewegung, und das 54-Volt-Akkusystem von Enerpac sorgt dafür, dass Sie Ihre Arbeit mit nur einer einzigen Akkuladung erledigen können.



Werkzeug / Zylinder	Anwendungen	Je Akkuladung
NC5060 Mutternsprenger	50 mm, A194-Qualität, 2H Sechskantmutter	57x
SP35 Lochstanzgerät	20,6 mm Loch, 6,5 mm Baustahl	317x
RCS302 Zylinder	220 kN, 38 mm Verlängerung	43x
RAR506 Zylinder	400 kN, 76 mm Verlängerung	10½x
RAR1006 Zylinder	800 kN, 76 mm Verlängerung	4½x

XC2-Serie



Tankvolumen:

2,0 - 4,0 Liter

Fördervolumen bei Nenndruck:

0,33 L/min



Motor- und Akkuleistung:

0,70 kW, 54 V / 4 Ah


Maximaler Betriebsdruck:

700 bar

- ① Austrittsstutzen (Ausfahren) 3/8"-18 NPTF
 - ② Eintrittsstutzen (Einfahren) 3/8"-18 NPTF *
 - ③ Anschluss für Kabelfernbedienung
 - ④ Anschlussmöglichkeit für einstellbares Druckbegrenzungsventil
 - ⑤ Wegeventil **
 - ⑥ Halterungen für Schultergurt
 - ⑦ Feststeller **
 - ⑧ Stufenloser Abzug **
 - ⑨ Öleinfüllöffnung (unbedingt Trichter verwenden)
- * doppelwirkende Modelle
** Modelle mit Handventil

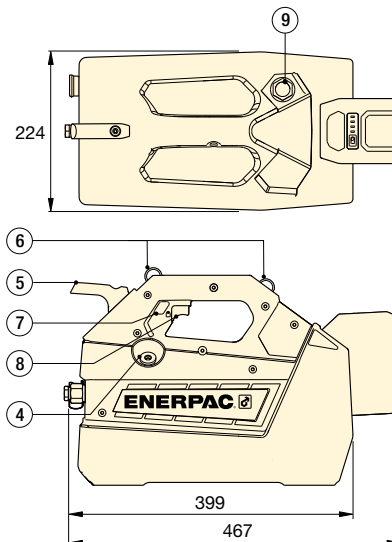

FÖRDERVOLUMEN vs. DRUCK

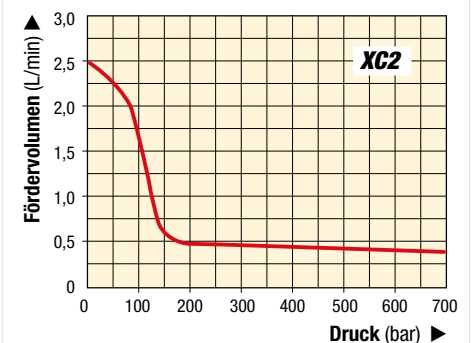

▼ AUSWAHLTABELLE

Pumpen- typ (Für Verwendung mit Zylinder)	Nutzbare Ölmenge (Liter)	Modell- nummer ¹⁾	Förder- volumen (L/min)		Ventil- funktion	Fernbedienung in Kit	Akkus in Kit	Ladegerät in Kit	 ²⁾ (kg)
			Ohne Last	700 bar					
Einfach- wirkend	2,0	XC2202M	2,60	0,33	3/2-Wege- Handventil	—	—	—	11,9
	4,0	XC2204M				—	—	—	13,5
	2,0	XC2202ME				—	2x 4 Ah	230 V Euro	11,9
	4,0	XC2204ME				—	2x 4 Ah	230 V Euro	13,5
Einfach- wirkend	2,0	XC2302S	2,60	0,33	3/2-Wege- Magnetventil	CC131	—	—	12,8
	4,0	XC2304S				CC131	—	—	14,4
	2,0	XC2302SE				CC131	2x 4 Ah	230 V Euro	12,8
	4,0	XC2304SE				CC131	2x 4 Ah	230 V Euro	14,4
Doppelt- wirkend	2,0	XC2402M	2,60	0,33	4/3-Wege- Handventil	—	—	—	12,8
	4,0	XC2404M				—	—	—	14,4
	2,0	XC2402ME				—	2x 4 Ah	230 V Euro	12,8
	4,0	XC2404ME				—	2x 4 Ah	230 V Euro	14,4

¹⁾ Pumpen mit 115 V Ladegerät für nordamerikanische Steckdosen erhältlich. Ersetzen Sie das Suffix „E“ in der Modellnummer durch „B“. Beispiel: XC2204MB.

Pumpen mit 230 V Ladegerät für australische Steckdosen erhältlich. Ersetzen Sie das Suffix „E“ in der Modellnummer durch „A“. Beispiel: XC2304SA.

²⁾ Gewicht einschließlich Öl und Akku. Akkugewicht 1,6 kg.