

コードレス 油圧ポンプ

コードレスで次世代の高性能と高効率



Works with



ENERPAC
CONNECT

XC2シリーズ

ENERPAC 

▼ 左から順に:XC2402ME、XC2302SE



- ・コードレスのため、延長コード、および騒音や排ガスを発生する発電機が不要
- ・の高性能ブラシレスモータは高流量で生産性を向上し、耐用年数もブラシモータの2倍
- ・袋タイプのオイル容器により、漏れが少なく、どんな位置でもポンプを使用可能
- ・オイル容量4リットルのモデルは、大容量または複数シリンダに使用可能
- ・別売のSSTRP55ショルダーストラップをスチールリングに取り付ければ持ち運びが容易
- ・Enerpac Connectアプリに対応し、最新のツールおよび作業情報にアクセス可能
- ・トルクレンチ用ポンプも販売中 (ボルディングツールのセクションを参照)。

▼ 可変速度トリガー:手動バルブモデルに搭載。ツールやシリンダの移動精度を高めます。



4リットルの油圧容器
オイル容量4リットルのモデルは、大容量または複数シリンダに使用できます。

4リットルのXC2ポンプに対応:

1本のRC10010 100トンシリンダ
2本のRC756 75トンシリンダ
3本のRC506 50トンシリンダ
4本のRC504 50トンシリンダ

コードレスで次世代の高性能と高効率



Works with



Enerpac Connectモバイルアプリで、最新の必須ツール情報をご利用ください。
ポンプに記載のQRコードをスキャンすると、製品仕様、取扱説明書、動画、作業別の使用データ、ワイヤレスファームウェアアップデートにすぐにアクセスすることができます。



ペンダントコントロール

耐久性に優れたペンダントは、Enerpac XC2シリーズのすべてのポンプに対応。簡単に接続し、使用しないときは接続を解除できま

す。大きなボタン、オーバーモールド成形の持ち手、ランヤードループ(ストラップを通す穴)、固定用マグネットがあります。ペンダント内に複数の密閉構造があり、IP64環境保護規格に適合しています。

説明	型式
ペンダント、コード (3 m)	CC131
ペンダント、コード (6 m)	CC132
延長コード (3 m)	CC010



54Vのリチウムイオンバッテリー

4 Ahで大容量のEBH544Kバッテリーは稼働時間が長く、高頻度の動作、あるいは大型ツールやシリンダにも対応します。



54Vの高速充電器

1.5時間で充電可能な高速充電器は、作業の中断を最小限に抑えます。充電器には、充電レベル、過熱、バッテリー損傷の表示機能があります。

54Vの高速充電器	型式
北米115 V	EC1F541B
欧州230 V	EC1F542E
オーストラリア230 V	EC1F542A

コードレス油圧ポンプ



XC2シリーズコードレスポンプ

XC2シリーズのポンプは、速度、バッテリー駆動時間、オイル容量の改良により、多くの用途や作業に対応します。大型ツールやシリンダにも対応するコードレス仕様は、作業現場や工場内でも便利です。

の高性能ブラシレスモータは0.37 kW電動ポンプの速度を持ち、コード付きの生産性とコードレスの利便性を兼ね備えています。

手動バルブのモデルには可変速度トリガーがあり、ツールやシリンダの動きをより正確に制御可能です。またEnerpacの54Vバッテリーシステムは1回の充電で多くの作業を終えることができます。



ツール/シリンダ	用途	充電1回あたり
NC5060ナットスプリッター	50 mm、A194-2H厚型六角ナット	57x
SP35パンチ	20,6 mm穴、6,5 mmマイルドスチール	317x
RCS302シリンダ	220 kN、38 mm延長	43x
RAR506シリンダ	400 kN、76 mm延長	10½x
RAR1006シリンダ	800 kN、76 mm延長	4½x

XC2シリーズ



タンク容量：
2,0~4,0 L


流量（定格圧力時）：
0,33 L/分

モータとバッテリーのサイズ：
0,70 kW、54 V/4 Ah


最大動作圧力：
70 MPa

- ① 出口「前進」ポート3/8"-18 NPTF
- ② 入口「格納」ポート3/8"-18 NPTF*
- ③ ペンダント接続ポート
- ④ ユーザー調整可能リリースバルブ操作
- ⑤ 方向制御バルブ**
- ⑥ ショルダーストラップ用リング
- ⑦ トリガーロック**
- ⑧ 可変速度トリガー**
- ⑨ オイル充填口（必ず漏斗を使用）

- * 複動式モデル
** 手動バルブモデル

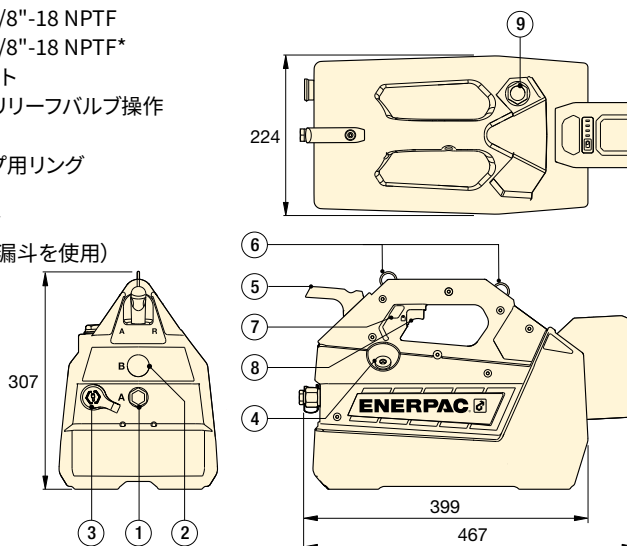

オイル流量と圧力の比

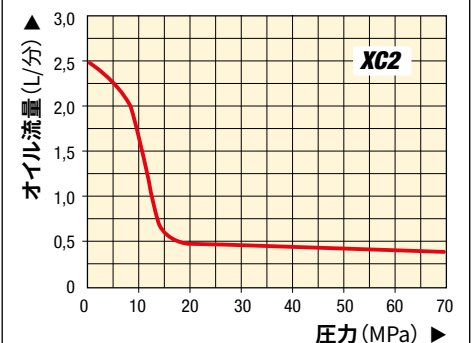

▼ 選定表

ポンプのタイプ (シリンダを使用)	使用可能な オイル容量 (L)	モデル 番号 ¹⁾	出力流量 (L/分)		バルブ 機能	ペンダント キット	バッテリー キット	充電器 キット	重量 ²⁾ (kg)
			荷重 なし	70 MPa					
単動式	2,0	XC2202M	2,60	0,33	手動 3ウェイ、2位置	-	-	-	11,9
	4,0	XC2204M				-	-	-	13,5
	2,0	XC2202ME				-	2x 4 A	230 V欧州	11,9
	4,0	XC2204ME				-	2x 4 A	230 V欧州	13,5
単動式	2,0	XC2302S	2,60	0,33	ソレノイド 3ウェイ、2位置	CC131	-	-	12,8
	4,0	XC2304S				CC131	-	-	14,4
	2,0	XC2302SE				CC131	2x 4 A	230 V欧州	12,8
	4,0	XC2304SE				CC131	2x 4 A	230 V欧州	14,4
複動式	2,0	XC2402M	2,60	0,33	手動 4ウェイ、3位置	-	-	-	12,8
	4,0	XC2404M				-	-	-	14,4
	2,0	XC2402ME				-	2x 4 A	230 V欧州	12,8
	4,0	XC2404ME				-	2x 4 A	230 V欧州	14,4

¹⁾ 北米用115 Vプラグ充電器付きのポンプもご用意しています。モデル番号の最後の「E」を「B」に変更してください。例：XC2204MB。
オーストラリア用230 Vプラグ充電器付きのポンプもご用意しています。モデル番号の最後の「E」を「A」に変更してください。例：XC2304SA。

²⁾ 重量はポンプ本体、オイル、バッテリーを含む。バッテリー重量は1.6 kg。



ツール ソリューション

正しいツールの選択が違いを生む

Enerpacは、過酷な条件下でも高い安全性と精度を提供するツールを幅広くご用意しています。Enerpacのツールなら、リフティング、プレス、切断、穴開け、拡張、曲げなど、どんな作業にも安全かつ効率的にお使いいただけます。

優秀なツールを優秀なプロフェッショナルのために。



油圧シリンダおよびリフティング製品



シリンダポンプセット



コードレス油圧ポンプ



プーラー



リフティングウェッジ



マシンリフト



パンチ



スプレッダー



メンテナンスセット



パイプバンダー



カッター



ナットカッター

ENERPAC 

enerpac.co.jp