

HYDRAULISCHE ACCUPOMPEN

DRAADLOZE PRESTATIES EN EFFICIËNTIE VAN DE VOLGENDE GENERATIE



Works with



XC2-SERIE

ENERPAC 

▼ Van links naar rechts: XC2402ME, XC2302SE



- Draadloos comfort maakt lange snoeren en lawaai- en emissieproducerende generatoren overbodig
- Krachtige borstelloze motor voor een hogere olieopbrengst en meer productiviteit. Gaat twee keer langer mee dan borstelmotoren
- Gesloten hydraulisch systeem (rubber balg) vermindert de kans op vervuiling en zorgt dat de pomp in elke positie kan worden gebruikt
- Pompmodellen met een olie-inhoud van 4 liter maken gebruik van meerdere en grotere cilinders mogelijk
- Additionele schouderband SSTRP55 wordt bevestigd aan de geïntegreerde stalen ringen voor meer draaggemak
- Compatibel met de Enerpac Connect App, waarmee u toegang krijgt tot het nieuwste gereedschap en info over werkzaamheden
- Beschikbare torquepompen, zie de boutverbindingsgereedschappen.

▼ Drukschakelaar met variabele snelheid: bij modellen met handbediend ventiel, om het gereedschap of de cilinderslag nauwkeuriger te regelen.



4 liter reservoir

Pompmodellen met een olie-inhoud van 4 liter maken gebruik van meerdere en grotere cilinders mogelijk.

4 liter XC2-pomp is geschikt voor:

Een RC10010 100 ton cilinder
Twee RC756 75 ton cilinders
Drie RC506 50 ton cilinders
Vier RC504 50 ton cilinders

Draadloze prestaties en efficiëntie van de volgende generatie



Works with



Gebruik de Enerpac Connect Mobile App voor belangrijke nieuwsupdates over gereedschap. Scan de QR-code op de pomp en krijg direct toegang tot productspecificaties, handleidingen, video's, gegevens over specifieke werkzaamheden en draadloze firmware-updates.



Afstandsbediening

De heavy-duty afstandsbediening is geschikt voor alle Enerpac XC2-pompen. Gemakkelijk aan te sluiten en los te koppelen

afstandsbediening met grote knoppen, rubbergreep, veiligheidskoord en ophangmagneet. Dankzij de verschillende afdichtingen heeft de afstandsbediening beschermingsklasse IP64 en is daarmee water- en stofbestendig.

Beschrijving	Modelnr.
Afstandsbediening, 3 m kabel	CC131
Afstandsbediening, 6 m kabel	CC132
Verlengkabel, 3 m	CC010



54 Volt lithiumionaccu

De 4 Ah EBH544K accu beschikt over cellen met een hogere capaciteit en daarmee een langere looptijd voor toepassingen met een hoge gebruikscyclus, groot gereedschap en cilinders.



54 Volt Accusnellader

De snellader met een laadcyclus van 1½ uur minimaliseert de stilstandtijd. De lader heeft een indicator voor laadniveau, oververhitting en schade aan de accu.

54 Volt snellader	Modelnr.
115 Volt, Noord-Amerika	EC1F541B
230 Volt, Europa	EC1F542E
230 Volt, Australië	EC1F542A



XC2-serie accupompen

De pompen van de XC2-serie zetten een nieuwe standaard wat betreft snelheid, langere gebruiksduur van de accu en olie-inhoud en zijn daardoor nog breder inzetbaar. Ze zijn inzetbaar bij toepassingen met groot gereedschap en cilinders, wat zorgt voor nog meer draadloos comfort op afgelegen plaatsen.

De krachtige borstelloze motor heeft de snelheid van een 0,37 kW elektrische

pomp en levert geheel draadloos dezelfde productiviteit als een pomp met snoer.

Modellen met handbediend ventiel hebben een drukschakelaar met variabele snelheid voor een betere controle over het gereedschap of uitlopen van de cilinder. En met de 54 Volt Enerpac accu hoeft u de accu niets steeds opnieuw op te laden.



Gereedschap/cilinder	Toepassing	Per lading
NC5060 moerenspijter	50 mm, A194 Grade 2H zware zeskantmoer	57x
SP35 pons	20,6 mm opening, 6,5 mm koolstofarm staal	317x
RCS302 cilinder	220 kN, 38 mm uitloop	43x
RAR506 cilinder	400 kN, 76 mm uitloop	10½x
RAR1006 cilinder	800 kN, 76 mm uitloop	4½x

XC2-serie



Inhoud reservoir:

2,0 - 4,0 liter

Opbrengst bij nominale druk:

0,33 l/min



Motor- & accuvermogen:

0,70 kW, 54 V / 4 Ah

Maximale werkdruk:

700 bar

- ① 3/8"-18 NPTF-oliepoort
 - ② Inlaatpoort "Terugloop" 3/8"-18 NPTF-oliepoort *
 - ③ Aansluitpoort afstandsbediening
 - ④ Regelbare drukschakelaar
 - ⑤ Stuurventiel **
 - ⑥ Aansluiting schouderband
 - ⑦ Vergrendeling drukschakelaar **
 - ⑧ Drukschakelaar met variabele snelheid **
 - ⑨ Olievulopening (trechter gebruiken)
- * Bij dubbelwerkende modellen
** Bij modellen met handbediend ventiel

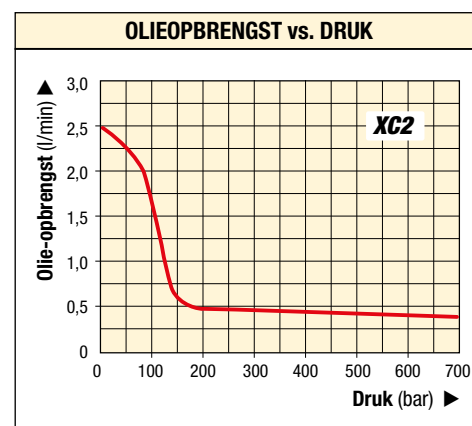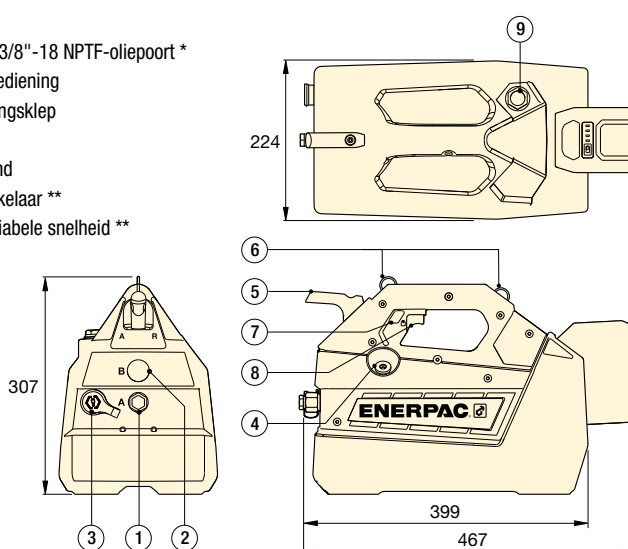

▼ KEUZETABEL

Type pomp (Gebruikt met cilinder)	Bruikbare olie-inhoud (liter)	Modelnummer ¹⁾	Olie-opbrengst (l/min)		Ventiel-functie	Afstands-bedieningsset	Accu-set	Lader-set	Gewicht ²⁾ (kg)
			On-belast	700 bar					
Enkel-werkend	2,0	XC2202M	2,60	0,33	Handmatig 3-weg, 2 standen	—	—	—	11,9
	4,0	XC2204M				—	—	—	13,5
	2,0	XC2202ME				—	2x 4 Ah	230 V Euro	11,9
	4,0	XC2204ME				—	2x 4 Ah	230 V Euro	13,5
Enkel-werkend	2,0	XC2302S	2,60	0,33	Elektromagnetisch 3-weg, 2 standen	CC131	—	—	12,8
	4,0	XC2304S				CC131	—	—	14,4
	2,0	XC2302SE				CC131	2x 4 Ah	230 V Euro	12,8
	4,0	XC2304SE				CC131	2x 4 Ah	230 V Euro	14,4
Dubbel-werkend	2,0	XC2402M	2,60	0,33	Handmatig 4-weg, 3 standen	—	—	—	12,8
	4,0	XC2404M				—	—	—	14,4
	2,0	XC2402ME				—	2x 4 Ah	230 V Euro	12,8
	4,0	XC2404ME				—	2x 4 Ah	230 V Euro	14,4

¹⁾ Pomp beschikbaar met Noord-Amerikaanse stekkerset geschikt voor 115 V. Vervang "E" door "B" in model. Voorbeeld: XC2204MB.

Pomp beschikbaar met Australische stekkerset, 230 V. Vervang "E" door "A" in model. Voorbeeld: XC2304SA.

²⁾ Gewicht inclusief olie en accu. Totaalgewicht accu 1,6 kg.



GEREEDSCHAP- OPLOSSINGEN

HET JUISTE GEREEDSCHAP MAAKT HET VERSCHIL

Met het uitgebreide assortiment aan Enerpac gereedschap weet u zeker dat zelfs de meest uitdagende klus uiterst veilig en met de grootst mogelijke precisie wordt uitgevoerd. Wat uw eisen ook zijn, of het nu gaat om heffen, persen, snijden, ponsen, spreiden of buigen, Enerpac heeft altijd het juiste gereedschap om uw klus veilig en efficiënt te voltooien.

Topgereedschappen. Voor topprofessionals.



Cilinders & hefproducten



Cilinder-pompsets



Hydraulische accupompen



Trekkers



Hefwigen



Hefteenvijzels



Ponsen



Spreiders



Onderhoudssets



Pijpenbuigers



Knippers en scharen



Moerenspijters