

TRÅDLØSE HYDRAULIKKPUMPER

NESTE GENERASJON TRÅDLØS YTELSE OG EFFEKTIVITET



Works with



ENERPAC
CONNECT

XC2-SERIEN

ENERPAC 

▼ fra venstre til høyre: XC2402ME, XC2302SE



- Trådløs bruk fritar deg fra bruk av skjøteledninger og generatorer som skaper støy og skadelige utslipp
- En kraftig børsteløs motor gir høy oljeleveranse for økt produktivitet og dobbel levetid i forhold til motortyper med børster
- Reservoartank av blæretypen reduserer forurensing og gjør at pumpen kan brukes i alle slags posisjoner
- Pumpemodeller med 4 liter oljekapasitet tillater bruk med store og mange sylindere
- Valgfri skulderstropp SSTRP55 (tillegg) festes til innebygde stålringer for optimal bærevannlighet
- Kompatibel med Enerpac Connect App, som gir deg tilgang til den nyeste informasjonen om verktøy og jobb
- Tilgjengelige modeller av momentpumper, se seksjon for bolteverktøy.

▼ Startknapp med variabel utløser: Finnes på manuell ventil modeller Tillater høyere presisjon på verktøyet eller lengre vandring på sylindren.



4 liters reservoar

Pumpemodeller med 4 liter oljekapasitet tillater bruk med store og mange sylindere.

4 liters XC2 pumpe kan brukes med:

En RC10010 100 tonns sylinder
To RC756 75 tonns sylindere
Tre RC506 50 tonns sylindere
Fire RC504 50 tonns sylindere

Neste generasjon trådløs ytelse og effektivitet



Works with



Bruk Enerpac Connect mobilapp for den nyeste og essensielle verktøyinformasjonen. Ved å skanne QR-koden på pumpen får du umiddelbart tilgang til produktspesifikasjoner, manualer, videoer, jobbdataba og trådløs oppdatering av programvare.



Fjernkontroll

Robust fjernkontroll som kan styre alle pumper i Enerpac XC2-serien. Enkel å koble til eller fra ved behov. Fjernkontrollen har store

knapper, formstøpt håndgrep, skulderstropp og festemagnet. Flere tetninger inne i fjernkontrollens hus gjør at den oppnår IP64 kapslingsgrad.

Beskrivelse	Modellnr.
Fjernkontroll, 3m ledning	CC131
Fjernkontroll, 6m ledning	CC132
Forlengelseskabel, 3m	CC010



54 volts litium-ionbatteri

4 Ah **EBH544K** batteri med høykapasitetsceller gir økt driftstid for høyere leveransesyklus og mulighet for større verktøy og sylinderapplikasjoner.



54 Volt, hurtiglader for batteri

Hurtiglager minimerer nedetid med en 1½ times ladesyklus. Laderen viser ladestatus og overtemperatur, samt indikering av skadet batteri.

54 Volt hurtiglader	Modellnr.
115 Volt Nord-Amerika	EC1F541B
230 Volt Europa	EC1F542E
230 Volt Australia	EC1F542A

Trådløse hydraulikkpumper



XC2-serien trådløse pumper

Pumpene i XC2-serien tar hastighet, batteritid og oljekapasitet til et høyere nivå, noe som kraftig utvider bruksområdene. Med kapasitet til bruk med større verktøy og sylindrapplikasjoner kan du forvente enda mer trådløs komfort ute i felten.

Den kraftige børsteløse motoren driver en elektrisk pumpe på 0,37 kW, noe som gir deg ytelsen til ledningsapparater og komforten til ledningsfritt.

Modeller med manuell ventil har en utløserknapp med variabel hastighet for større kontroll av verktøy eller sylindrefremkjøring, og Enerpac 54 Volts batterisystem gir høy arbeidskapasitet på en enkelt lading



Verktøy / sylinder	Bruksområder	Per lading
NC5060 Muttersplitter	50 mm, A194 2H Kraftig sekskantmutter	57x
SP35 sylindere	20,6 mm hull, 6,5 mm bløtt stål	317x
RCS302 sylindere	220 kN, 38 mm forlengelse	43x
RAR506 sylindere	400 kN, 76 mm forlengelse	10½x
RAR1006 sylindere	800 kN, 76 mm forlengelse	4½x

XC2-serien



Tankvolum:

2,0 – 4,0 liter

Oljeleveranse ved nominelt trykk:

0,33 l/min

Motor- og batteristørrelse:

0,70 kW, 54 V / 4 Ah



Maksimalt arbeidstrykk:

700 bar


- ① Utgang "Fremkjøring" Port 3/8"-18 NPTF
- ② Inngang "Retur" Port 3/8"-18 NPTF*
- ③ Port for tilkobling av fjernkontroll
- ④ Tilgang til brukerjusterbar frigivingsventil
- ⑤ Impulsventil**
- ⑥ Festepunkter for skulderstropp
- ⑦ Utløserlås
- ⑧ Startknapp med variabel hastighet**
- ⑨ Oljefylling (trakt må benyttes)

* På dobbeltvirkende modeller

** På modeller med manuell ventil

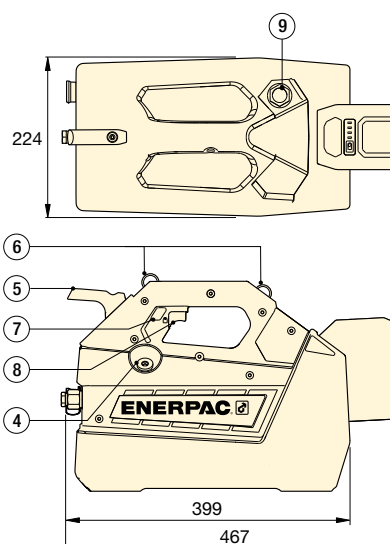

OLJELEVERANSE vs. TRYKK

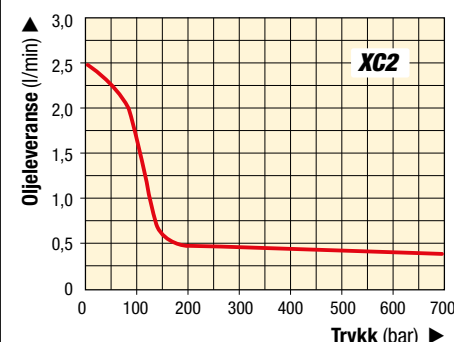

▼ VALGSSKJEMA

Pumpe- type (Brukt med sylinder)	Nyttbar olje- kapasitet (liter)	Modell- nummer ¹⁾	Oljeleveranse (l/min)		Ventil- funksjon	Fjernkontroll i settet	Batterier i settet	Batterilader i settet	Batterivekt ²⁾ (kg)
			Uten last	700 bar					
Enkelt- virkende	2,0	XC2202M	2,60	0,33	Manuell 3-veis, 2-posisjoner	–	–	–	11,9
	4,0	XC2204M				–	–	–	13,5
	2,0	XC2202ME				–	2x 4 Ah	230 V Euro	11,9
	4,0	XC2204ME				–	2x 4 Ah	230 V Euro	13,5
Enkelt- virkende	2,0	XC2302S	2,60	0,33	Magnetventil 3-veis, 2-posisjoner	CC131	–	–	12,8
	4,0	XC2304S				CC131	–	–	14,4
	2,0	XC2302SE				CC131	2x 4 Ah	230 V Euro	12,8
	4,0	XC2304SE				CC131	2x 4 Ah	230 V Euro	14,4
Dobbelt- virkende	2,0	XC2402M	2,60	0,33	Manuell 4-veis, 3-posisjoner	–	–	–	12,8
	4,0	XC2404M				–	–	–	14,4
	2,0	XC2402ME				–	2x 4 Ah	230 V Euro	12,8
	4,0	XC2404ME				–	2x 4 Ah	230 V Euro	14,4

¹⁾ Pumpe kan leveres med 115V støpsel for Nord-Amerika. Bytt ut "E" suffikset med "B" i modellnummeret. Eksempel: **XC2204MB**.

Pumpene kan leveres med 230V støpsel for Australia. Bytt ut "E" suffikset med "A" i modellnummeret. Eksempel: **XC2304SA**.

²⁾ Vekt inkluderer pumpe med olje og batteri. Batterivekt 1,6 kg.



VERKTØY LØSNINGER

RIKTIG VERKTØY GJØR HELE FORSKJELLEN

Enerpac tilbyr en omfattende serie med verktøy for å sikre at selv de mest krevende bruksområder kan utføres med de høyeste krav til sikkerhet og nøyaktighet. Uansett behov - løfting, pressing, kutting, slag, splitting eller bøyning; du kan stole på at Enerpac har det korrekte verktøyet for å gjøre jobben sikkert og effektivt.

Profesjonelt verktøy. For profesjonelle brukere.



Sylindere og løfteprodukter



Sett med sylinderpumper



Trådløse hydraulikkpumper



Avtrekkere



Løftekiler



Maskinlifter



Stansere



Spredere



Vedlikeholdssett



Rørbøyere



Kutteverktøy



Muttersplittere