

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
С АККУМУЛЯТОРНЫМ ПИТАНИЕМ



Works with



СЕРИЯ XC2

ENERPAC 

▼ Слева направо: XC2402ME, XC2302SE



Works with



- Аккумуляторное питание устраняет необходимость в использовании удлинителей и генераторов, дающих шум и вредные выбросы;
- Высокоэффективный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую подачу и повышенную производительность, а срок его эксплуатации вдвое дольше, чем у щеточных двигателей;
- Резервуар с эластичной камерой снижает загрязнение и позволяет эксплуатировать насос в любом положении;
- Модели насосов объемом масла 4 литра позволяют использовать насосы с цилиндрами большего объема и несколькими цилиндрами;
- Дополнительный наплечный ремень SSTRP55 крепится к встроенным стальным кольцам для повышения мобильности;
- Совместим с приложением Enerpac Connect, которое предоставляет доступ к последней информации об инструментах и заданиях;
- Чтобы ознакомиться с доступными моделями насосов для гайковертов, см. раздел «Инструмент для резьбовых соединений».

▼ Курок с регулятором скорости. Имеется на моделях с ручным клапаном. Обеспечивает повышенную точность хода инструмента или цилиндра.



Резервуар объемом 4 литра

Модели насосов с объемом масла 4 литра позволяют использовать насосы с цилиндрами большего объема и несколькими цилиндрами.

XC2-насос, бак 4 литра

Один 100-тонный цилиндр RC10010

Два 75-тонных цилиндра RC756

Три 50-тонных цилиндра RC506

Четыре 50-тонных цилиндра RC504

Следующее поколение производительности и эффективности с аккумуляторным питанием



Works with



Используйте мобильное приложение Enerpac Connect для получения последней важной информации об инструменте.

Сканирование QR-кода на насосе дает мгновенный доступ к спецификациям продукта, руководствам, видео, данным об использовании для выполнения конкретной работы и беспроводным обновлениям прошивки.



Проводные пульты управления

Проводные пульты управления для тяжелого режима работы совместимы с любым насосом Enerpac серии XC2.

Проводные пульты управления легко подключаются или отключаются, если

в них нет необходимости, они имеют кнопки больших размеров, обрезиненный захват, кольцо для страховочного фала и магнит для крепления. Множество уплотнений в проводном пульте управления обеспечивают защиту от неблагоприятных внешних воздействий класса IP64.

Наименование	Артикул
Проводной пульт управления, шнур 3 м.	CC131
Проводной пульт управления, шнур 6 м.	CC132
Удлинитель, 3 м.	CC010



Литий-ионный аккумулятор на 54 вольта

Аккумулятор EBH544K на 4 А-ч с элементами большой емкости обеспечивает увеличенное время работы для эксплуатации крупногабаритного инструмента и цилиндров при повышенной нагрузке.



Быстрое зарядное устройство аккумулятора на 54 вольта

Быстрое зарядное устройство сводит к минимуму время простоя благодаря циклу заряда длительностью 1½ часа. Зарядное устройство выдает индикацию состояния заряда, перегрева и повреждения аккумулятора.

Зарядное устройство 54 Вольт	Артикул
115 вольт, Северная Америка	EC1F541B
230 вольт, Европа	EC1F542E
230 вольт, Австралия	EC1F542A

Аккумуляторные гидравлические насосы



Насосы с аккумуляторным питанием серии XC2

Насосы серии XC2 выводят на новый уровень скорость, время работы от аккумулятора и объем масла, значительно расширяя возможности использования. Удобство аккумуляторного питания сочетается с возможностью использования с инструментом и цилиндрами большего размера, и может далее расширяться на рабочей площадке или в цеху. Высокопроизводительный бесщеточный двигатель обеспечивает скорость работы электронасоса мощностью 0,37 кВт, что обеспечивает такую же

производительность, как и при сетевом питании, но с удобством работы от аккумулятора. Модели с ручным клапаном оснащены курком с регулировкой скорости для лучшего управления рабочим ходом инструмента или цилиндра, а аккумуляторная система Enerpac напряжением 54 вольта обеспечивает выполнение значительной части работ на одном заряде аккумулятора.



Инструмент / Цилиндр	Применение	На заряд
Гайкорез NC5060	Высокая шестигр. гайка 2H 50 мм, марка A194	57x
Пробойник SP35	Отверстие 20,6 мм, мягкая сталь 6,5 мм	317x
Цилиндр RCS302	220 кН, перемещение 38 мм	43x
Цилиндр RAR506	400 кН, перемещение 76 мм	10½x
Цилиндр RAR1006	800 кН, перемещение 76 мм	4½x

Серия XC2




Объем резервуара:
2,0 - 4,0 литра

Подача при номинальном давлении:
0,33 л/мин


Мощность двигателя и емкость аккумулятора:
0,70 кВт, 54 В / 4 А·ч

Максимальное рабочее давление:
700 бар

- Выпускное отверстие (выдвижение) 3/8"-18 NPTF
 - Впускное отверстие (втягивание) 3/8"-18 NPTF *
 - Разъем для подключения проводного пульта управления
 - Отверстие для регулировки клапана сброса
 - Распределительный управляющий клапан **
 - Точки крепления наплечного ремня
 - Предохранитель курка **
 - Курок с регулировкой скорости **
 - Отверстие для заливки масла (необходимо использовать воронку)
- * моделях двустороннего действия
** На моделях с ручным клапаном

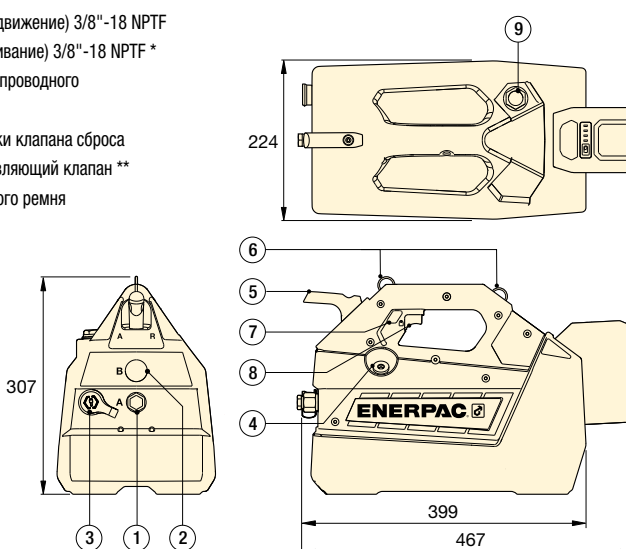

ПОДАЧА МАСЛА в зависимости от ДАВЛЕНИЯ

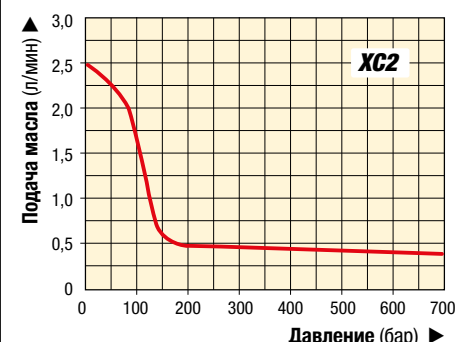

▼ ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Тип насоса (Используется с цилиндром)	Полезный объем масла (в литрах)	Артикул ¹⁾	Подача на выходе (л/мин)		Функция клапана	Проводной пульт управления в комплекте	Аккумуляторы в комплекте	Зарядное устройство в комплекте	Вес ²⁾ (кг)
			Без нагрузки	700 бар					
Одностороннего действия	2,0	XC2202M	2,60	0,33	Ручной 3-ходовой, 2-позиционный	—	—	—	11,9
	4,0	XC2204M				—	—	—	13,5
	2,0	XC2202ME				—	2x 4 А·ч	230 В Евро	11,9
	4,0	XC2204ME				—	2x 4 А·ч	230 В Евро	13,5
Одностороннего действия	2,0	XC2302S	2,60	0,33	Электромагнитный, 3-ходовой, 2-позиционный	CC131	—	—	12,8
	4,0	XC2304S				CC131	—	—	14,4
	2,0	XC2302SE				CC131	2x 4 А·ч	230 В Евро	12,8
	4,0	XC2304SE				CC131	2x 4 А·ч	230 В Евро	14,4
Двустороннего действия	2,0	XC2402M	2,60	0,33	Ручной 4-ходовой, 3-позиционный	—	—	—	12,8
	4,0	XC2404M				—	—	—	14,4
	2,0	XC2402ME				—	2x 4 А·ч	230 В Евро	12,8
	4,0	XC2404ME				—	2x 4 А·ч	230 В Евро	14,4

¹⁾ Выпускаются насосы с зарядным устройством с питанием 115 В и вилок для Северной Америки. Замените в артикуле суффикс «Е» на «В». Пример: XC2204MB.

Выпускаются насосы с зарядным устройством с питанием 230 В и вилок для Австралии. Замените в артикуле суффикс «Е» на «А». Пример: XC2304SA.

²⁾ Вес включает насос с маслом и аккумулятором. Вес аккумулятора составляет 1,6 кг.



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — ЗАЛОГ УСПЕХА

Компания Енерпас предлагает широчайший ассортимент инструментов и гарантирует, что даже в областях применения с высочайшими требованиями вы сможете выполнять работы с максимальной безопасностью и точностью. Что бы ни являлось Вашей задачей — подъем, прессование, резка, перфорирование, разгонка или гибка — вы можете быть уверены, что компания Енерпас предложит правильный инструмент для безопасного и эффективного решения.

Элитный инструмент. Для элиты профессионалов.



Цилиндры и подъемное оборудование



Комплекты «цилиндр-насос»



Аккумуляторные гидравлические насосы



Съемники



Подъемные клинья



Подъемники для оборудования



Пробойники



Разгонщики



Наборы для технического обслуживания



Трубогибы



Режущий инструмент



Гайкорезы