

充电式液压泵

新一代充电式工具的性能与高效



Works with



ENERPAC
CONNECT

XC2 系列

ENERPAC 

▼ 从左至右:XC2402ME、XC2302SE



- 采用充电式设计, 无需电源线, 没有配套发电机带来的噪音和排放
- 采用高性能 无刷电机带来大流量, 提高了作业能力, 与有刷电机相比寿命长达两倍
- 配备油囊, 能够减少污染, 便于在任何位置使用该泵
- 可用油量达 4 升, 可适配更大规格或多台油缸使用
- 可将肩带 SSTRP55 安装到内置钢环中, 增强便携性
- 兼容 Enerpac Connect 应用, 方便查看最新工具及作业信息
- 同时提供同型液压扭矩扳手泵, 请见螺栓工具章节。

▼ 调速开关: 带手动阀的泵型配有。提升工具或油缸行程精准度。



4 升油箱
可用油量达 4 升, 可搭配更大或多台油缸使用。

4 升 XC2 液压泵可搭配:	
一台	RC10010 100 吨级油缸
两台	RC756 75 吨级油缸
三台	RC506 50 吨级油缸
四台	RC504 50 吨级油缸

新一代充电式工具的性能与高效



Works with



使用 Enerpac Connect Mobile 应用程序获取最新的重要工具信息。只需扫描泵体上的二维码, 即可查看产品规格、手册、视频、作业特定使用数据, 还可进行无线固件更新。



控制手柄

坚固耐用的控制手柄可操作任何 Enerpac XC2 系列液压泵。控制手柄便于连接和停用时拆卸, 配有大尺寸操作按钮和整体模制握把、挂绳孔和悬挂磁铁。控制手柄内部多处进行了密封处理, 使其防护等级达到了 IP64。

说明	型号
控制手柄, 3m 线	CC131
控制手柄, 6m 线	CC132
延长线, 3m	CC010



54V 锂离子电池

容量达 4Ah 的 EBH544K 电池采用大容量电池, 可延长作业时间, 用于大型液压工具和液压缸应用。



54V 超快电池充电器

快速充电器充电时间仅需 1.5 小时。充电器有电量、过温和电池受损等指示。

54V 快速充电器	型号
115V - 北美	EC1F541B
230V - 欧洲	EC1F542E
230V - 澳大利亚	EC1F542A



XC2-系列充电式液压泵

XC2 系列液压泵兼具作业速度快、电池续航久和油箱容量大的优点,适用范围更广。

可搭配更大的液压工具或油缸,将充电式工具的便利带到更多的现场和设施中。

高性能 无刷电机为液压泵提供了与 0.37 kW 有线电动泵相同的强劲动力,将充电式工具的便利和有线工具的高效结合到了一起。

手动阀型号泵配有变速扳机,可更精准控制液压工具或油缸的进程,其采用的 Enerpac 54 V 电池系统单次充电续航更久,可完成更繁重作业。



液压工具 / 液压缸	用途	每次充电
NC5060 螺母劈开器	50mm, A194 级, 2H 重型六角螺母	57x
SP35 冲孔器	20,6mm 孔, 6.5mm 厚低碳钢	317x
RCS302 液压缸	220kN, 38mm 柱塞顶出	43x
RAR506 液压缸	400kN, 76mm 柱塞顶出	10½x
RAR1006 液压缸	800kN, 76mm 柱塞顶出	4½x

XC2 系列



油箱容量:

2,0 - 4,0 升

额定压力下的流量:

0,33 l/min

电机与电池规格:


0,70kW, 54V / 4Ah

最大工作压力:


700 bar

- ① 输出“进程”端口 3/8"-18 NPTF
- ② 输入“回程”端口 3/8"-18 NPTF *
- ③ 控制手柄连接口
- ④ 用户可调溢流阀
- ⑤ 方向控制阀 **
- ⑥ 肩带连接点
- ⑦ 调速开关锁 **
- ⑧ 变速扳机 **
- ⑨ 油液加注 (必须使用漏斗)

* 双作用型号配备
** 手动阀型号配备

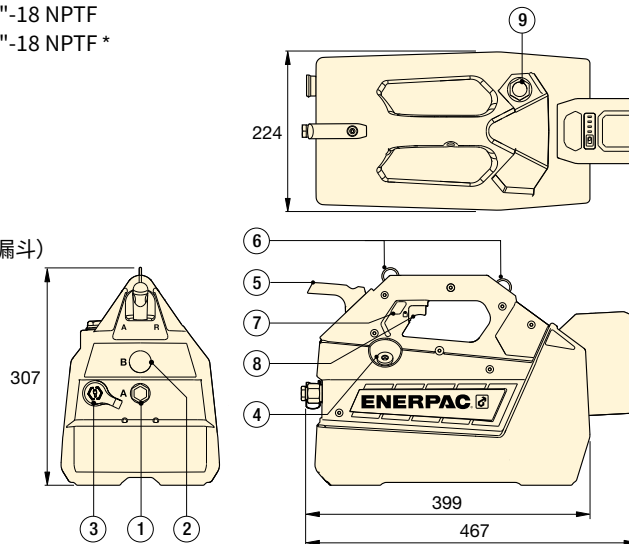

油流量VS压力

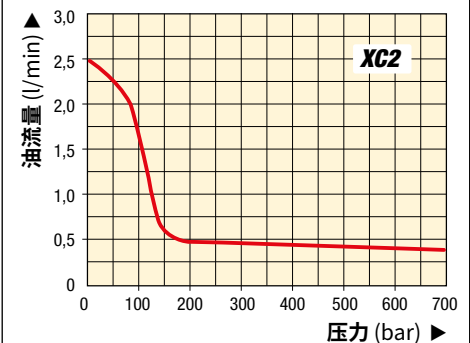

▼ 选型表

泵型 (适配油缸)	可用油量 (l)	型号 ¹⁾	输出流量 (l/min)		阀门类型能	套装中含控制手柄	套装中电池	套装中含充电器	重量 ²⁾ (kg)
			空载时	700 bar					
单作用	2,0	XC2202M	2,60	0,33	手动 3向2位	-	-	-	11,9
	4,0	XC2204M				-	-	-	13,5
	2,0	XC2202ME				-	2 x 4Ah	230 V 欧洲	11,9
	4,0	XC2204ME				-	2 x 4Ah	230 V 欧洲	13,5
单作用	2,0	XC2302S	2,60	0,33	电磁阀 3向2位	CC131	-	-	12,8
	4,0	XC2304S				CC131	-	-	14,4
	2,0	XC2302SE				CC131	2 x 4Ah	230 V 欧洲	12,8
	4,0	XC2304SE				CC131	2 x 4Ah	230 V 欧洲	14,4
双作用	2,0	XC2402M	2,60	0,33	手动 4向3位	-	-	-	12,8
	4,0	XC2404M				-	-	-	14,4
	2,0	XC2402ME				-	2 x 4Ah	230 V 欧洲	12,8
	4,0	XC2404ME				-	2 x 4Ah	230 V 欧洲	14,4

¹⁾ 随泵可提供 115 V 北美标准插头充电器。型号中的后缀“E”替换为“B”。示例:XC2204MB。

随泵可提供 230 V 澳大利亚标准插头充电器。型号中的后缀“E”替换为“A”。示例:XC2304SA。

²⁾ 重量为包含液压油和电池的泵的重量。电池重量 1.6kg。



工具 解决方案

利器善工, 体验非凡

Enerpac 可提供各种工具, 即便面对最苛刻的应用, 也能以高安全性和精准度轻松完成。无论您有任何要求 - 举升、压紧、切割、冲孔、扩张还是折弯, Enerpac 都有正确的工具来帮助您高效完成作业, 这一点毋庸置疑。

高端工具。服务行业精英人士。



液压缸与顶升产品



泵与液压油缸套件



充电式液压泵



拔轮器



液压提升器



液压起道机



打孔机



扩张器



维修保养套件



弯管机



切割器



螺母破切器

ENERPAC 

www.enerpac.com