

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТОВ

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
С АККУМУЛЯТОРНЫМ ПИТАНИЕМ



Works with



СЕРИЯ XC2

ENERPAC 

▼ XC2502BE



Works with



- Аккумуляторное питание устраняет необходимость в использовании удлинителей и генераторов, дающих шум и вредные выбросы;
- Идеально подходят для работ на резьбовых соединениях, требующих мобильности и удобства;
- Отсоединяемый проводной пульт управления с проводом длиной 6 метров;
- Легко читаемый манометр диаметром 100 мм, заполненный глицерином;
- Возможность блокировки регулируемого клапана сброса после настройки необходимого давления;
- Высокоэффективный бесщеточный двигатель обеспечивает подачу, сопоставимую с электрическими насосами мощностью 0,37 кВт, благодаря повышенной производительности, а срок его эксплуатации вдвое дольше, чем у щеточных двигателей;
- Резервуар с эластичной камерой снижает загрязнение и позволяет эксплуатировать насос в любом положении;
- Дополнительный наплечный ремень SSTRP55 крепится к встроенным стальным кольцам для повышения мобильности;
- Совместим с приложением Enerpac Connect, которое предоставляет доступ к последней информации об инструментах и заданиях.



Гайковерты

Для использования с аккумуляторными насосами для гайковертов серии XC2 идеально подходят следующие гайковерты:

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500X	W2000X	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000X	W4000X	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

С насосом могут использоваться гайковерты увеличенных габаритов.

Следующее поколение производительности и эффективности с аккумуляторным питанием



Works with



Используйте мобильное приложение Enerpac Connect для получения последней важной информации об инструменте. Сканирование QR-кода на насосе дает мгновенный доступ к спецификациям продукта, руководствам, видео, данным об использовании для выполнения конкретной работы и беспроводным обновлениям прошивки.



Проводные пульты управления

Проводные пульты управления для тяжелого режима работы совместимы с любыми насосами серии XC2. Проводные пульты управления легко подключаются или отключаются, если в них нет необходимости, они имеют кнопки больших размеров, обрезиненный захват, кольцо для страховочного фала и магнит для крепления. Множество уплотнений в проводном пульте управления обеспечивают защиту от неблагоприятных внешних воздействий класса IP64.

Наименование	Артикул
Проводной пульт управления, шнур 3 м.	CC131
Проводной пульт управления, шнур 6 м.	CC132
Удлинитель, 3 м.	CC010



Литий-ионный аккумулятор на 54 вольт

Аккумулятор EBH544 на 4 А·ч с элементами большой емкости обеспечивает увеличенное время работы для эксплуатации крупногабаритного инструмента и цилиндров при повышенной нагрузке.



Быстрое зарядное устройство аккумулятора на 54 вольт

Быстрое зарядное устройство сводит к минимуму время простоя благодаря циклу заряда длительностью 1½ часа. Зарядное устройство выдает индикацию состояния заряда, перегрева и повреждения аккумулятора.

Быстрое зарядное устройство на 54 вольт	Артикул
115 вольт, Северная Америка	EC1F541B
230 вольт, Европа	EC1F542E
230 вольт, Австралия	EC1F542A

Аккумуляторные насосы для гайковертов



Насосы для гайковертов серии XC2

Аккумуляторный насос для гайковертов серии XC2 идеально подходит для выполнения технологических задач, если источник питания недоступен или удлинители вызывают проблемы с безопасностью или мобильностью.

При работе в ограниченном пространстве, где проблематично использовать любой шнур, проводной пульт управления легко отсоединяется, и насосом можно управлять с помощью курка.

В полевых условиях или на предприятии XC2 обеспечивает сочетание портативности, производительности при затяжке и времени работы от аккумулятора, что повышает эффективность любой задачи.



Артикул гайковерта	Применение	Гайка по граням	Шпилька	Момент затяжки (Нм)	Проходов	Кол-во затянутых гаек ²⁾
W2000X	Соединение без прокладки	60 мм	38 мм	1356	Один	84
W2000X	Фланец 1500# ¹⁾	2 дюйма	1 1/4 дюйма	1320	3 + круговой	32 ³⁾

¹⁾ Фланец 1500#, 4 дюйма, 8 x 1 1/4 дюйма

²⁾ Фактическое количество крепежных деталей на один заряд будет меняться в зависимости от состояния инструмента и материалов.



³⁾ 32 = 1 фланец.

- 1) Выпускное отверстие (выдвижение) 1/4"-18 NPTF
- 2) Впускное отверстие (втягивание) 1/4"-18 NPTF
- 3) Разъем для подключения проводного пульта управления
- 4) Регулируемый клапан сброса
- 5) Манометр (бар, psi, МПа)
- 6) Точки крепления наплечного ремня
- 7) Предохранитель курка
- 8) Курок
- 9) Отверстие для заливки масла (необходимо использовать воронку)

Управление с проводного пульта

Нажатие приводит к выдвижению, а отпускание – к втягиванию

Останов двигателя, автоматический сброс давления

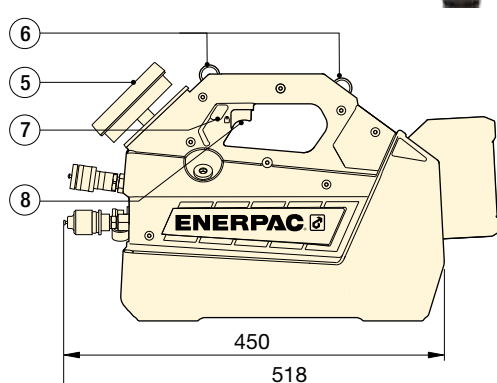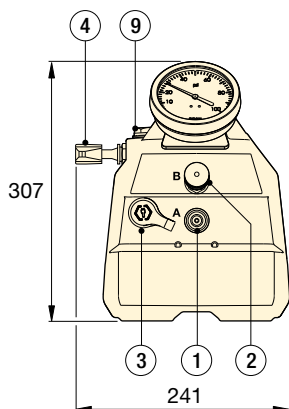

Серия XC2



Объем резервуара:
2,0 - 4,0 литра

Подача при номинальном давлении:
0,33 л/мин

Мощность двигателя и емкость аккумулятора:
0,70 кВт, 54 В / 4 А·ч

Максимальное рабочее давление:
700 бар




Шланги для гайковертов

С гайковертами и насосами для гайковертов следует использовать шланги для гайковертов серии Енерпас серии THQ.

Длина 2 м, 2 шланга	THQ702T
Длина 6 м, 2 шланга	THQ706T
Длина 12 м, 2 шланга	THQ712T

ПОДАЧА МАСЛА в зависимости от ДАВЛЕНИЯ

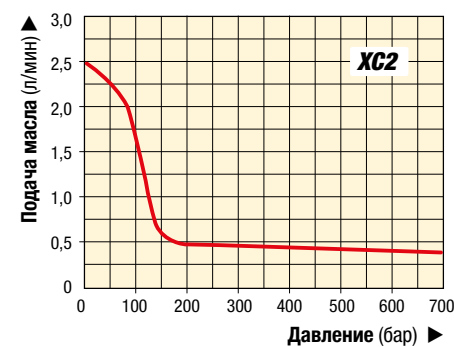

▼ ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Насос для гайковертов для использования с	Полезный объем масла (в литрах)	Артикул	Подача на выходе (л/мин)		Функция клапана	Проводной пульт управления в комплекте	Аккумуляторы в комплекте	Зарядное устройство в комплекте	Вес (кг)
			Без нагрузки	700 бар					
Гайковерты всех серий	2,0	XC2502B	2,60	0,33	Электро-магнитный 4-ходовой, 2-позиционный.	CC132	—	—	15,2
	4,0	XC2504B				CC132	—	—	16,8
	2,0	XC2502BE ⁴⁾				CC132	2x 4 А·ч	230 В Евро	15,2
	4,0	XC2504BE ⁴⁾				CC132	2x 4 А·ч	230 В Евро	16,8

⁴⁾ Выпускаются насосы с зарядным устройством с питанием 115 В и вилкой для Северной Америки. Замените в артикуле суффикс «Е» на «В». Пример: **XC2504BV**.

Выпускаются насосы с зарядным устройством с питанием 230 В и вилкой для Австралии. Замените в артикуле суффикс «Е» на «А». Пример: **XC2504BA**.

⁵⁾ Вес включает насос с маслом и аккумулятором. Вес одного аккумулятора составляет 1,6 кг.



РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — ЗАЛОГ УСПЕХА

Инструмент Енеграс для резьбовых соединений работает в режиме предельно интенсивной эксплуатации и в самых тяжелых условиях. Именно по этой причине мы никогда не идем на компромиссы. Поэтому вы можете положиться на качество и точность при выполнении каждой операции контролируемой затяжки и при решении технологических задач по обеспечению целостности соединений.

Компания Енеграс — мировой лидер в области гидравлического оборудования высокого давления, инструмента для приложения контролируемого усилия и решений для высокоточного позиционирования тяжеловесных грузов. Оборудование и инструменты Енеграс использовались при перемещении и техническом обслуживании ряда крупнейших конструкций в мире. Наша продукция стала отраслевым стандартом в аэрокосмической отрасли, в инфраструктурных проектах, в промышленном производстве, горной промышленности и нефтегазовой отрасли, производстве энергии и многих других областях.

Элитный инструмент. Для элиты профессионалов.

Контролируемая затяжка и ослабление соединений



Гидравлические гайковерты серии S, W, RSL, DSX и HMT



Зажимная головка Safe T™ серии STTL



Измеритель момента Safe T™ STTC



Ручные и пневматические усилители крутящего момента



Аккумуляторные насосы для гайковертов



Электрические насосы для гайковертов



Пневматические насосы для гайковертов

Инструмент для натяжения



Шпильконатяжители для производства энергии



Шпильконатяжители для подводных работ HydraMax, универсальные и Aquajack®



Насосы для натяжения с электрическим приводом



Насосы для натяжения с пневматическим приводом



Ручные насосы высокого давления

Сборка и разборка соединений



Гайкорезы



Выравниватели фланцев



Инструмент для восстановления поверхностей фланцев



Разгонщики фланцев



Комплекты стонщиков фланцев



Комплекты инструмента для замены клапанов