

无绳液压扭矩泵

下一代无绳级性能和效率



Works with



XC2 系列

ENERPAC 

▼ XC2502BE



Works with



- 采用无绳设计, 无需电源线, 没有配套发电机带来的噪音和排放
- 适用于需要便携且易用工具的螺栓紧固作业的理想选择
- 控制盒可拆卸, 配有 6 米连接线缆
- 配有 100 mm 大小的压力表 (内含甘油), 便于查看
- 可在达到目标压力后将可调溢流阀锁定
- 采用高性能 无刷电机带来高油流能力, 达到了与 0.37 kW 有线电动泵相同的功率, 与有刷电机相比寿命长达两倍
- 配备油囊, 能够减少污染, 便于在任何位置使用该泵
- 可将肩带 SSTRP55 安装到内置钢环中, 增强便携性
- 兼容 Enerpac Connect 应用程序, 便于查看最新的工具和作业信息。

扭矩扳手

以下扭矩扳手适用于搭配 XC2 系列无绳扭矩泵:

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500X	W2000X	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000X	W4000X	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

更大的扭矩扳手也可搭配该泵使用。

下一代无绳级性能和效率



Works with



使用 Enerpac Connect Mobile 应用程序获取最新的重要工具信息。只需扫描泵体上的二维码, 即可查看产品规格、手册、视频、作业特定使用数据, 还可进行无线固件更新。



控制手柄控制

坚固耐用的控制手柄可操作任何 XC2 系列液压泵。控制手柄便于连接和停用拆卸, 配有大尺寸操作按钮和整体模制握把、挂绳孔和悬挂磁铁。控制手柄内部采用了多处密封件, 防护等级达 IP64。

说明	型号
控制手柄, 3m 线	CC131
控制手柄, 6m 线	CC132
延长线, 3m	CC010



54V 锂离子电池

容量达 4Ah 的 EBH544K 电池采用大容量电池, 可延长作业时间, 用于大型液压工具和液压缸应用。



54V 超快电池充电器

快速充电器充电时间仅需 11/2 小时。充电器有电量、过温和电池受损等指示。

54V 快速充电器	型号
115V - 北美	EC1F541B
230V - 欧洲	EC1F542E
230V - 澳大利亚	EC1F542A



XC2 系列扭矩泵

XC2 系列无绳扭矩泵是适用于不方便供电或电源线延长线会带来一定危险的工作场所的理想选择。

如果在任何线缆都会造成妨碍的有限空间内,控制手柄的线缆可轻松拆卸,泵可用扳机操作。

无论是在作业现场或设施之中,XC2 带来的便携性、作业速度、电池续航等优点均可为任何作业带来极大的效率提升。



扭矩扳手型号	用途	螺母 A/F	螺柱	扭矩 (Nm)	通过数	紧固件紧固扭矩 ²⁾
W2000X	硬连接	60mm	38mm	1356	单	84
W2000X	法兰 1500# ¹⁾	2inch	1 1/4 inch	1320	3次,按环形 ⁴⁾	32 ³⁾

¹⁾法兰 1500#, 4 英寸, 8 x 1 1/4 英寸

²⁾每次充电实际可紧固的紧固件数目可能因工具以及材料的实际状况而有所不同。

³⁾32 = 1 法兰。⁴⁾3 次,按环形 (Ringer) 顺序

XC2 系列



油箱容量:

2,0 - 4,0 升

额定压力下的流量:

0,33 l/min

电机与电池规格:

0,70kW, 54V / 4Ah

最大工作压力:

700 bar



- ① 输出“进程”端口 1/4"-18 NPTF
- ② 输入“回程”端口 1/4"-18 NPTF
- ③ 控制手柄连接口
- ④ 用户可调溢流阀
- ⑤ 压力表 (bar, PSI, MPa)
- ⑥ 肩带连接点
- ⑦ 扳机锁
- ⑧ 扳机
- ⑨ 油液加注 (必须使用漏斗)




扭矩扳手软管

需将 Enerpac THQ 系列扭矩扳手软管搭配扭矩扳手和扭矩泵使用。

2 米长, 2 根软管	THQ702T
6 米长, 2 根软管	THQ706T
12 米长, 2 根软管	THQ712T

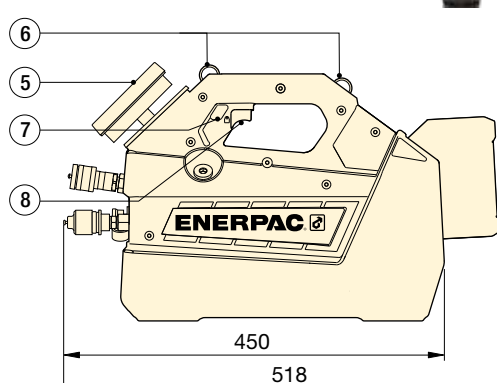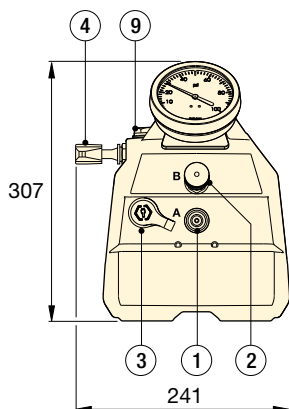

油流量比对压力

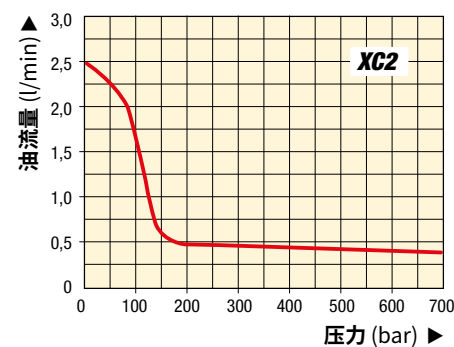

▼ 选择图表

扭矩泵 搭配	可用 油量 (l)	型号	输出流量 (l/min)		阀门功能	套装中含 控制手柄	套装电池	套装中含 充电器	重量 (kg)
			空载时	700 bar					
所有系列 扭矩扳手	2,0	XC2502B	2,60	0,33	电磁阀 4 向 2 位	CC132	-	-	15,2
	4,0	XC2504B				CC132	-	-	16,8
	2,0	XC2502BE ⁴⁾				CC132	2 x 4Ah	230 V 欧洲	15,2
	4,0	XC2504BE ⁴⁾				CC132	2 x 4Ah	230 V 欧洲	16,8

⁴⁾ 随泵可提供 115 V 北美标准插头充电器。型号中的后缀 "E" 替换为 "B"。示例:XC2504BB。

随泵可提供 230 V 澳大利亚标准插头充电器。型号中的后缀 "E" 替换为 "A"。示例:XC2504BA。

⁵⁾ 重量为包含油液和电池的泵的重量。重量:每电池 1.6 kg。



螺栓 连接解决方案

利器善工, 感受非凡体验

Enerpac 螺栓连接工具用于最严格、苛刻的作业条件。为此, 我们在产品质量上从不妥协。所以, 无论何时将我们的产品用于可控螺栓紧固和连接完整性管理应用时, 请您放心我们产品的质量和精准度。

作为高压液压工具、可控力产品和实现重型负载精确顶升的系统解决方案在全球范围内的领导者, 人们曾经使用 Enerpac 产品移动了地球上某些最大的建筑结构。这些产品已成为航空航天、基础设施、制造业、采矿业、石油和天然气、发电等领域的行业标准。

高端工具。服务行业精英人士。

可控螺栓紧固和拆卸操作



S-、W-、RSL-、DSX 和 HMT-系列
液压扭矩扳手



STTL- Safe T™
自锁紧扭矩驱动器



STTC- Safe T™
扭矩检查仪



手动和气动扭矩倍
增器



充电式扭矩泵



电动扭矩泵



气动扭矩泵

液压拉伸工具



电力行业用螺栓拉伸器



HydraMax, 一般用途及 Aquajack® 海
底拉伸器



电动拉伸器液压泵



气动张力调整泵



高压手动泵

法兰装配和分离工具

div>

螺母劈开器

法兰调整工具

法兰面工具

法兰分离器

法兰拉紧工具

阀门更换工具套件

ENERPAC

www.enerpac.com

9842 ZH © Enerpac 12-2023.规格可能发生变更, 恕不另行通知。