

무선 유압 토크 펌프

차세대 무선 성능 및 효율



Works with



ENERPAC
CONNECT

XC2 시리즈

ENERPAC

▼ XC2502BE



Works with



- 무선이므로 편리하며 연장 코드나 소음과 배출 가스를 생성하는 발전기가 필요하지 않음
- 휴대성과 편의성이 필요한 볼팅 용도에 적합
- 6 미터 분리 펜던트 제어
- 손쉬운 확인을 위한 100 mm 글리세린 충전 게이지
- 원하는 압력이 설정되면 조정 가능한 압력 릴리프 밸브를 잠글 수 있음
- 고성능 트 무브러시 모터로 0.37kW 전기 펌프에 맞먹는 높은 유량을 구동하므로 생산성이 높아지고 브러시형 모터보다 수명이 두 배로 늘어남
- 블래더 저유조 덕분에 오염이 줄어들며 모든 위치에서 펌프를 사용할 수 있음
- 액세서리 숄더 스트랩 SSTRP55를 통합된 스틸 링에 부착하여 휴대성을 향상할 수 있음
- 최신 공구 및 작업 정보에 대한 액세스를 제공하는 Enerpac Connect 앱과 호환됩니다.

토크 렌치

다음 토크 렌치는 XC2 시리즈 무선 토크 펌프와 함께 사용하기에 적합합니다.

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500X	W2000X	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000X	W4000X	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

더 큰 토크 렌치를 펌프와 함께 사용할 수 있습니다.

차세대 무선 성능 및 효율



Works with



최신 필수 공구 정보를 얻으려면 Enerpac Connect 모바일 앱을 사용하십시오. 펌프에 있는 QR 코드를 스캔하면 제품 사양, 설명서, 비디오, 작업별 사용 데이터, 무선 펌웨어 업데이트에 즉시 액세스할 수 있습니다.



펜던트 제어 장치

헤비 듀티 펜던트로 모든 XC2 시리즈 펌프를 작동합니다. 펜던트는 필요하지 않을 때 쉽게 연결하거나 분리할 수 있으며, 큰 버튼, 오버 몰드 그립, 랜야드 루프, 행거 자석이 있습니다. 펜던트 내에는 다중 실이 있어 IP64 환경 보호를 제공합니다.

설명	모델 번호
펜던트, 3m 코드	CC131
펜던트, 6m 코드	CC132
연장 코드, 3m	CC010



54볼트 리튬 이온 배터리

4Ah EBH544K 배터리는 고용량 셀이 있으며, 더 높은 사이클과 더 큰 공구 및 실린더 응용작업을 위해 더 긴 실행 시간을 제공합니다.



54볼트 고속 배터리 충전기

고속 충전기의 충전 주기가 11/2시간이므로 다운타임이 최소화됩니다. 충전기에 충전 상태, 과열, 배터리 손상이 표시됩니다.

54볼트 고속 충전기	모델 번호
115볼트 북미	EC1F541B
230볼트 유럽	EC1F542E
230볼트 호주	EC1F542A



XC2 시리즈 토크 펌프

XC2 시리즈 무선 토크 펌프는 전원 공급 장치를 사용할 수 없거나 연장 코드 때문에 안전 문제나 이동성 문제가 있는 응용작업에 이상적입니다.

코드 제어가 어려운 비좁은 공간에서 작업하는 경우 펜던트 컨트롤을 쉽게 분리하고 펌프를 트리거로 작동할 수 있습니다.

현장에서든 시설에서든 XC2의 휴대성, 생산적인 조임 속도, 배터리 작동 시간 덕분에 모든 작업의 효율이 높아집니다.



토크 렌치 모델	응용작업	너트 A/F	스터드	토크 (Nm)	패스	패스너 토크 ²⁾
W2000X	하드 조인트	60mm	38mm	1356	싱글	84
W2000X	플랜지 1500# ¹⁾	2inch	1¼inch	1320	3 + 원형	32 ³⁾

¹⁾ 플랜지 1500#, 4인치, 8 x 1¼인치

²⁾ 충전당 실제 패스너 수는 공구 및 재료의 상태에 따라 다릅니다.

³⁾ 32 = 1 플랜지.

XC2 시리즈



저유조 용량:

2,0~4,0리터

정격 압력에서의 유량:

0,33 l/min



모터와 배터리 크기:

0,70kW, 54V/4Ah

최대 작동 압력:

700bar

- 배출구 "전진" 포트 1/4"-18 NPTF
- 주입구 "후진" 포트 1/4"-18 NPTF
- 펜던트 연결 포트
- 사용자 조정 가능 릴리프 밸브
- 압력 게이지(bar, PSI, MPa)
- 숄더 스트랩 연결점
- 트리거 잠금 장치
- 트리거
- 오일 주입(깎때기 사용 필요)

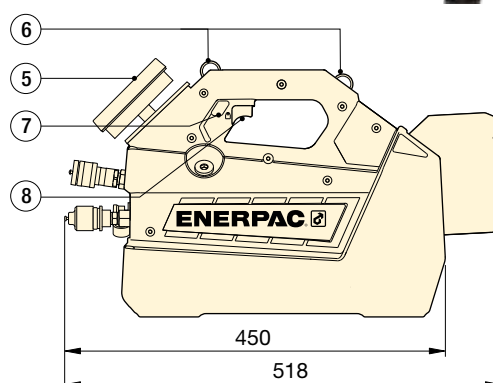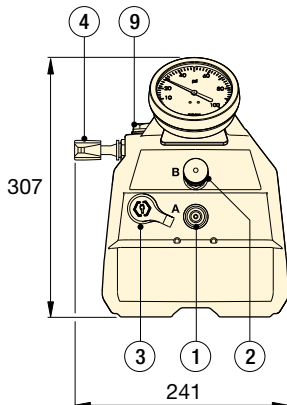


토크 렌치 호스

Enerpac THQ 시리즈 토크 렌치 호스를 토크 렌치 및 토크 펌프와 함께 사용하십시오.

2 m, 호스 2개	THQ702T
6 m, 호스 2개	THQ706T
12 m, 호스 2개	THQ712T

오일 흐름 vs. 압력

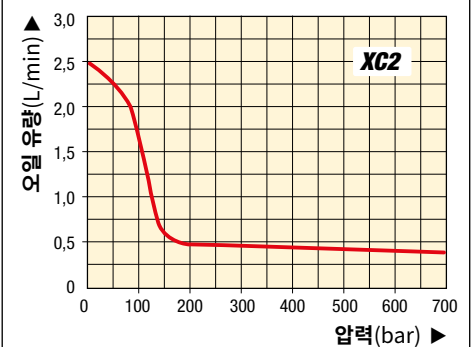

▼ 선택표

함께 사용할 토크 펌프	가용 오일 용량 (리터)	모델 번호	배출 유량 (L/min)		밸브 기능	키트 내 펜던트	키트 내 배터리	키트 내 충전기	무게 ⁵⁾ (kg)
			무 부하	700 bar					
모든 시리즈 토크 렌치	2,0	XC2502B	2,60	0,33	솔레노이드 4-방향, 2-위치	CC132	-	-	15,2
	4,0	XC2504B				CC132	-	-	16,8
	2,0	XC2502BE ⁴⁾				CC132	2x 4Ah	230V Euro	15,2
	4,0	XC2504BE ⁴⁾				CC132	2x 4Ah	230V Euro	16,8

⁴⁾ 115V 북미 플러그셋 충전기와 함께 사용할 수 있는 펌프. 모델 번호에서 "E" 접미사를 "B"로 대체하십시오. 예: XC2504BB.

230V 호주 플러그셋 충전기와 함께 사용할 수 있는 펌프. 모델 번호에서 "E" 접미사를 "A"로 대체하십시오. 예: XC2504BA.

⁵⁾ 무게에는 오일과 배터리가 들어있는 펌프가 포함됩니다. 배터리당 무게 1.6kg.



볼팅 솔루션

적합한 공구를 사용하면 결과가 다릅니다

Enerpac 볼팅 툴은 가장 험하고 까다로운 조건에서 작동해야 합니다. Enerpac이 결코 타협하지 않는 이유입니다. 따라서 고객은 제어 조임 및 조인트 무결성 작업에 필요한 품질과 정밀성을 항상 신뢰할 수 있습니다.

Enerpac 제품은 고압 유압 툴, 제어력 제품, 고하중 정밀 포지셔닝 솔루션의 글로벌 리더로서, 세계 최대 구조물들의 이동과 유지보수에 사용되고 있습니다. Enerpac 제품은 항공 우주, 인프라, 제조, 광업, 석유 및 가스, 발전 등의 분야에서 산업 표준이 됩니다.

엘리트 툴. 엘리트 전문가용.

제어 조임 및 풀기



S, W, RSL, DSX, HMT 시리즈
유압 토크 렌치



STTL- Safe T™
토크 검사기



STTC- Safe T™
토크 검사기



수동 및 공압
멀티플라이어



무선 토크
펌프



전동 토크
펌프



공압 토크
펌프

텐서닝 툴



발전
볼트 텐서너



HydraMax, 범용 및
Aquajack® 해저용 텐서너



전동 텐서닝 펌프



공압 텐서닝 펌프



고압 핸드 펌프

조인트 조립과 분리



너트 스플리터



플랜지 얼라인먼트 툴



플랜지 페이스 툴



플랜지 스프레더



플랜지 풀러 세트



밸브 교환
공구 세트

ENERPAC

www.enerpac.com