

TRÅDLØSE HYDRAULISKE MOMENTPUMPER

NESTE GENERASJON TRÅDLØS YTELSE OG EFFEKTIVITET



Works with



XC2-SERIEN

ENERPAC 

▼ XC2502BE



Works with



- Trådløs bruk fritar deg fra bruk av skjøteledninger og generatorer som skaper støy og skadelige utslipp
- Ideell til bolting på steder som krever mobilitet og brukerkomfort
- 6 meters avtakbar fjernkontroll
- 100 mm glyserinfyllt manometer for enkel avlesning
- Justerbar sikkerhetsventil som kan låses når ønsket trykk er oppnådd
- En kraftig børsteløs motor gir pumpeytelse sammenlignbar med en 0,37 kW elektrisk pumpe for økt produktivitet og gir dobbel levetid i forhold til motortyper med børster
- Reservoartank av blæretypen reduserer forurensing og gjør at pumpen kan brukes i alle slags posisjoner
- Valgfri skulderstropp SSTRP55 (tillegg) festes til innebygde stålringer for optimal bærevannlighet
- Kompatibel med Enerpac Connect App, som gir deg tilgang til den nyeste jobb- og verktøyinformasjonen.



Muttertrekkere

Følgende muttertrekkere er ideelle for bruk sammen med XC2-seriens trådløse muttertrekkerpumper

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500X	W2000X	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000X	W4000X	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

Større muttertrekkere kan brukes med pumpen.

Neste generasjon av trådløs ytelse og effektivitet



Works with



Bruk Enerpac Connect mobilapp for den nyeste og essensielle verktøyinformasjonen. Ved å skanne QR-koden på pumpen får du umiddelbart tilgang til produktspesifikasjoner, manualer, videoer, jobbdatabaser og trådløs oppdatering av programvare.



Fjernkontroll

Robust fjernkontroll som kan styre alle pumper i XC2-serien. Enkel å koble til eller fra ved behov. Fjernkontrollen har store

knapper, formstøpt håndgrep, skulderstropp og festemagnet. Flere pakninger i fjernkontrollen gjør at den oppnår IP64 kapslingsgrad.

Beskrivelse	Modellnr.
Fjernkontroll, 3m ledning	CC131
Fjernkontroll, 6m ledning	CC132
Forlengelseskabel, 3m	CC010



54 volts litium-ionbatteri

4 Ah EBH544 batteri med høykapasitetsceller gir økt driftstid for høyere leveransesyklus og mulighet for større verktøy og sylinderapplikasjoner.



54 Volt, hurtiglader for batteri

Hurtiglager minimerer nedetid med en 1½ time ladesyklus. Laderen viser ladestatus og overtemperatur, samt indikering av skadet batteri.

54 Volt hurtiglader	Modellnr.
115 Volt Nord-Amerika	EC1F541B
230 Volt Europa	EC1F542E
230 Volt Australia	EC1F542A

Trådløse muttertrekkerpumpe



XC2- serie trådløse muttertrekkerpumpe

XC2-serie trådløse muttertrekkerpumpe er ideelle for bruk i områder hvor strømforsyning ikke er tilgjengelig, eller hvor skjøteledninger utgjør en sikkerhetsrisiko eller mobilitetsutfordringer.

Ved arbeid i trange rom hvor ledninger er en utfordring kan fjernkontrollen enkelt løses og pumpen fjernstyres.

Uansett om du er ute i felten eller på et anlegg vil XC2 sin kombinasjon av bærevennlighet, trekkehastighet og batteriets brukstid, forbedre effektiviteten i alle slags jobber.



Muttertrekkere Modell	Bruksområder	Mutter A/F	Bolt	Moment (Nm)	Om-dreining	Festemidler dreie-moment ²⁾
W2000X	Hard skjøt	60 mm	38 mm	1356	Enkel	84
W2000X	Flens 1500# ¹⁾	2 inch	1 1/4 inch	1320	3 + festering	32 ³⁾

¹⁾ Flens 1500#, 4 tommer, 8 x 1 1/4 tommer

²⁾ Faktiske festelementer per lading vil avhenge av material- og verktøytilstand

³⁾ 32 = 1 flense.

XC2-serien



Tankvolum:

2,0 – 4,0 liter

Oljeleveranse ved nominelt trykk:

0,33 l/min



Motor- og batteristørrelse:

0,70 kW, 54 V / 4 Ah

Maksimalt arbeidstrykk:

700 bar

- Utgang "Avansere" Port 1/4"-18 NPTF
- Inngang "Trekke tilbake" Port 1/4"-18 NPTF
- Port for tilkobling av fjernkontroll
- Brukerjusterbar sikkerhetsventil
- Trykkmåler (bar, psi, MPa)
- Festepunkter for skulderstropp
- Utløserlås
- Utløser
- Oljefylling (trakt må benyttes)

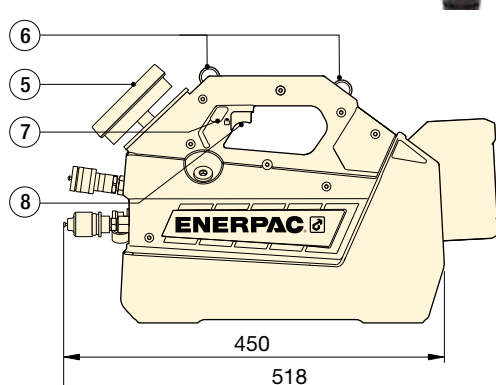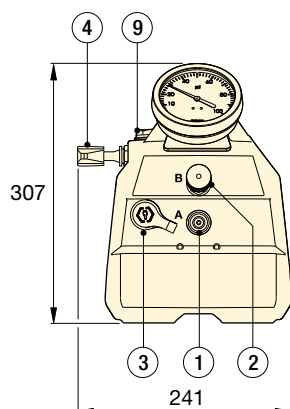


Muttertrekkerslanger

Bruk Enerpac THQ-serien muttertrekkerslanger sammen med muttertrekkere og pumper.

2 m lang, 2 slanger	THQ702T
6 m lang, 2 slanger	THQ706T
12 m lang, 2 slanger	THQ712T

OLJELEVERANSE vs. TRYKK

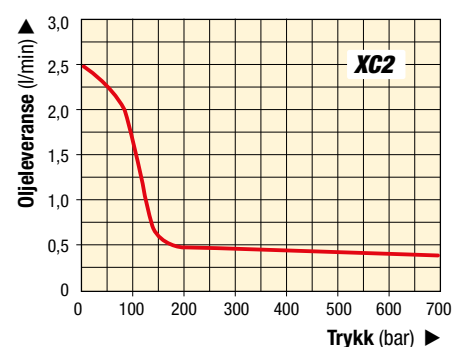

▼ UTVALGSTABELL

Muttertrekker-pumpe for bruk med	Nyttbar olje-kapasitet (liter)	Modellnummer	Oljeleveranse (l/min)		Ventil-funksjon	Fjernkontroll i settet	Batterier i settet	Batterilader i settet	Vekt (kg)
			Uten last	700 bar					
Alle serier muttertrekkere	2,0	XC2502B	2,60	0,33	Elektromagnet 4-veis, 2-pos.	CC132	–	–	15,2
	4,0	XC2504B				CC132	–	–	16,8
	2,0	XC2502BE ⁴⁾				CC132	2x 4 Ah	230 V Euro	15,2
	4,0	XC2504BE ⁴⁾				CC132	2x 4 Ah	230 V Euro	16,8

⁴⁾ Pumpene kan leveres med 115V støpsel for Nord-Amerika. Bytt ut "E" suffikset med "B" i modellnummeret. Eksempel: XC2504BB.

Pumpene kan leveres med 230V støpsel for Australia. Bytt ut "E" suffikset med "A" i modellnummeret. Eksempel: XC2504BA.

⁵⁾ Vekt inkluderer pumpe med olje og batteri. Vekten er 1,6 kg per batteri.



BOLTE- LØSNINGER

RIKTIG VERKTØY GJØR HELE FORSKJELLEN

Enerpacs bolteverktøy brukes under de mest intense og krevende forhold. Det er derfor vi aldri gjør kompromisser. Så du kan stole på kvaliteten og presisjonen hver eneste gang under stramme- og festejobber.

Som en global leder innen hydrauliske høytrykksverktøy, produkter med kontrollert kraft og løsninger for presisjonsplassering av tunge laster, har Enerpacs produkter flyttet på og vedlikeholdt noen av verdens største byggverk. De er industristandard innen luftfartsindustri, infrastruktur, produksjon, gruvedrift, olje og gass, kraftproduksjon og mye mer.

Profesjonelt verktøy. For profesjonelle brukere.

Kontrollert stramming og løsning



S-, W-, RSL, DSX og HMT-serien
hydrauliske muttertrekkere



STTL- Safe T™-
momentlås



STTC- Safe T™-
momentsjekker



Manuelle og
pneumatiske
momentforsterkere



Trådløse
muttertrekkerpumper



Elektriske
muttertrekkerpumper



Pneumatiske
muttertrekkerpumper

Verktøy for boltestrekking



Boltestrammere
til kraftsektoren



HydraMax, Universal- og
Aquajack®-undervannstrekking



Elektriske strammepumper



Pumper for pneumatisk
boltestrekking



Høytrykks håndpumper

Sammenfesting og separering

div>

Muttersplittere

Flensoppretingsverktøy

Flensverktøy

Flensspreder

Flensavtrekkersett

Ventilbytte-
verktøysett

ENERPAC

www.enerpac.com

9842 NO © Enerpac 12.2023. Opplysningene kan endres uten varsel.