

POMPE HIDRAULICE FĂRĂ FIR PENTRU CHEI DINAMOMETRICE

GENERAȚIA URMĂTOARE DE PERFORMANȚĂ ȘI EFICIENȚĂ FĂRĂ FIR



Works with



ENERPAC
CONNECT

SERIA XC2

ENERPAC 

Pompe fără fir pentru chei dinamometrice, Seria XC2 **ENERPAC**

▼ XC2502BE



Works with



- Funcționarea comodă fără fir elimină nevoia de prelungitoare și de generatoare producătoare de zgomot și emisii
- Ideale pentru aplicații de înșurubat-deșurubat, care necesită portabilitate și comoditate
- Control prin telecomandă detașabilă, cu cablu de 6 metri
- Manometru de 100 mm cu glicerină pentru facilitarea vizualizării
- Valva de înaltă presiune reglabilă poate fi blocată atunci când este setată presiunea dorită
- Motorul fără perii de înaltă performanță asigură un debit comparabil cu pompele electrice de 0,37 kW pentru o productivitate crescută și o durată de viață dublă față de motoarele cu perii
- Rezervorul flexibil reduce contaminarea și permite utilizarea pompei în orice poziție
- Cureaua de umăr SSTRP55 furnizată ca accesoriu se atașează la inelele de oțel integrate, pentru o portabilitate îmbunătățită
- Compatibilă cu aplicația Enerpac Connect, care oferă acces la cele mai recente informații despre scule și lucrări.



Chei dinamometrice

Următoarele chei dinamometrice sunt ideale pentru utilizarea cu pompele fără fir din seria XC2 pentru chei dinamometrice:

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500X	W2000X	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000X	W4000X	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

Cheile dinamometrice mai mari pot fi utilizate cu pompa.

Generația următoare de performanță și eficiență fără fir



Works with



Utilizați aplicația mobilă Enerpac Connect pentru cele mai recente informații esențiale despre scule. Scanarea codului QR de pe pompă oferă acces instantaneu la specificațiile produsului, manuale, videoclipuri, date de utilizare specifice lucrării și actualizări de firmware wireless.



Telecomandă de control

Fiecare pompă din seria XC2 este controlată de o telecomandă puternică. Fiind ușor de conectat sau de deconectat atunci când nu sunt necesare, telecomenzile sunt prevăzute cu butoane mari, un mâner supraturnat, buclă de curea și magnet de agățare. Etanșările multiple ale telecomenzii oferă un grad de protecție IP64.

Descriere	Nr. model
Telecomandă, cablu de 3 m	CC131
Telecomandă, cablu de 6 m	CC132
Cablu prelungitor, 3 m	CC010



Acumulator li-ion de 54 volți

Acumulatorul EBH544 de 4 Ah cu celule de mare capacitate asigură o durată de funcționare extinsă, pentru cicluri de operare mai mari și aplicații pentru scule și cilindri mai mari.



Încărcător rapid acumulator de 54 volți

Încărcătorul rapid minimizează timpul de inactivitate cu un ciclu de încărcare de 1½ ore. Încărcătorul oferă indicații privind starea de încărcare, supra-temperatura și deteriorarea acumulatorului.

Încărcător rapid de 54 volți	Nr. model
115 volți în America de Nord	EC1F541B
230 volți în Europa	EC1F542E
230 volți în Australia	EC1F542A

Pompe fără cablu pentru chei dinamometrice



Pompe pentru chei, seria XC2

Pompa fără fir din seria XC2 pentru chei dinamometrice este ideală pentru aplicații în care nu este disponibilă o sursă de alimentare sau cablurile prelungitoare reprezintă o problemă de siguranță sau mobilitate.

Dacă lucrați în spații restrânse în care orice cablu este o provocare, telecomanda este ușor de detașat și pompa poate fi acționată de la butonul de pornire.

Pe teren sau în fabrică, combinația de portabilitate, viteză productivă de strângere și durată de funcționare a acumulatorului modelului XC2 va crește eficiența oricărei lucrări.





Model cheie dinamometrică	Aplicare	Piuliță A/F	Știft	Maxim (Nm)	Calibre	Elemente de fixare strânse ²⁾
W2000X	Flanșă	60 mm	38 mm	1356	Simplă	84
W2000X	1500# ¹⁾	2 inci	1 1/4 inci	1320	3 + Circular	32 ³⁾

¹⁾ Cu îmbinare dură flanșă 1500#, 4 inci, 8 x 1 1/4 inci

²⁾ Numărul efectiv de strângeri per încărcare variază în funcție de starea sculelor și a materialelor.

³⁾ 32 = 1 flanșă.

- Port de „avans” evacuare de 1/4"-18 NPTF
- Port de „retragere” admisie de 1/4"-18 NPTF
- Port de conectare telecomandă
- Valvă de înaltă presiune reglabilă de către utilizator
- Manometru (bari, psi, MPa)
- Puncte de prindere curea de umăr
- Blocator buton de pornire
- Buton de pornire
- Orificiu de umplere cu ulei (se va utiliza o pâlnie)

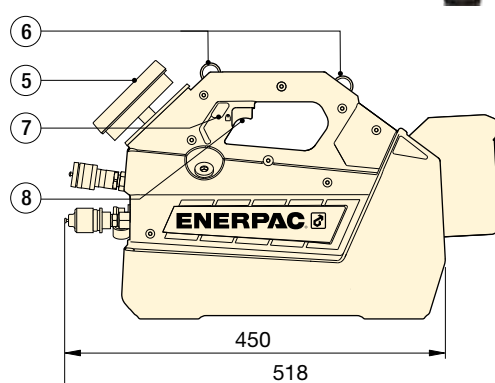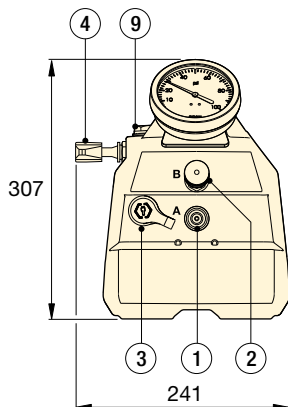

Seria XC2



Capacitate rezervor:
2,0 - 4,0 litri

Debit la presiunea nominală:
0,33 l/min

Capacitate motor și acumulator:
0,70 kW, 54 V / 4 Ah

Presiune maximă de operare:
700 bari




Furtunuri pentru chei dinamometrice

Utilizați furtunurile Enerpac din seria THQ pentru chei dinamometrice și pompe pentru chei dinamometrice.

2 furtunuri, 2 m lungime	THQ702T
2 furtunuri, 6 m lungime	THQ706T
2 furtunuri, 12 m lungime	THQ712T

DEBIT ULEI vs. PRESIUNE

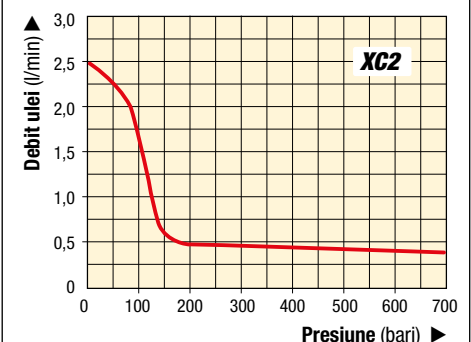

▼ TABEL DE SELECTARE

Pompă pentru chei dinamometrice pentru utilizare cu	Capacitate utilă ulei (litri)	Număr model	Debit de ieșire (l/min)		Funcție valvă	Telecomandă în kit	Baterii în kit	Încărcător în kit	Greutate (kg)
			Fără sarcină	700 bari					
Toate seriile de chei dinamometrice	2,0	XC2502B	2,60	0,33	Solenoid 4 căi, 2 poziții	CC132	—	—	15,2
	4,0	XC2504B				CC132	—	—	16,8
	2,0	XC2502BE ⁴⁾				CC132	2x 4 Ah	230 V Euro	15,2
	4,0	XC2504BE ⁴⁾				CC132	2x 4 Ah	230 V Euro	16,8

⁴⁾ Pompe disponibile cu încărcător pentru priză de 115 V pentru America de Nord. Înlocuiți sufixul „E” cu „B” în numărul modelului. Exemplu: XC2504BB.

Pompe disponibile cu încărcător pentru priză de 230 V pentru Australia. Înlocuiți sufixul „E” cu „A” în numărul modelului. Exemplu: XC2504BA.

⁵⁾ Greutatea include pompa cu ulei și acumulator. Greutate 1,6 kg per acumulator.



SOLUȚII DE ÎNȘURUBARE-DEȘURUBARE

INSTRUMENTUL POTRIVIT FACE TOATĂ DIFERENȚA

Instrumentele de înșurubare-deșurubare Enerpac sunt folosite în cele mai intense și solicitante condiții. De aceea, noi nu facem niciodată compromisuri. Puteți conta întotdeauna pe calitate și precizie pentru aplicațiile dvs. de înșurubare-deșurubare controlată și de integritate a racordurilor.

Provenind de la un lider pe piața mondială a instrumentelor hidraulice de mare presiune, a produselor cu putere controlată și a soluțiilor pentru poziționarea de precizie a sarcinilor grele, produsele Enerpac au mutat și întreținut unele dintre cele mai voluminoase structuri de pe planetă. Aceste produse reprezintă standardul industrial în industria aerospațială, infrastructură, industria prelucrătoare, minieră, petrolieră și de gaze, de generare a energiei și multe altele.

Instrumente de elită. Pentru profesioniști de elită.

Strângere și slăbire controlată



Chei dinamometrice hidraulice din seriile S, W, RSL, SDX și HMT



Blocator de cuplu STTL- Safe T™



Tester de cuplu STTC- Safe T™



Multiplicatoare manuale și pneumatice



Pompe fără cablu pentru chei dinamometrice



Pompe electrice pentru chei dinamometrice



Pompe pneumatice pentru chei dinamometrice

Dispozitive de tensionare



Dispozitive de tensionare a buloanelor pentru aplicații de producere a energiei



Tensionatoare HydraMax, de uz general și subacvatic AquaJack®



Pompe de tensionare electrice



Pompe de tensionare pneumatice



Pompe manuale de înaltă presiune

Asamblarea și separarea racordurilor



Despicătoare de piulițe



Dispozitive de aliniere a flanșelor



Scule de strunjire a flanșelor



Depărtătoare de flanșe



Seturi de extractoare flanșe



Seturi de instrumente de schimbare supape