

▼ ZE2208MB, Bomba eléctrica, serie ZE2



**Duradera, fiable,
fácil de usar**

- Motor de inducción de 0.75 CV para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
- De 71-79 dBA en todo el rango de presión
- El depósito de acero de 1.8 galón ofrece suficiente capacidad y un funcionamiento fresco para una amplia gama de aplicaciones
- Protección IP54
- Los rodamientos de alta resistencia prolongan la vida útil de la bomba al reducir el calor, mejoran la lubricación y disminuir el desgaste
- Las válvulas de pistón reemplazables, prolongan la vida útil de los principales componentes de la bomba
- Modelo de válvula de descarga de solenoide VE32D disponible
- Opciones de control manual y con botonera para facilitar el uso.



Manómetros

Reducen al mínimo el riesgo de sobrecarga y aseguran durante mucho tiempo un servicio fiable. Consulte la sección Componentes

donde encontrará una amplia variedad de manómetros.

Página: 135



Mangueras

Enerpac ofrece una línea completa de mangueras hidráulicas de alta calidad. Para garantizar la seguridad de su sistema, use sólo mangueras hidráulicas de Enerpac.

Página: 136



Tablas de velocidad

Para saber cómo funcionará un cilindro con una bomba determinada, consulte las Tablas de velocidad de los cilindros en las Páginas Amarillas.

Página: 409



Bombas hidráulicas eléctricas



Bombas eléctricas, serie ZE2

La serie ZE2 forma parte de la probada serie ZE de Enerpac y utiliza muchos elementos con el mismo diseño que las bombas más grandes de la familia.

El motor de inducción de 0.75 CV asegura caudales productivos, una larga vida útil y un funcionamiento silencioso. En combinación con el elemento de bombeo eficiente, robusto y fácil de mantener,

la ZE2 es ideal para entornos de producción y talleres.

Las múltiples opciones de válvulas y controles proporcionan la flexibilidad necesaria para adaptar la bomba a una amplia gama de operaciones de prensado, punzonado y muchas otras.

Compare la ZE2 con las otras bombas de la serie ZE y elija la mejor bomba para su aplicación.

Serie ZE2



Capacidad de depósito:

1.8 galón

Caudal a presión nominal:


20 pulg³/min

Potencia del motor:


0.75 CV

Presión máxima de trabajo:

10,000 psi

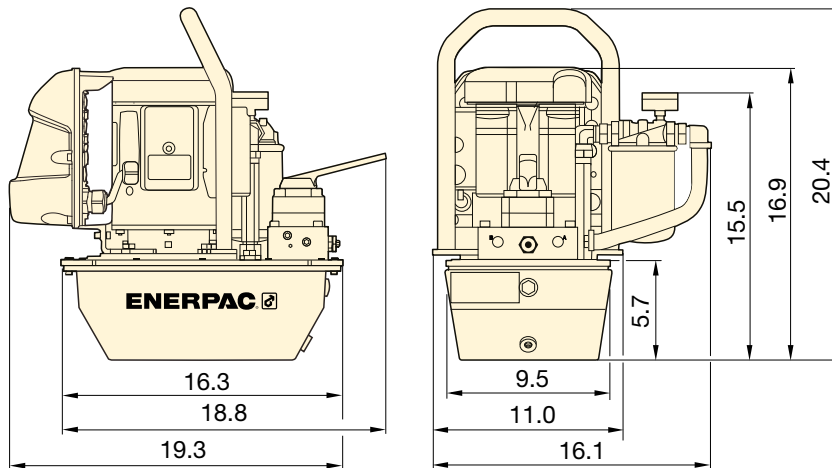

ZE2 con filtro de retorno opcional

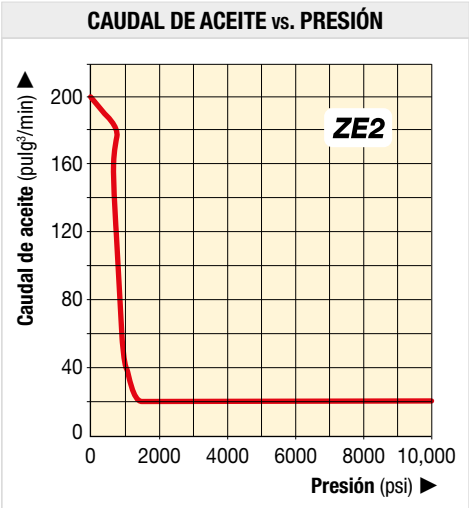

Utilizada con cilindro *	Función de retención de la válvula	Capacidad de aceite utilizable (gal)	Modelo ¹⁾ Bomba de dos etapas	Caudal de aceite a 60 Hz (pulg ³ /min)		Tipo de válvula	Funcionamiento de válvula	Tensión de motor (VCA)	Potencia de motor (CV)	Nivel de sonido (dBA)	Nivel de sonido (libras)
				100 psi	10,000 psi						
S/A	—	1.8	ZE2108DB (E, I)	200	20	VE32D	Solenoide con botonera	115	.75	79	93
S/A	—	1.8	ZE2208MB (E, I) ²⁾	200	20	VM32	Manual sin botonera	115	.75	79	83
S/A	•	1.8	ZE2308MB (E, I) ²⁾	200	20	VM33	Manual sin botonera	115	.75	79	84
D/A	•	1.8	ZE2408MB (E, I) ²⁾	200	20	VM43	Manual sin botonera	115	.75	79	84
S/A	—	1.8	ZE2208PB (E, I)	200	20	VM32	Manual con botonera	115	.75	79	91
S/A	•	1.8	ZE2308PB (E, I)	200	20	VM33	Manual con botonera	115	.75	79	92
D/A	•	1.8	ZE2408PB (E, I)	200	20	VM43	Manual con botonera	115	.75	79	92
S/A	•	1.8	ZE2308EB (E, I)	200	20	VE33	Solenoide con botonera	115	.75	79	108
D/A	•	1.8	ZE2408EB (E, I)	200	20	VE43	Solenoide con botonera	115	.75	79	108

* S/A = simple acción; D/A = doble acción.

¹⁾ Los modelos con el sufijo "B" que se muestran son de 115 VCA, monofásicos, 50/60 Hz y cumplen con las normas de la CE.

"I" indica que la bomba está disponible en 208-240V, es monofásica, 50/60 Hz tiene enchufe NEMA 6/15 y cumple con las normas de la CE.

"E" indica que la bomba está disponible en 208-240V, es monofásica, 50/60 Hz tiene enchufe europeo y cumple con las normas de la CE.

²⁾ Todos los modelos pueden pedirse con los siguientes accesorios/opciones instalados en fábrica:

F = Filtro en la línea de retorno, G = Manómetro de 0-15,000 psi (ø 1.5 pulg), S = Unidad de bomba de una etapa.

²⁾ Los modelos pueden pedirse con presostato (P).