

▼ På bild: ZG6440MX-BFCH, ZG5420MX-B



Z Tålig,
pålitlig,
innovativ
CLASS

- Har Z-klassens högeffektiva pumpdesign, högre oljeflöde och bypasstryck
- Tvåhastighetsdrift minskar cykeltiden för ökad produktivitet
- Den justerbara övertrycksventilen är inbyggd på manuella ventiler. Oljeportarna på ventilerna är 3/8" NPTF
- Finns med 4-cykels motorstorlekar: 4,1 kW, 4,8 kW och 9,7 kW
- Helt syningsglas för oljenivå på alla tankar ger snabb och enkel övervakning av oljenivån.

ZG6-serien

- Användarvänlig 9,7 kW, bensindriven fyrtaktsmotor med elstart, trycksatt olja och 12 volts laddningsuttag för tillbehör
- Dubbla luftvärmväxlare stabiliserar hydrauloljetemperaturen
- Stabil transportkärra med hopfällbara handtag.



GA45GC Manometrar-adapter

Skydda dig från system-överbastning genom att beställa ett delnummer för förmonterad manometer, adapter och koppling. manometrar.

Sida: 142



Justerbar övertrycksventil

Alla riktningkontrollventiler i VM-serien har en justerbar övertrycksventil som gör att operatören lätt kan ställa det optimala drifttrycket.

Sida: 122

▼ VALTABELL

Används med cylinder	Tank-kapacitet (liter)	Modell-nummer för manuell ventil ¹⁾	Ventilfunktion	Modellnummer Med rullstång	Utfödeshastighet (l/min)				Fyrcykelmotor, typ och storlek	
					vid 7 bar	vid 50 bar	vid 350 bar	vid 700 bar		
Enkel-verkande	9,8	VM33	Framåt / Håll / Bakåt	ZG5310MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6	Honda 4,1 kW	
	19,8	VM33	Framåt / Håll / Bakåt	ZG5320MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6		
Dubbel-verkande	9,8	VM43	Framåt / Håll / Bakåt	ZG5410MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6		
	19,8	VM43	Framåt / Håll / Bakåt	ZG5420MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6		
Enkel-verkande	9,8	VM33	Framåt / Håll / Bakåt	ZG5310MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6	Briggs & Stratton 4,8 kW	
	19,8	VM33	Framåt / Håll / Bakåt	ZG5320MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6		
Dubbel-verkande	9,8	VM43	Framåt / Håll / Bakåt	ZG5410MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6		
	19,8	VM43	Framåt / Håll / Bakåt	ZG5420MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6		
	39	VM43L	Framåt / Håll / Bakåt	ZG5840MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6		
Dubbel-verkande	39	VM43	Framåt / Håll / Bakåt	ZG6440MX-BFCH	14,7	14,5	3,7	3,3	Briggs & Stratton 9,7 kW	
	—	—	—	—	—	—	—	—		

¹⁾ Se sidor 122-123 för hydrauliska symboler för dessa ventiler.

Bensindrivna hydrauliska pumpar




Prestanda för ZG5-serien, bensindrivna pumpar


Höjd över havet kan påverka prestanda hos vilken bensindriven motor som helst. ZG-seriens pumpar är utformade för att prestera enligt märkdata i höjder på upp till 1500 m. För användning över denna höjd, kontakta ditt Enerpac-kontor.

Valfritt: Dieselmotor

Pumpar i ZG-serien kan även utrustas med dieselmotor. Kontakta Enerpac för specifika uppgifter.

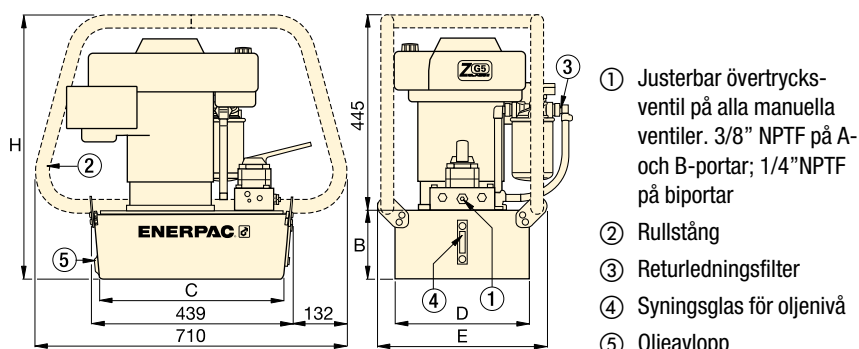

ZG5 serien

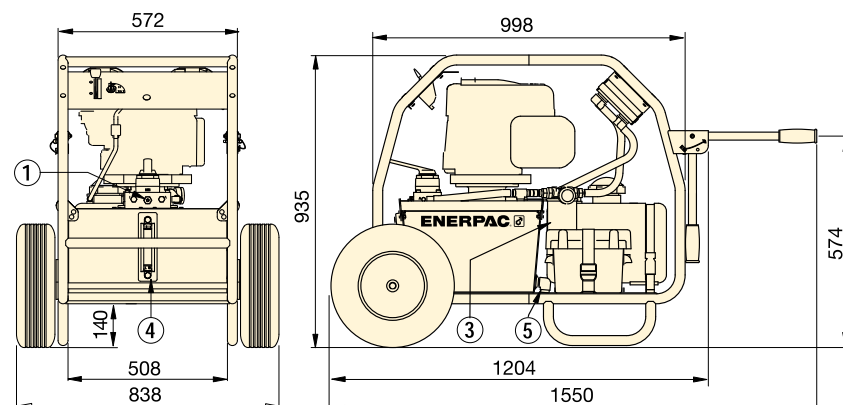

ZG6 serien

Justeringsområde för övertrycksventil (bar)	Bullernivå (dBA)	Mått (mm)					Modellnummer med rullstäng
		B	C	D	E	H	
70 - 700	88 - 93	155	419	305	384	600	ZG5310MX-R
		180	414	421	500	625	ZG5320MX-R
		155	419	305	384	600	ZG5410MX-R
		180	414	421	500	625	ZG5420MX-R
70 - 700	88 - 93	155	419	305	384	600	ZG5310MX-BR
		180	414	421	500	625	ZG5320MX-BR
		155	419	305	384	600	ZG5410MX-BR
		180	414	421	500	625	ZG5420MX-BR
		269	399	505	557	714	ZG5840MX-BR
70 - 700	88 - 93	-	-	-	-	-	ZG6440MX-BCFH
		-	-	-	-	-	-

ZG Serien



Tankkapacitet:

9,8 - 19,8 - 39 liter

Flöde vid nominellt tryck:

1,6 - 3,3 l/min

Motorstorlek:

4,1 - 4,8 - 9,7 kW

Maximalt arbetsstryck:

700 bar



Högtrycksslangar

Enerpac erbjuder ett komplett sortiment av högkvalitativa hydraulslangar. För att säkerställa ditt systems

integritet, välj uttryckligen endast äkta hydrauliska slangar från Enerpac.

Sida: 128



Hastighetstabell

Behöver du avgöra hur en specifik pump kommer att driva en viss cylinder, kan du titta i hastighetstabellen för pumpcylindrar på de "gula sidorna".

Sida: 405

FLÖDESDIAGRAM

