

▼ Kuvassa: ZG6440MX-BFCH, ZG5420MX-B



Z Kestävä,
luotettava ja
innovatiivinen
CLASS

- Z-luokan tehokas pumppurakenne, suuri tuotto korkea- ja matalapainevaiheella
- Kaksinopeuksinen käyttö lyhentää vaiheaikaa ja parantaa tuottavuutta
- Käyttäjän säädettävissä oleva paineenalennusventtiili on sisäänrakennettu venttiiliin lohkokoon.
Venttiilien öljyliitännät ovat kokoa 3/8" NPTF
- Saatavissa kaksi erikokoista nelitahtimoottoria: 4,1 kW, 4,7 kW ja 9,7 kW
- Kaikissa säiliöissä on öljynpinnankorkeusosoitin, jonka avulla öljyntasoa voi valvoa nopeasti ja helposti.

ZG6-sarja

- Helppohuoltainen 9,7 kW, sähkökäynnistyksellä varustettu nelitahtinen polttomoottori, paineistettu öljy ja 12 voltin virransyöttö lisävarusteille
- Lämmönvaihtimet vakauttavat hydraulioöljyn lämpötilan
- Tukeva renkailla varustettu vaunu, jossa kokoontaitettavat kahvat.



GA45GC-mittariliitin

Suojaa itsesi järjestelmän ylikuormitukselta helposti tilaamalla yhdellä sarjanumerolla esiasennettu mittari, sovitin ja liitin.

Sivu: 142



Käyttäjän säädettävissä oleva paineenalennusventtiili

Kaikissa VM-sarjan suunta-venttiilien lohkokossa on säädettävä paineenalennusventtiili, jonka avulla käyttäjä voi helposti asettaa parhaan työskentelypaineen.

Sivu: 122

▼ VALINTAKAAVIO

Käytetään sylinterin kanssa	Säiliötilavuus (litraa)	Käsi-venttiilin tyyppi ¹⁾	Venttiiliitoiminto	Tyyppi ja suojakehikko	Öljyn tuotto (l/min)				Nelitahtimoottorin tyyppi ja koko	
					7 bar	50 bar	350 bar	700 bar		
Yksi-toiminen	9,8	VM33	Työliike/Pito/Vapautus	ZG5310MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6	Honda 4,1 kW	
	19,8	VM33	Työliike/Pito/Vapautus	ZG5320MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6		
Kaksi-toiminen	9,8	VM43	Työliike/Pito/Vapautus	ZG5410MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6		
	19,8	VM43	Työliike/Pito/Vapautus	ZG5420MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6		
Yksi-toiminen	9,8	VM33	Työliike/Pito/Vapautus	ZG5310MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6	Briggs & Stratton 4,8 kW	
	19,8	VM33	Työliike/Pito/Vapautus	ZG5320MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6		
Kaksi-toiminen	9,8	VM43	Työliike/Pito/Vapautus	ZG5410MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6		
	19,8	VM43	Työliike/Pito/Vapautus	ZG5420MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6		
	39	VM43L	Työliike/Pito/Vapautus	ZG5840MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6		
Kaksi-toiminen	39	VM43	Työliike/Pito/Vapautus	ZG6440MX-BFCH	14,7	14,5	3,7	3,3	Briggs & Stratton 9,7 kW	
	—	—	—	—	—	—	—	—		

¹⁾ Venttiilien hydraulikkasymbolit ovat sivuilla 122-123.

Polttomoottorikäyttöiset hydraulipumput




ZG-sarjan polttomoottori-pumpun tuotto


Korkeus merenpinnasta voi vaikuttaa mihin tahansa bensiinimoottoriin. ZG-sarjan pumput on suunniteltu saavuttamaan nimellistehonsa jopa 1500 metrin korkeudessa. Tätä suurempien korkeuksien käyttökohteista saat lisätietoja Enerpacin lähimmästä toimipisteestä.

Lisävaruste: Dieselmoottori

ZG-sarjan pumput voi varustaa myös dieselmoottorilla. Lisätietoja saa Enerpacilta.

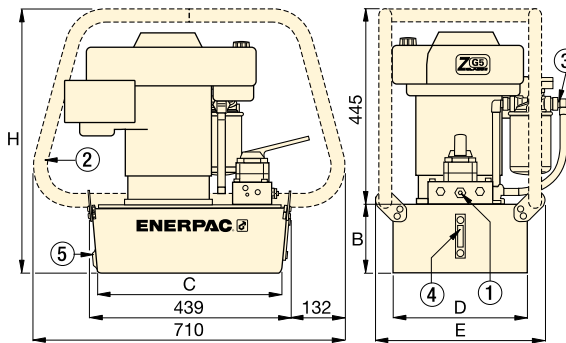

ZG5 sarja

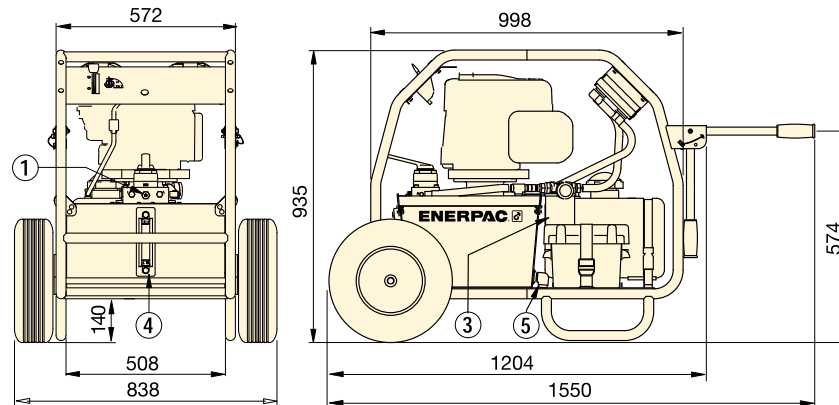

ZG6 sarja

- ① Käyttäjän säädettävissä oleva paineenalennusventtiili kaikissa käsiventtiileissä. 3/8" NPTF A- ja B-liitäntöissä, 1/4" NPTF lisäliitäntöissä.
- ② Suojakehikko
- ③ Paluulinjan suodatin
- ④ Visuaalinen öljymäärän tarkistus
- ⑤ Öljyn tyhjennys

ZG sarja



Säiliötilavuus:

9,8 - 19,8 - 39 litraa

Öljyn tuotto max paineella:

1,6 - 3,3 l/min

Moottorin koko:

4,1 - 4,8 - 9,7 kW

Max käyttöpain:

700 bar



Korkeapaineletkut

Enerpacilla on täydellinen valikoima korkealaatuisia hydraulisia letkuja. Varmista järjestelmän yhtenäisyys käyttämällä vain Enerpacin 700 bar hydraulisia letkuja.

Sivu: 128



Liikenopeus

Lisätietoja pumppujen toiminnasta sylinterin kanssa on pumpun sylinterien liikenopeuskaaviossa "keltaisilla sivuilla".

Sivu: 405

Painerajan säätöalue (bar)	Äänitaso (dBA)	Mitat (mm)					Tyyppi ja suojakehikko (kg)
		B	C	D	E	H	
70 - 700	88 - 93	155	419	305	384	600	52 ZG5310MX-R
		180	414	421	500	625	64 ZG5320MX-R
		155	419	305	384	600	52 ZG5410MX-R
		180	414	421	500	625	64 ZG5420MX-R
70 - 700	88 - 93	155	419	305	384	600	50 ZG5310MX-BR
		180	414	421	500	625	63 ZG5320MX-BR
		155	419	305	384	600	50 ZG5410MX-BR
		180	414	421	500	625	63 ZG5420MX-BR
		269	399	505	557	714	86 ZG5840MX-BR
70 - 700	88 - 93	-	-	-	-	-	152 ZG6440MX-BCFH
		-	-	-	-	-	-

VIRTAUSKAAVIO

