

▼ Vist: ZG6440MX-BFCH, ZG5420MX-B



Z Robust,
driftssikker,
nyskapende
CLASS

- Patentert Genesis-teknologi betyr
 - koaksial stempeldesign som sikrer høy ytelse
 - stempelpumpe også for ilgangstrinnet gir økt effektivitet
- Høyt bypassstrykk for økt produktivitet
- Alle Atlas-pumper har sterk beskyttelsesramme, til bruk i krevende omgivelser
- Med 4,1 kW, 4,7 kW og 9,7 firetaktsmotor.

ZG6-serien

- Lett å overhale 9,7 kW, 4-takts bensinmotor med elektrisk start, trykksatt olje og 12 volts ladespenning for tilbehør.
- Luft-oljekjølere med dobbel styrke stabiliserer hydraulikkoljens temperatur
- Robust vogn med hjul og håndtak som kan slås inn.



GA45GC manometer-adapter

Beskytt deg mot overbelastning av systemet ved ganske enkelt å bestille et delenummer for en forhåndsmontert enhet bestående av manometer, adapter og kupling.

Side: **142**



Brukerjusterbar trykkinnstilling

Alle VM-seriens manøvernventiler har brukerjusterbar trykkregulering, slik at operatøren enkelt kan stille inn optimalt arbeidstrykk.

Side: **122**

▼ OVERSIKT OVER UTVALG

Brukes med sylinder	Tank-kapasitet (liter)	Modell-nummer for manuell ventil ¹⁾	Ventilfunksjon	Modellnummer med beskyttelsesrammer	Oljeleveranse (l/min)				Type og størrelse firetaktsmotor
					ved 7 bar	ved 50 bar	ved 350 bar	ved 700 bar	
Enkelt-virkende	9,8	VM33	Fremkjøring / Hold / Retur	ZG5310MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6	Honda 4,1 kW
	19,8	VM33	Fremkjøring / Hold / Retur	ZG5320MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6	
Dobbelt-virkende	9,8	VM43	Fremkjøring / Hold / Retur	ZG5410MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6	
	19,8	VM43	Fremkjøring / Hold / Retur	ZG5420MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6	
Enkelt-virkende	9,8	VM33	Fremkjøring / Hold / Retur	ZG5310MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6	Briggs & Stratton 4,8 kW
	19,8	VM33	Fremkjøring / Hold / Retur	ZG5320MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6	
Dobbelt-virkende	9,8	VM43	Fremkjøring / Hold / Retur	ZG5410MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6	
	19,8	VM43	Fremkjøring / Hold / Retur	ZG5420MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6	
Dobbelt-virkende	39	VM43L	Fremkjøring / Hold / Retur	ZG5840MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6	Briggs & Stratton 9,7 kW
	39	VM43	Fremkjøring / Hold / Retur	ZG6440MX-BCFH	14,7	14,5	3,7	3,3	
	—	—	—	—	—	—	—	—	

¹⁾ Se side 122-123 dersom du ønsker å se hydrauliske symboler for disse ventilene.




ZG-serien, bensinpumpeytelse


Høyden over havet kan påvirke ytelsen til enhver bensinmotor. ZG-seriens pumper er utviklet til å yte maksimal effekt opptil 1500 m over havet. Ta kontakt med ditt lokale Enerpac-kontor for bruk over dette nivået.

Tilvalgsmulighet: Dieselmotor

Pumpene i ZG-serien kan også utstyres med dieselmotor. Kontakt Enerpac for nærmere informasjon.

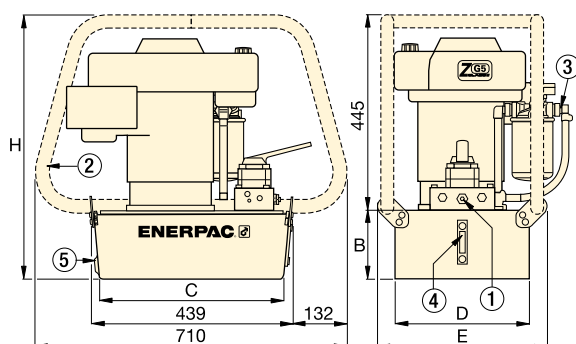

ZG5 Serien

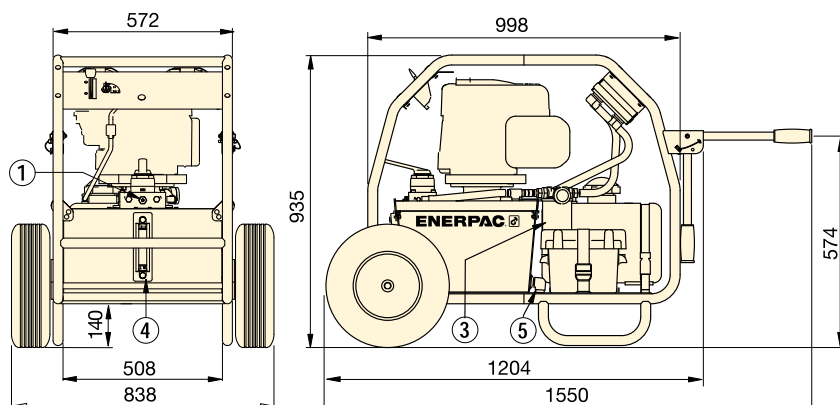

ZG6 Serien

Justerings- område for sikkerhets ventil (bar)	Lydnivå (dBA)	Dimensjoner (mm)					Modellnummer med beskyttelses- rammer
		B	C	D	E	H	
70 - 700	88 - 93	155	419	305	384	600	ZG5310MX-R
		180	414	421	500	625	ZG5320MX-R
		155	419	305	384	600	ZG5410MX-R
		180	414	421	500	625	ZG5420MX-R
70 - 700	88 - 93	155	419	305	384	600	ZG5310MX-BR
		180	414	421	500	625	ZG5320MX-BR
		155	419	305	384	600	ZG5410MX-BR
		180	414	421	500	625	ZG5420MX-BR
		269	399	505	557	714	ZG5840MX-BR
70 - 700	88 - 93	-	-	-	-	-	ZG6440MX-BCFH
		-	-	-	-	-	-

ZG Serien



Tankkapasitet:

9,8 - 19,8 - 39 liter

Oljeleveranse ved maksimalt trykk:

1,6 - 3,3 l/min

Motorstørrelse:

4,1 - 4,8 - 9,7 kW

Maksimalt driftstrykk:

700 bar



Høytrykkslanger

Enerpac tilbyr en komplett serie hydrauliske slanger av høy kvalitet. Bruk kun originale Enerpac-slanger for å garantere systemets integritet.

Side: 128



Hastighetstabell

Se Enerpac hastighetstabell for sylindere på 'Gule sider' for å avgjøre hvordan en bestemt pumpe vil drive en bestemt sylinder.

Side: 405

OLJESTRØM VERSUS TRYKK

