

▼ În imagine este prezentat modelul: ZG6440MX-BFCH, ZG5420MX-B



Z Rezistente,
fiabile,
inovative
CLASS

- Beneficiază de designul pompei de eficiență ridicată Clasa Z, debit mai mare de ulei și presiune de bypass mai mare
- Operarea cu două viteze reduce timpul ciclului, asigurând astfel o productivitate îmbunătățită
- Supapă reductoare reglabilă de către utilizator prevăzută la toate valvele manuale. Porturi valve pentru ulei de 3/8" NPTF
- Sunt disponibile două motoare: 4,1 kW Honda, 4,8 kW și 9,7 kW Briggs & Stratton
- Fereastră de inspecție a nivelului de ulei prevăzută la toate rezervoarele permite monitorizarea rapidă și ușoară a nivelului de ulei.

Seria ZG6

- Motor pe benzină de 9,7 kW, în 4 timpi, ușor de întreținut, cu pornire electrică, ulei presurizat și priză de 12 volți pentru încărcarea accesoriilor
- Schimbătorul de căldură dublu cu aer forțat stabilizează temperatura uleiului hidraulic
- Cărucior rezistent cu role, cu mânere pliabile.



Adaptor și manometru GA45GC

Protejați-vă de supraîncărcarea sistemului comandând același număr de piesă pentru un ansamblu preasamblat de manometru, adaptor cu cuplă.

Pagina: **142**



Supapă de eliberare a presiunii reglabilă de către utilizator

Toate valvele direcționale din seria VM au o supapă reductoare reglabilă pentru a permite să seteze ușor presiunea de lucru optimă.

Pagina: **122**

▼ TABEL DE SELECTARE


Utilizare cu cilindru	Capacitate rezervor (litri)	Valvă manuală ¹⁾ Număr model	Funcțiune valvă	Număr model cu cadru protecție	Debit nominal ieșire (l/min)				Motor în 4 timpi Tip și capacitate	
					la 7 bari	la 50 bari	la 350 bari	la 700 bari		
Simplă acțiune	9,8	VM33	Avans/Menț./Retragere	ZG5310MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6	Honda 4,1 kW	
	19,8	VM33	Avans/Menț./Retragere	ZG5320MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6		
Dublă acțiune	9,8	VM43	Avans/Menț./Retragere	ZG5410MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6		
	19,8	VM43	Avans/Menț./Retragere	ZG5420MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6		
Simplă acțiune	9,8	VM33	Avans/Menț./Retragere	ZG5310MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6	Briggs & Stratton 4,8 kW	
	19,8	VM33	Avans/Menț./Retragere	ZG5320MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6		
Dublă acțiune	9,8	VM43	Avans/Menț./Retragere	ZG5410MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6		
	19,8	VM43	Avans/Menț./Retragere	ZG5420MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6		
	39	VM43L	Avans/Menț./Retragere	ZG5840MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6		
Dublă acțiune	39	VM43	Avans/Menț./Retragere	ZG6440MX-BFCH	14,7	14,5	3,7	3,3	Briggs & Stratton 9,7 kW	
	—	—	—	—	—	—	—	—		

¹⁾ Consultați paginile 122-123 pentru simbolurile hidraulice ale acestor supape.




Performanța pompelor cu benzină din seria ZG

Altitudinea poate afecta performanța oricărui motor pe benzină. Pompele din seria ZG-Series sunt concepute să dezvolte presiunea nominală de lucru la altitudini de până la 1500 m. Pentru aplicații peste această altitudine, vă rugăm să consultați sediul local Enerpac.

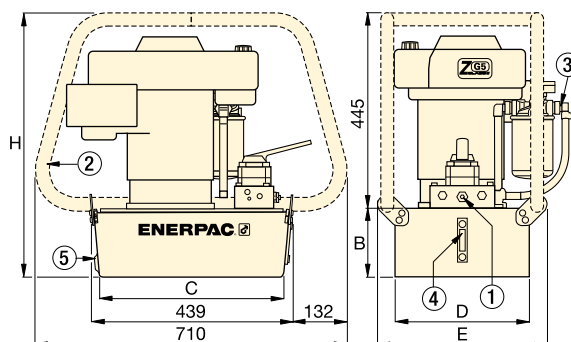

- ① Supapă de siguranță reglabilă de către utilizator la toate valvele manuale. Porturi A și B de 3/8" NPTF; porturi auxiliare de 1/4" NPTF.
- ② Cadru protecție
- ③ Filtru linie retur
- ④ Fereastră inspecție ulei
- ⑤ Evacuare ulei

Seria ZG5

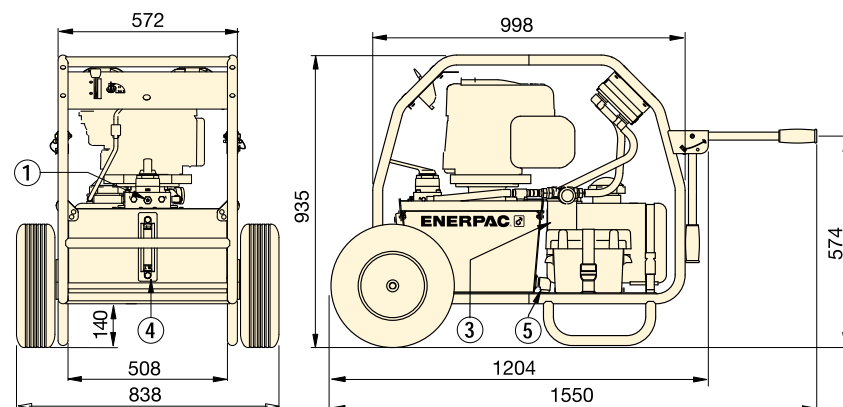

Seria ZG6

Seria ZG



Capacitate rezervor:

9,8 - 19,8 - 39 litri

Debit la presiunea de lucru:

1,6 - 3,3 l/min

Capacitate motor:

4,1 - 4,8 - 9,7 kW

Presiune de operare maximă:

700 bari



Furtunuri de mare presiune

Enerpac oferă o linie completă de furtunuri hidraulice de cea mai bună calitate. Pentru a asigura integritatea sistemului dvs., folosiți numai furtunuri hidraulice originale Enerpac.

Pagina: 128



Tabel viteză

Pentru a determina modul în care o pompă anume va opera cu cilindrul dvs., consultați tabelul de viteză pompa-cilindru, din 'Paginile Galbene'.

Pagina: 405

Gama de reglare supapa reductoare (bari)	Nivel zgomot (dBA)	Dimensiuni (mm)					Număr model cu cadru protecție
		B	C	D	E	H	
70 - 700	88 - 93	155	419	305	384	600	52 ZG5310MX-R
		180	414	421	500	625	64 ZG5320MX-R
		155	419	305	384	600	52 ZG5410MX-R
		180	414	421	500	625	64 ZG5420MX-R
70 - 700	88 - 93	155	419	305	384	600	50 ZG5310MX-BR
		180	414	421	500	625	63 ZG5320MX-BR
		155	419	305	384	600	50 ZG5410MX-BR
		180	414	421	500	625	63 ZG5420MX-BR
		269	399	505	557	714	86 ZG5840MX-BR
70 - 700	88 - 93	-	-	-	-	-	152 ZG6440MX-BCFH
		-	-	-	-	-	-

DEBIT ULEI VERSUS PRESIUNE

