

▼ Na obrázku: ZG6440MX-BFCH, ZG5420MX-B



Z Odolná,
spolehlivá,
inovační
CLASS

- Třída Z se vyznačuje konstrukcí výkonného čerpadla s vysokým průtokem oleje a vysokým přepínacím tlakem
- Dvojestupňové provedení zkracuje doby cyklů a zlepšuje produktivitu
- U ručních ventilů je zabudován nastavitelný pojistný ventil. Připojovací závit u ventilů jsou 3/8" NPTF
- Jsou dodávány se čtyřdobým motorem ve dvou velikostech: 4,1 kW, 4,7 kW a 9,7 kW
- Rychlou a snadnou kontrolu hladiny oleje umožňuje skleněný olejznak u všech nádrží.

Řada ZG6

- Snadno obsluhovatelný čtyřtákní benzinový motor o výkonu 9,7 kW s elektrickým startováním, tlakovým olejem a 12V dobíjecím výstupem pro příslušenství.
- Dvojitě nucené vzduchové chladiče stabilizují teplotu hydraulického oleje
- Robustní vozík na kolečkách se skládacími rukojetmi.



GA45GC, adaptér pro manometr

Chraňte se před přetížením systému a objednejte jednoduše pomocí jednoho objednávacího čísla předem sestavený manometr, adaptér a spojku.

Strana: **142**



Pojistný ventil nastavitelný uživatelem

Všechny ventily VM mají pojistný ventil, který umožňuje obsluhu snadné nastavení optimálního pracovního tlaku.

Strana: **122**

▼ TABULKA VOLBY

Pro válce	Užitečný objem nádrže (litrů)	Číslo modelu ¹⁾ ručního ventilu	Funkce ventilu	Číslo modelu s ochranným rámem	Průtokové množství (l/min)				Čtyřdobý motor, typ a výkon	
					při 7 bar	při 50 bar	při 350 bar	při 700 bar		
Jednočinné	9,8	VM33	Vysunutí / přidržení / zasunutí	ZG5310MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6	Honda 4,1 kW	
	19,8	VM33	Vysunutí / přidržení / zasunutí	ZG5320MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6		
Dvojitě	9,8	VM43	Vysunutí / přidržení / zasunutí	ZG5410MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6		
	19,8	VM43	Vysunutí / přidržení / zasunutí	ZG5420MX-R	11,5	10,7	1,8	1,6		
Jednočinné	9,8	VM33	Vysunutí / přidržení / zasunutí	ZG5310MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6	Briggs & Stratton 4,8 kW	
	19,8	VM33	Vysunutí / přidržení / zasunutí	ZG5320MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6		
Dvojitě	9,8	VM43	Vysunutí / přidržení / zasunutí	ZG5410MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6		
	19,8	VM43	Vysunutí / přidržení / zasunutí	ZG5420MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6		
	39	VM43L	Vysunutí / přidržení / zasunutí	ZG5840MX-BR	6,5	6,2	1,8	1,6		
Dvojitě	39	VM43	Vysunutí / přidržení / zasunutí	ZG6440MX-BFCH	14,7	14,5	3,7	3,3	Briggs & Stratton 9,7 kW	
	—	—	—	—	—	—	—	—		

¹⁾ Viz strany 122-123 s hydraulickými symboly těchto ventilů.

Hydraulická čerpadla s benzínovým motorem




Výkon benzínového čerpadla, série ZG


Nadmořská výška může ovlivnit výkon každého benzínového motoru. Čerpadla série ZG vyhovují stanovenému výkonu do nadmořské výšky 1500 m. Pro informace o použití nad touto nadmořskou výškou, kontaktujte zástupce firmy Enerpac.

Volitelné možnosti: Vznětový motor

Čerpadla řady ZG mohou být vybavena vznětovým motorem. Chcete-li znát podrobné informace, obraťte se na společnost Enerpac.

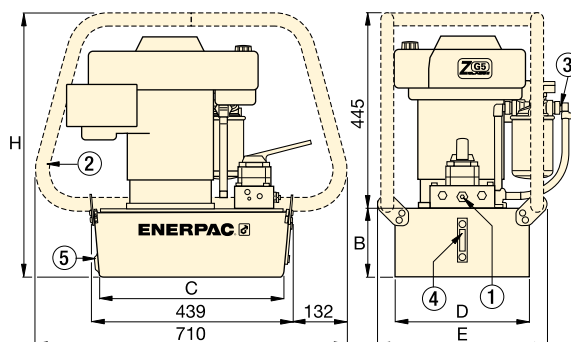

ZG5 série

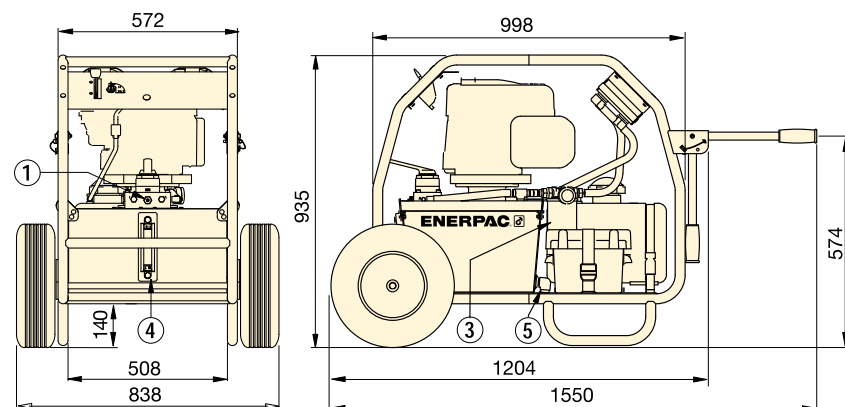

ZG6 série

ZG série



Objem nádrže:

9,8 - 19,8 - 39 litrů

Průtok při provozním tlaku:

1,6 - 3,3 l/min

Výkon motoru:

4,1 - 4,8 - 9,7 kW

Maximální provozní tlak:

700 bar



Vysokotlaké hadice

Společnost Enerpac nabízí kompletní sortiment vysoce jakostních hydraulických hadic. K zajištění integrity Vašeho

systému volte jen originální hydraulické hadice Enerpac.

Strana: 128



Tabulka rychlostí

To, jak rychle bude vybrané čerpadlo pohánět Váš válec, zjistíte v našich „Žlutých stránkách“ v tabulce rychlosti čerpadla-válec.

Strana: 405

Rozsah nastavení pojistného ventilu (bar)	Hlučnost (dBA)	Rozměry (mm)					Číslo modelu s ochranným rámem
		B	C	D	E	H	
70 - 700	88 - 93	155	419	305	384	600	ZG5310MX-R
		180	414	421	500	625	ZG5320MX-R
		155	419	305	384	600	ZG5410MX-R
		180	414	421	500	625	ZG5420MX-R
70 - 700	88 - 93	155	419	305	384	600	ZG5310MX-BR
		180	414	421	500	625	ZG5320MX-BR
		155	419	305	384	600	ZG5410MX-BR
		180	414	421	500	625	ZG5420MX-BR
		269	399	505	557	714	ZG5840MX-BR
70 - 700	88 - 93	-	-	-	-	-	ZG6440MX-BCFH
		-	-	-	-	-	-

VZTAH MEZI PRŮTOKEM OLEJE A TLAKEM

