

▼ ZUTP1500SE-H



- Válvula operada por solenóide com pendente de 6 m para controle remoto da válvula e operação por uma pessoa
- Válvula de acionamento manual facilmente acessível para liberar a pressão se houver perda de energia
- A válvula de alívio de segurança limita a pressão de saída
- O projeto da bomba de dois estágios fornece alto fluxo em baixa pressão para enchimentos rápidos do sistema e fluxo controlado em alta pressão para operação precisa
- O motor universal de serviço pesado de 1,25 kW oferece a melhor relação desempenho/peso
- O filtro de alta pressão substituível de 10 microns ajuda a manter a limpeza do óleo para um ótimo desempenho
- Manômetro de 153 mm montado em painel, com tampa de policarbonato, é colocado no invólucro de metal protetor para melhor visibilidade.

BOMBA DE ALTA PRESSÃO DE 1500 BAR

Capacidade de óleo Utilizável (litros)	Tipo de Válvula	Modelo ¹⁾	Pressão Nominal (bar)	Vazão de Saída (l/min)		1,25 kW Motor ⁵⁾ (VAC, 1-ph, 50 Hz)	 (kg)
4,0	Solenóide	ZUTP1500SB	1500	3,80	0,33	115	29,5
		ZUTP1500SE ²⁾				230 ²⁾	
		ZUTP1500SI ³⁾				230 ³⁾	
4,0	Solenóide	ZUTP1500SB-H ⁴⁾	1500	3,80	0,33	115	34,0
		ZUTP1500SE-H ^{2) 4)}				230 ²⁾	
		ZUTP1500SI-H ^{3) 4)}				230 ³⁾	
4,0	Manual	ZUTP1500B	1500	3,80	0,33	115	29,5
		ZUTP1500E ²⁾				230 ²⁾	
		ZUTP1500I ³⁾				230 ³⁾	

¹⁾ Todos os modelos estão de acordo com as exigências de segurança CE e todas as exigências "TÜV".

²⁾ Com plugue Europeu e conformidade com as diretrizes CE EMC. ³⁾ Com plugue NEMA 6-15.

⁴⁾ H = Bombas fornecidas com trocador de calor instalado ⁵⁾ Nível de ruído 89 dBA.

Série ZUTP

Capacidade do reservatório:

4,0 litros

Vazão na pressão nominal:

0,33 l/min

Tamanho do motor:

1,25 kW

Pressão máxima de trabalho:

1500 bar





Bombas de tensionamento ZUTP

As bombas da série ZUTP atingem alta pressão sem a necessidade de um intensificador. Isso requer menos manutenção, resultando em menor custo para o usuário final.

Bomba ZUTPS com válvula solenóide

A série ZUTP1500S com válvula solenóide operada remotamente é ideal para aplicações de tensionamento de múltiplos parafusos, pois permite a operação por uma única pessoa. O operador pode pressurizar e despressurizar o tensionador diretamente através do controle remoto pendente.

VAZÃO DE ÓLEO E CORRENTE ELÉTRICA VS. PRESSÃO

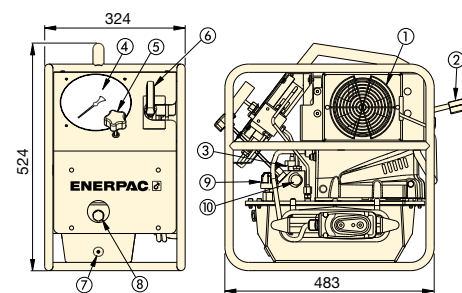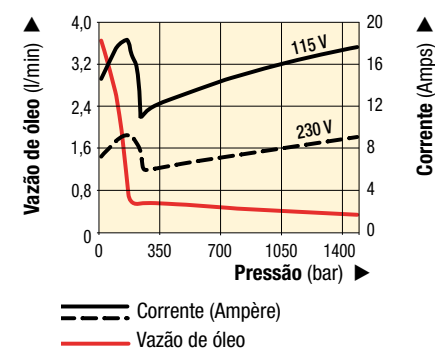

- 1) Trocador de calor (opcional)
- 2) Cabo de energia
- 3) Válvula de descarga solenóide
- 4) Manômetros de pressão
- 5) Válvula de Alívio ajustável pelo usuário
- 6) Válvula de alívio manual
- 7) Dreno para óleo
- 8) Visor do nível de óleo
- 9) Respiro
- 10) Porta de saída, com engate CEJN (série 116)