

▼ ZUTP1500SB-H



- Electroválvula con botonera con 20 pies de cable para el control remoto de la válvula y operación por una sola persona
- Válvula de anulación manual de fácil acceso para liberar la presión en caso de pérdida de energía
- Válvula de alivio de seguridad limita la presión de salida
- El diseño de la bomba de dos etapas brinda un alto caudal a baja presión, permitiendo un llenado rápido del sistema y un flujo controlado a alta presión, asegurando una operación precisa
- El potente motor universal de 1.7 hp brinda la mejor relación rendimiento-peso
- El respiradero reemplazable de 10 micrones filtro de alta presión en línea contribuyen a mantener el aceite limpio para lograr un rendimiento óptimo
- El manómetro de 6 pulgadas montado en el panel, con tapa de policarbonato, está incorporado en una carcasa metálica de protección para mejor visibilidad.

Serie ZUTP

Capacidad de depósito:

1.0 galón

Flujo a presión nominal:

20 pulg³/min

Potencia de motor:

1.7 hp

Presión máxima de operación:

21,750 psi




Bombas de tensado ZUTP

Las bombas de la serie ZUTP alcanzan una alta presión sin la necesidad de un multiplicador. Esto permite poca necesidad de mantenimiento, resultando en menos costes para el usuario final.

Con Electroválvula

La serie ZUTP1500S con electroválvula operada por botonera es ideal para aplicaciones de tensado de múltiples pernos porque permite ser operada por una sola persona. El operario puede presurizar y despresurizar el tensor directamente desde la botonera.

FLUJO VS. PRESIÓN DE ACEITE

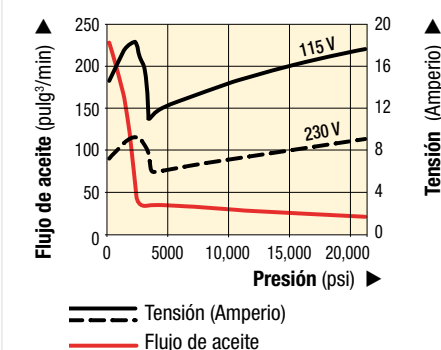

BOMBA DE ALTA PRESIÓN 21,750 PSI

Volumen de aceite utilizable (gal)	Tipo de válvula	Modelo ¹⁾	Presión nominal (psi)	Caudal de salida (in ³ /min)		1.7 hp Motor ⁵⁾ (VAC, 1 fase, 60 Hz)	 (lbs)
				0 psi	21,750 psi		
1.0	Electro- válvula	ZUTP1500SB	21,750	230	20	115	65
		ZUTP1500SE ²⁾				230 ²⁾	
		ZUTP1500SI ³⁾				230 ³⁾	
1.0	Electro- válvula	ZUTP1500SB-H ⁴⁾	21,750	230	20	115	75
		ZUTP1500SE-H ^{2) 4)}				230 ²⁾	
		ZUTP1500SI-H ^{3) 4)}				230 ³⁾	
1.0	Impulso (manual)	ZUTP1500B	21,750	230	20	115	65
		ZUTP1500E ²⁾				230 ²⁾	
		ZUTP1500I ³⁾				230 ³⁾	

¹⁾ Todos los modelos cumplen con las normas de seguridad CE y todos los requerimiento del instituto TÜV.

²⁾ Enchufe europeo, cumple con la directiva EMC de la CE.

³⁾ Con enchufe NEMA 6-15. ⁴⁾ H = con intercambiador de calor. ⁵⁾ Nivel sonoro 89 dBA.

