

▼ EGM8418



Para os maiores empregos



Válvulas do bloqueio

Bombas com válvulas manuais VM4 estão disponíveis com as válvulas manuais VM4L para sustentação positiva da carga.

Acrescente o sufixo "L" ao modelo da bomba.

Página: 128



Mangueiras

Enerpac oferece uma linha completa de mangueiras hidráulicas de alta qualidade.

Para garantir a integridade de seu sistema, especifique somente as genuínas mangueiras hidráulicas Enerpac.

Página: 136



Óleo hidráulico premium

Use somente óleo hidráulico Enerpac genuíno. O fluido errado pode destruir as vedações e a bomba e anulará sua garantia e anulará sua garantia.

Página: 140

- Motor industrial de 13,5 kW com dois cilindros
- Manômetro de pressão montado no painel e válvula de alívio com ajuste para o controle de pressão do sistema
- Projeto da bomba de duas velocidades, com by-pass de pressão alta, para avanço rápido do cilindro
- Medidor de nível e de temperatura do óleo integrado
- Válvula de alívio externa ajustável de 85 a 700 bar permite o controle de pressão da operação sem abertura da bomba
- Circuito de abeberamento incorporado garante partida rápida depois do transporte.



◀ Uma bomba com acionamento a gasolina Série EGM8000 é mostrada aqui executando um levantamento sincronizado.

Serie EGM



Capacidade do reservatório:

95 litros

Vazão na pressão nominal:

5,7 l/min

Tamanho do motor:

13,5 kW

Pressão máxima de trabalho:

700 bar


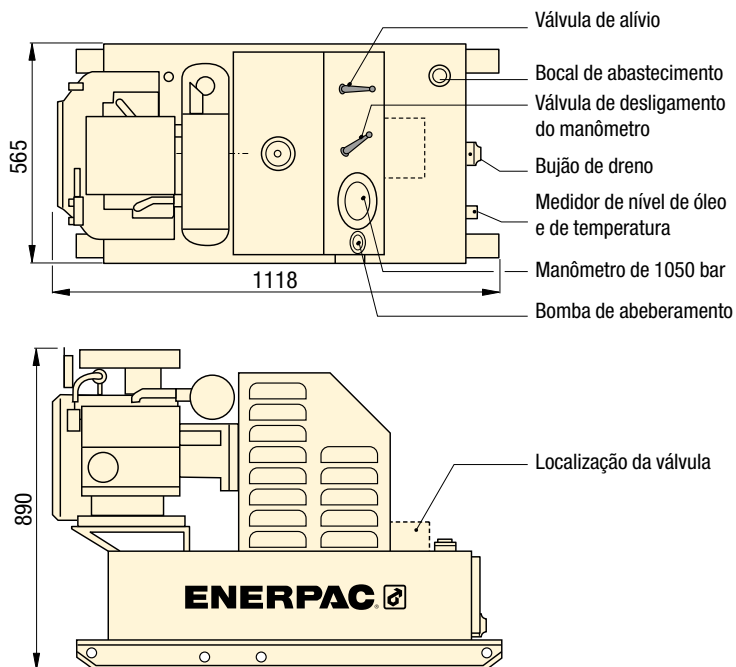


Tabela de velocidade

Para determinar como uma bomba Série 8000 vai acionar o seu cilindro, consulte a Tabela de Velocidade de Bomba-Cilindro, nas "Páginas Amarelas".

Página: **399**

VAZÃO DE ÓLEO VS. PRESSÃO

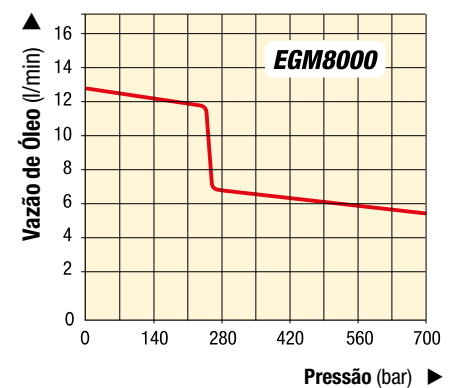

Usada com Cilindro	Capacidade de Óleo Utilizável (litros)	Modelo	Pressão Nominal (bar)		Vazão de Saída (l/min)		Tipo de Válvula Manual	Função da Válvula	Nível de Ruído (dBA)	Peso (kg)
			1º estágio	2º estágio	1º estágio	2º estágio				
Simples Ação	68	EGM8218	255	700	12,9	5,7	3 vias, 2 pos.	Avanço/Retorno	94	403
Dupla Ação	68	EGM8418	255	700	12,9	5,7	4 vias, 3 pos.	Av./Sust./Ret.	94	403