

Ferramentas de aproximação de flanges

▼ FC10TE





- Aplicável a todos os flanges com diâmetro de orifício de parafuso de 25,4 mm ou maior, incluindo flanges ANSI, DIN, Norsok L005, ASME e BS
- Sistema de pinças para deslizamento e travamento
- Ferramenta compacta
- Pode ser usada em todos os flanges verticais e horizontais, incluindo ANSI, API, BS, DIN e Norsok L005
- Robusta e leve
- Compatível com operações marítimas
- Ação hidráulica mútua.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS

- Redução de fadiga do operador
- Redução do ponto de esmagamento dos dedos
- Rápida e fácil de usar.

Dimensões do flange

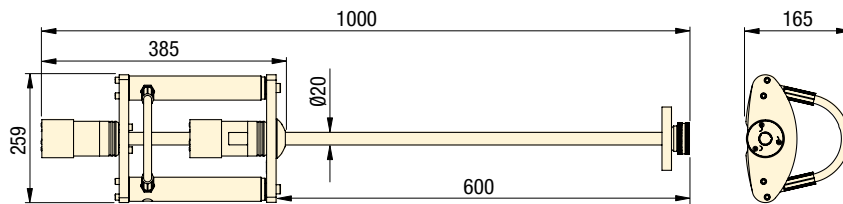

**Série
FC**

**FERRAMENTAS DE
FECHAMENTO DE FLANGES**

Força de fechamento:

100 kN

Distância de fechamento:

570 - 0 mm

Pressão operacional máxima:

700 bar



CUIDADO

Pelo menos duas ferramentas de fechamento de flanges devem ser usadas para aproximar os flanges. Isso permitirá que o operador mantenha uma abertura nivelada entre as faces do flange e evite o dano ao flange/vedação.

Kit FC10TESTD STD



- 1x Ferramenta FC10TE
- 1x Mangueira hidráulica de 700 bar, 2 m
- 1x Bomba manual selada de porta única HP550S de 700 bar com manômetro
- 1x Estojo de transporte de alumínio com inserções de espuma de proteção

Kit FC10TEMAX MAX



- 2x Ferramentas FC10TE
- 2x Mangueiras hydr. de 700 bar, 2 m
- 1x Bomba manual selada de porta dupla HP550D de 700 bar com manômetro
- 1x Estojo de transporte de alumínio com inserções de espuma de proteção

Modelo do Kit	Tipo	Força Máxima de Fechamento por Ferramenta (kN)	Distância de Fechamento (mm)	Dimensões do Flange (mm)			Peso da Ferramenta (kg)	Peso do Kit (kg)	Dimensões da Caixa/Estojo (mm)	Número da Ferramenta
				A	B min	C min				
FC10TESTD	Hidráulica	100	570	16 - 570	25,4	32	11	23,5	890 x 570 x 165	FC10TE
FC10TEMAX	Hidráulica	100	570	16 - 570	25,4	32	11	36,5	890 x 570 x 165	FC10TE