

PA1150, PA133



Série PA

Capacidade do reservatório:

0,6 - 1,3 litros

Vazão da pressão nominal:

0,13 l/min

Faixa de pressão de ar:

255 l/min

Pressão máxima de trabalho:

700 bar



Conjunto de conversão do reservatório

Duplique a capacidade de reservatório de sua bomba **PA133** com este conjunto de conversão de fácil instalação.



Modelo

PC66

- Fabricação robusta – construída para uma vida longa e fácil manutenção
- Conexão giratória simplifica a ligação hidráulica e a operação da bomba
- Pedal de três posições aciona as operações de avanço, sustentação e retorno do cilindro
- PA133 trabalha em todas as posições para maior versatilidade no uso e na montagem
- Base com ranhuras de montagem na PA133.

Vazão de Óleo vs. Pressão

a 6,9 bar de pressão de ar

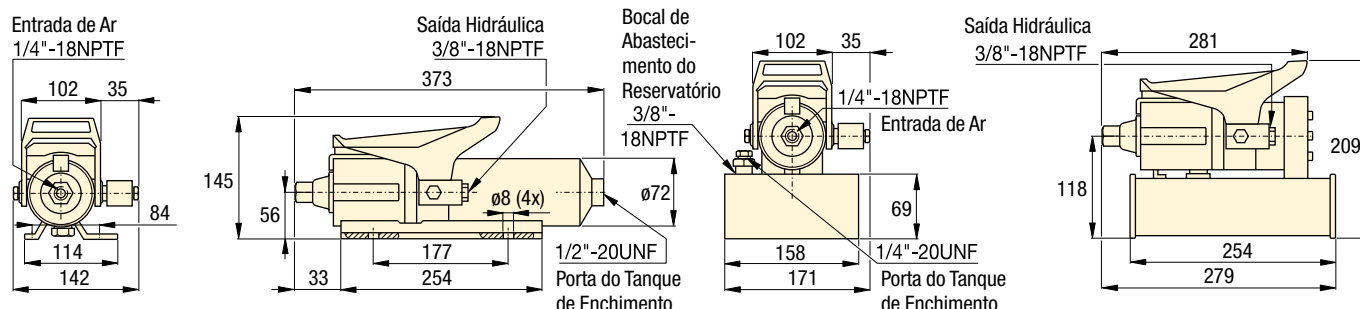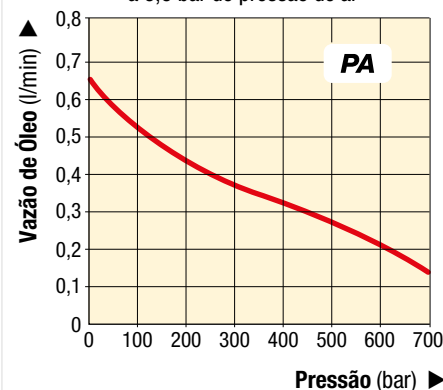

PA133

PA1150

Usada com Cilindro	Capacidade de Óleo Utilizável (cm³)	Modelo	Pressão Nominal (bar)	Vazão de Saída (l/min)		Função da Válvula	Faixa de Pressão de Ar * (bar)	Consumo de Ar (l/min)	Nível de Ruído (dBA)	Peso (kg)
				Sem carga	Com carga					
Simples Ação	589	PA133	700	0,65	0,13	Avanço/Sustentação/Retorno	4,1 - 8,3	255	85	5,4
	1311	PA1150	700	0,65	0,13	Avanço/Sustentação/Retorno	4,1 - 8,3	255	85	8,2

* Regulador-Filtro-Lubrificador recomendado: **RFL102**.