

SBL600

유압 갠트리 시스템

운반이 간편한 최신 헤비 듀티 유압 갠트리로 가장 까다로운 리프팅 작업까지도 안전하게 수행하십시오.



▼ 스키드 트랙과 헤더 빔을 갖춘 SBL600 유압 갠트리



- 증가된 용량 및 리프팅 높이를 위한 직사각형 붐이 있는 3단 텔레스코픽 유압 실린더
- 10.6미터(34피트 9인치)
- 간편하게 운반하고 설치할 수 있는 접이식 붐
- 다리당 9,100kg(20,000파운드) 미만
- 복동 실린더는 내부 접이식 포트가 있어 외부 배관에 대한 위험이 없음
- 내장형 로드 홀딩 밸브로 드리프트를 방지
- 산업 표준 914mm(3피트) 게이지의 스틸 휠
- 모든 갠트리는 ASME B30.1, CE, UKCA 및 기타 안전 표준을 준수
- Lloyds 입회하에 최대 작업 부하의 125%까지 테스트됨
- 첨단 기술 및 제어 장치가 작업자에게 위험 상태를 경고하고 갠트리 작동을 중지시킴
- 무선 Intelli-Lift 컨트롤러로 이동 및 사이드 시프트 컨트롤과 아울러 자동 동조 상승 및 하강 조작 가능

새로운 레벨의 헤비 리프팅

동급 최고의 리프팅 용량으로
간편한 운반 및 설치



INTELLILIFT

Intellilift 무선 제어 시스템은 모든 Enerpac 유압 갠트리에 포함돼 있습니다. Intellilift 컨트롤러는 안전성과 제어

기능이 우수하며 다음 기능을 갖추었습니다.

- 암호화된 양방향 통신으로 다른 장치로부터의 간섭을 제거
- 다채널 무선(2.4GHz) 제어 또는 유선(RS-485) 제어를 사용한 원격 조작
- 고속 및 저속 설정
- 25.4mm(1인치)의 정확도로 리프팅 자동 동조
- 15mm(0.60인치)의 정확도로 자동 이동 동조
- 과부하 및 스트로크 경보
- 원격 사이드 시프트 제어
- 비상 정지 스위치

▼ Enerpac SBL 시리즈 유압 갠트리는 터빈, 변압기, 기타 발전 장비를 설치하는 다양한 응용 분야에서 전 세계적으로 걸쳐서 사용됩니다.



SBL600 시리즈 유압 갠트리 시스템



SBL600 유압 갠트리 시스템

Enerpac SBL600 갠트리는 SBL 시리즈 슈퍼 붐 리프트 유압 갠트리 제품군의 최신 제품입니다.

모든 Enerpac 갠트리에는 최적의 안정성과 안전성을 보장하는 특정 속성 및 컨트롤 시스템이 함께 제공됩니다.

표준 기능

- 독립형 유압 장치
- 무선 Intellilift 컨트롤
- 동조 리프팅 및 로워링
- 자주식 휠(SBL500, SBL600) 또는 동조 이동 기능을 갖춘 탱크 롤러(SBL900, SBL1100).

SBL 시리즈



용량(다리 4개):

6000kN

리프팅 높이:

10,600mm



헤더 빔

한쌍으로 판매되며 갠트리 타워에 쉽게 배치하도록 리프팅 포인트와 포크 포켓이 포함됩니다.

모델 번호 (2 세트)	길이 (m)
HBB8	8
HBB10	10
HBB12	11.9



스키드 트랙

레벨링 및 하중 분배에 스키드 트랙을 사용해서 지면 베어링 압력을 줄입니다. 두가지 표준 길이 중 선택이 가능합니다.


모델 번호	길이 (m)
GST1100-3	3.0
GST1100-6	5.9



사이드 시프트 유닛

헤더 빔을 따라 하중을 이동시키는 데 사용됩니다. 전기 드라이브를 포함하여 기존 갠트리 컨트롤을 활용합니다.

모델 번호 (4개 세트)	유닛당 용량 (kN)
SSU600	1500

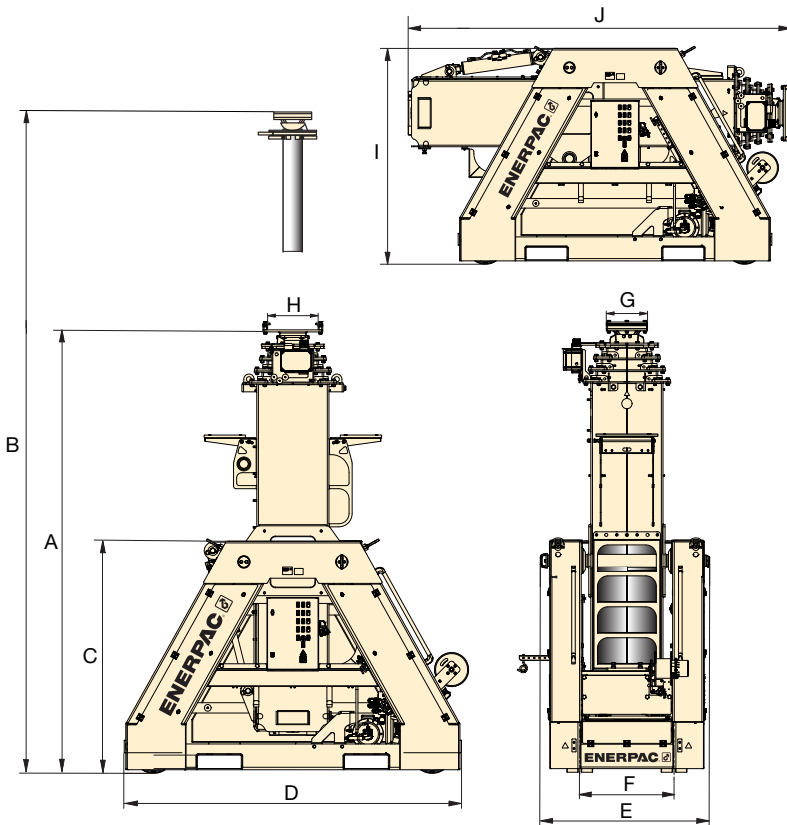

최대 용량 (다리 4개)	모델번호 (다리 4개)	접은 높이	1단계		2단계		3단계		바닥 높이	바닥 길이	바닥 너비	트랙 게이지	빔 플레이트	빔 플레이트	운송 치수		다리당 무게 (오일 포함)
			최대 높이	최대 용량 (다리 4개)	최대 높이	최대 용량 (다리 4개)	최대 높이	최대 용량 (다리 4개)							I	J	
(kN)		A (mm)	B (mm)	(kN)	B (mm)	(kN)	B (mm)	(kN)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	(mm)	(mm)	(kg)
6000	SBL600	4300	6500	6000	8600	5000	10,600	3700	2250	3270	1642	914	400	490	2250	4012	9000



제대로 된 공구는 확실히 다릅니다

Enerpac 헤비 리프팅 기술 제품은 가장 험하고 까다로운 조건에서 작동해야 합니다. 그래서 우리는 타협을 모릅니다. 따라서 항상 고객이 신뢰할 수 있는 품질과 정밀도를 갖추고 리프팅을 성공적으로 수행하는 가장 안전하고 효율적인 공구를 제공합니다.

Enerpac의 헤비 리프팅 기술에는 탁월한 품질과 입증된 성능이 매일 그리고 매년 결합됩니다. 당사는 고객이 항상 최선을 요구해야 한다고 생각합니다. 고객은 가장 복잡한 상황에서도 자신의 평판과 안전을 당사의 가장 신뢰할 수 있는 제품으로 보호받는다 것을 확인함으로써 안심할 수 있습니다.

엘리트 전문가를 위한 엘리트 툴.

헤비 리프팅 기술



SFP 시리즈,
유량 분할 펌프



EVOP 시리즈, (포인트별 개별 펌프),
동조 리프팅 펌프



EVO 시리즈, 다기능
동조 리프팅 시스템



SCJ 시리즈,
자동잠금 큐브 잭



JS 시리즈,
잭업 시스템



ML, SL, SBL 시리즈,
텔레스코픽 유압 갠트리




HSL 시리즈,
스트랜드 잭 시스템



SHS, SHAS 시리즈, SyncHoist
동조 호이스팅 시스템



LH, HSK 시리즈
스키딩 시스템



ETT 시리즈, 턴테이블



ETR 시리즈, 트롤리 시스템



SPMT 시리즈, 자주식 모듈형
트레일러

ENERPAC

www.enerpac.com