▼ HF100, LX101, HF95Y

El surtido auténtico



Aceite hidráulico

Contenido	Modelo Europa	Modelo Australia & NZ
1 litro	**HF95X**	–
5 litros	**HF95Y**	**HF105L**
20 litros	**HF95T**	**HF102L**
205 litros	–	**HF104L**

Contenido	Modelo America	Modelo America
1 Quart	**HF100**	–
1 Gallón	**HF101**	**LX101**
5 Gallones	**HF102**	–
55 Gallones	**HF104**	–

Serie HF, Aceite hidráulico

- **Máximo rendimiento volumétrico de la bomba**
- **Máxima transferencia interna de calor**
- **Evita la cavitación de la bomba**
- **Contiene aditivos que impiden la herrumbre, oxidación y sedimentación**
- **Alto índice de viscosidad**
- **Máxima lubricidad de la película protectora.**

Serie LX, aceite de bomba manual




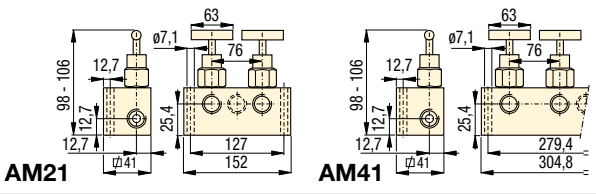
- **Formulado especialmente para bombas manuales**
- **Aditivos anti-lodos, antioxidantes**
- **Esfuerzo de manejo reducido sobre el aceite azul HF**
- **Buen rendimiento a baja temperatura**
- **No apto para uso en bombas eléctricas.**

Use únicamente aceite hidráulico Enerpac. El uso de cualquier otro fluido invalidará la garantía de Enerpac.

▼ **ESPECIFICACIONES DEL ACEITE**

Tipo de aceite	HF	LX
Índice de viscosidad	95 min	100 min
Viscosidad a (cSt @ 40 ˚C)	32	15
Gravedad API	31-33	34
Densidad (cSt @ 15 ˚C)	875	845
Punto de inflamació	204 ˚C	190 ˚C
Punto de fluidez crítica	-32 ˚C	-44 ˚C
Color	Azul	Amarillo
Temperatura de funcionamiento	0 - 60 ˚C	0 - 60 ˚C
Temperatura de trabajo ideal	40 ˚C	40 ˚C

Colectores max. 700 bar

		Modelo	Dimensiones (mm)
Colector de 7 puertos, corto		**A64**	
Colector de 7 puertos largo, permite montaje directo de las válvulas de control al colector.		**A65**	
Colector hexagonal de 6 puertos Se etrega con tapones en todas las tomas de ⅜"-18 NPTF.		**A66**	
Bloque distribuidor 2 salidas * Funciona como una válvula reguladora de caudal para el control de 2 o 4 cilindros de simple efecto simultánamente **AM21** con 5 tomas de ⅜"-18 NPTF. **AM41** con 7 tomas de ⅜"-18 NPTF.		**AM21** **AM41**	

* Consulte la página 150 para ver el conjunto de colector de 4 vías completo con manómetros.